

KREIDLER

Florett

Mokick

mit Handschaltung
ab Fahrgestell-Nr.

mit Fußschaltung
ab Fahrgestell-Nr.

3-Gang

Typ: K 54/32 D-A
3 444 401 – 3 446 100

Typ: K 54/32 D-B
3 064 501 – 3 090 952

Seite 8–75

Sonderteile

Mokick

4-Gang

Seite 77–89

Ersatzteilliste

gültig ab Baujahr 1970–1973



KREIDLER WERKE GMBH
FAHRZEUGWERKE
7014 KORNWESTHEIM


Fernruf (071 54) 3093, 3094, 20011

Außerhalb der Bürozeiten auch an Sonn- und Feiertagen: Anrufbeantworter (071 54) 20015

Fernschreiber 07 23 842 · Drahtwort: Kreidlermotor-Kornwestheim

| Gruppe: | Alphabetisches Sachverzeichnis | 73-75 |
|-------------------------------------|--|--------------|
| Motor: | Motor mit Befestigungsteilen | 9 |
| Gehäuse: | Gehäuse links, Welle für Kupplungsbetätigung | 11 |
| | Gehäuse rechts, Gehäusedeckel für Kupplung | 13 |
| Hand- und Fußschaltung: | Schaltwelle, Klemmhebel, Schaltstange, Fußschalthebel | 15 |
| Zylinder und Zylinderkopf: | Zylinder, Kolben, Zylinderkopf, Motorhaube | 17 |
| Kurbeltrieb, Primärtrieb: | Kurbeltrieb, Pleuelstange, Ritzel | 19 |
| Primärtrieb, Kupplung: | Kupplungsrad, Lamelle, Druckfeder | 21 |
| Schaltgetriebe: | Vorgelegewelle, Keilwelle, Zahnräder, Kettenritzel, Schaltgabel | 23 |
| Kickstarterwelle: | Kickstarterwelle, Gewindemuffe, Schleppfeder, Kickstarterrad, Kickstarterhebel | 25 |
| Gebälsekühlung: | Grundplatte, Oberteil | 27 |
| Vergaser, Saugschalldämpfer: | BING 1/14/990, Saugschalldämpfer | 29 |
| Zündanlage: | Schwunglichtmagnetzündler BOSCH 24 Watt | 31 |
| Fahrgestell: | Hauptrahmen, Steuerlager, Lenkschloß, Steuerkopfverkleidung | 33 |
| | Sitzbank, Gepäckträger, Hinterrad-Kotflügel | 35 |
| | Hinterradschwinge, Federbeine, Ständer, Soziasrasten | 37 |
| | Unterbau, Fußrasten, Bremshebel Bremslichtschalter, Bremszug | 39 |
| Teleskopgabel: | Teleskopgabel, hydraulisch gedämpft | 41 |
| | Steuerlager, Gabelverkleidung, Vorderrad-Kotflügel | 43 |


| Gruppe: | | Seite |
|--|--|--------------|
| Lenker: | Lenker, Lampenhalter, Gasdrehgriff, Gaszug, Vorderradbremsszug, Klingel | 45 |
| | Kupplungshebel, Kupplungszug, bei Fußschaltung, Rückblickspegel | 47 |
| | Schaltdrehgriff, Schaltzug, Kupplungszug, bei Handschaltung | 49 |
| Motorverkleidung und Kettenkasten: | Motorverkleidung, Kettenkasten unten, Kettenkasten oben | 51 |
| Kraftstoffanlage: | Kraftstoffbehälter, Kraftstoffhahn | 53 |
| Auspuffanlage: | Auspuffrohr, Schalldämpfer | 55 |
| Vorderrad: | Vorderrad, Bereifung, Vorderradbremssnabe | 57 |
| Hinterrad: | Hinterrad, Bereifung Hinterradbremse | 59–61 |
| Elektrische Ausrüstung: (Fahrgestell) | Scheinwerfer | 63 |
| | Scheinwerfer, Lenkschalter Tachometer | 65 |
| | Schlußlicht | 67 |
| Werkzeug: | Werkzeugbehälter, Werkzeugsatz, Luftpumpe | 69 |
| Sonderzubehör | Beinschutz | 71 |
| Sortimente: | Radialdichtringe, Kugellager, Dichtungen | 72 |
| Alphabetisches Sachverzeichnis: | | 73–75 |
| Sonderteile für Varianten: | | ab 77 |

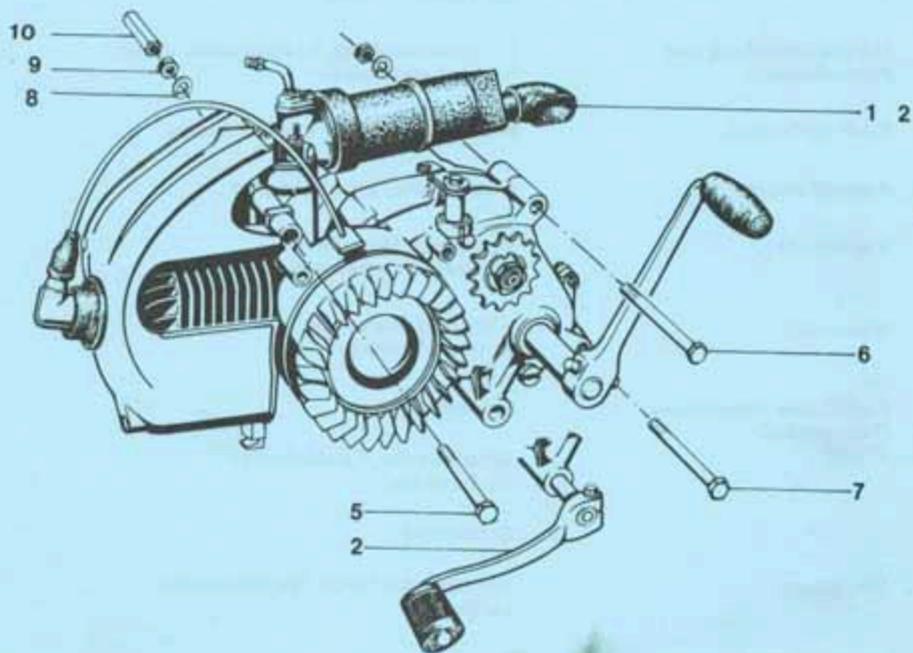

K 543 111 D

Gruppe: Motor

| Bild-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
|----------|----------------|---|--------|-----------|
| 1 | 15.00.08* | Motor , vollst., 3 Gänge, mit Handschaltung, Kickstarter, Schwunglichtmagnetzündler 24 Watt, Vergaser 14 ϕ , Ritzel z = 13 | 1 | |
| 2 | 15.00.09* | Motor , vollst., 3 Gänge, mit Fußschaltung, Kickstarter, Schwunglichtmagnetzündler 24 Watt, Vergaser 14 ϕ , Ritzel z = 13 | 1 | |
| 5 | 00.10.41 | Sechskantschraube M8 x 85 DIN 931 | 1 | |
| 6 | 00.10.42 | Sechskantschraube M8 x 95 DIN 931 | 1 | |
| 7 | 00.10.73 | Sechskantschraube M8 x 100 DIN 931 | 1 | |
| 8 | 00.43.38 | Federring B8 DIN 127 | 3 | |
| 9 | 00.20.22 | Sechskantmutter M8 DIN 934 | 3 | |
| 10 | 47.03.04 | Distanzstück für Motorverkleidung | 1 | |

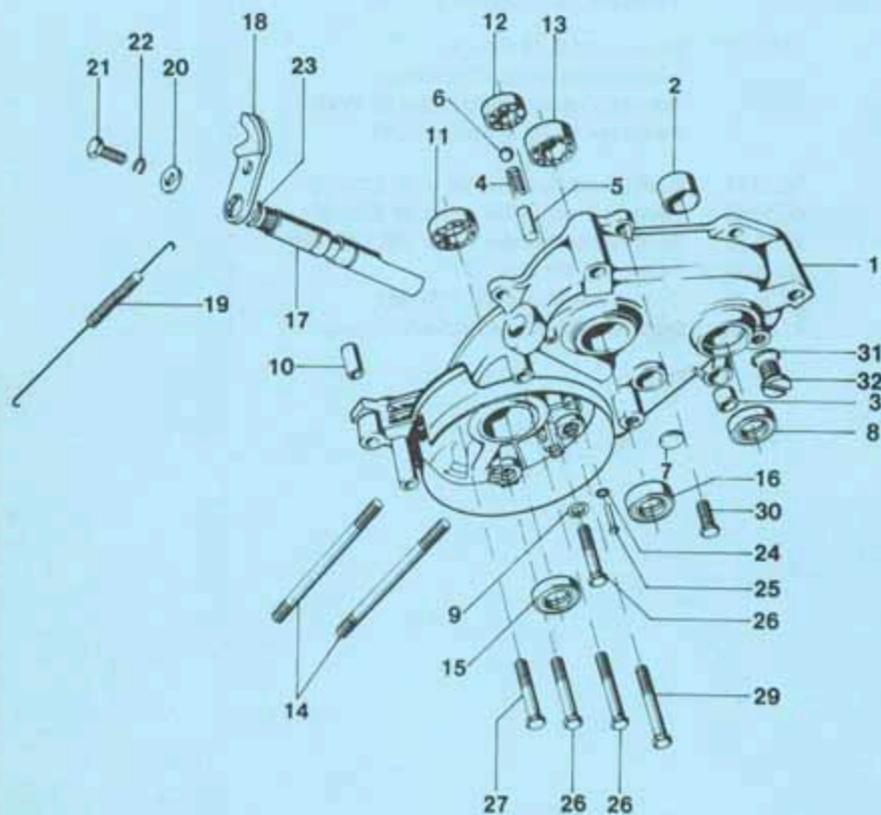


K 543 107 a

Gruppe: Motor/Gehäuse links

| Bild-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
|----------|----------------|--|--------|--|
| — | 15.01.01c | Gehäuse links , mit Lagerbuchse | 1 | Handschaltung |
| 1 | 15.21.01c* | Gehäuse links , mit Lagerbuchsen | 1 | Fußschaltung |
| 2 | 15.01.03* | Lagerbuchse | 1 | |
| 3 | 15.21.03 | Buchse | 1 | |
| 4 | 15.01.26 | Druckfeder für Handschaltung | 1 | |
| — | 15.21.26* | Druckfeder für Fußschaltung | 1 | Schaltarretierung |
| 5 | 15.01.25* | Hülse | 1 | |
| 6 | 00.69.36* | Stahlkugel 6 ϕ Klasse III DIN 5401 | 1 | |
| 7 | 00.33.00 | Verschußscheibe 14 DIN 470 | 1 | |
| 8 | 00.76.51* | Radialdichtring DC 20 x 30 x 4/1 für Kickstarterwelle | 1 | |
| 9 | 00.70.08 | Dichtring C6 x 10 DIN 7603, für Gehäuse- schraube am unteren Totpunkt | 1 | |
| 10 | 15.01.11 | Paßhülse | 2 | |
| 11 | 00.63.00 | Kugellager BO17 DIN 615 für Kurbelwelle | 1 | zum Einpressen der Kugellager Gehäuse auf 120° C erwärmen |
| 12 | 00.61.00 | Kugellager 6201/C3 DIN 625 für Vorgelegewelle | 1 | |
| 13 | 00.61.30 | Kugellager 6302/C3 DIN 625 für Keilwelle | 1 | |
| 14 | 00.22.00 | Stiftschraube M8 x 95 DIN 940 | 2 | |
| 15 | 00.76.53 | Radialdichtring 17 x 28 x 8 für Kurbelwelle | 1 | |
| 16 | 00.77.50 | Radialdichtring B 15 x 24 x 7 DIN 3760 für Keilwelle | 1 | |
| 17 | 15.51.11 | Welle für Kupplung | 1 | bis Motor-Nr. 3077669 und 3448435 zusammen austauschen |
| 18 | 15.01.97 | Hebel für Kupplung | 1 | |
| 19 | 15.10.07 | Rückholfeder | 1 | |
| 20 | 15.01.14 | Scheibe | 1 | zur Befestigung des Kupplungs- hebels an der Welle |
| 21 | 00.11.22 | Sechskantschraube M6 x 12 DIN 933 | 1 | |
| 22 | 00.43.37 | Federring B6 DIN 127 | 1 | |
| 23 | 15.51.04 | Rundschnurring | 1 | |
| 24 | 00.31.06 | Pappscheibendichtung 5,3 DIN 433 | 1 | Zur Sicherung der Kupplungs- betätigungswelle |
| 25 | 00.55.15 | Halbrundkerbnagel 5 x 22 DIN 1476 | 1 | |
| 26 | 00.10.36* | Sechskantschraube M6 x 80 DIN 931 | 3 | |
| 27 | 00.10.37 | Sechskantschraube M6 x 70 DIN 931 | 1 | |
| 29 | 00.10.58 | Sechskantschraube M6 x 67 DIN 931 | 1 | |
| 30 | 00.10.39 | Sechskantschraube M6 x 26 DIN 931 | 5 | |
| 31 | 00.70.01 | Dichtring C12 x 16 DIN 7603 | 1 | |
| 32 | 11.00.19 | Ölablaßschraube | 1 | |

Gruppe: Motor/Gehäuse rechts


| Bild-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
|----------|----------------|--|--------|---|
| — | 15.01.05c | Gehäuse rechts, mit Lagerbuchse | 1 | Handschaltung |
| 1 | 15.21.05c* | Gehäuse rechts, mit Lagerbuchsen mit Anschlagbolzen | 1 | Fußschaltung |
| <u>2</u> | 15.01.03* | Lagerbuchse | 1 | |
| 3 | 15.21.03 | Buchse | 1 | |
| 4 | 15.01.06 | Anschlagbolzen für Kickstarter und Federhalterung | 1 | |
| 5 | 00.20.19 | Sechskantmutter M6 DIN 934 eingepreßt und verklemmt | 2 | |
| 6 | 00.76.55 | Radialdichtring 14 x 22 x 5 B1 für Schaltwelle | 1 | |
| 7 | 15.21.20* | Gehäusedichtung | 1 | |
| 8 | 00.63.00 | Kugellager BO17 DIN 615 für Kurbelwelle | 1 | } zum Einpressen der Kugellager Gehäuse auf 120° C erwärmen |
| 9 | 00.60.31 | Kugellager 6004/C3 DIN 625 für Vorgelegewelle | 1 | |
| 10 | 00.61.01 | Kugellager 6202/C3 DIN 625 für Keilwelle | 1 | |
| 11 | 00.22.00 | Stiftschraube M8 x 95 DIN 940 | 2 | |
| 12 | 00.76.53 | Radialdichtring 17 x 28 x 8 für Kurbelwelle | 1 | |
| 13 | 00.43.63 | Federscheibe B6 DIN 137 | 18 | |
| 14 | 00.20.19 | Sechskantmutter M6 DIN 934 | 8 | |
| 15 | 37.51.10 | Bodenwanne | 1 | |
| 25 | 15.21.04 | Distanzhülse | 1 | |
| 16 | 00.43.63 | Federscheibe B6 DIN 137 | 4 | |
| 17 | 00.20.19 | Sechskantmutter M6 DIN 934 | 2 | |
| 18 | 15.60.04* | Gehäusedeckel | 1 | |
| 20 | 15.10.02 | Dichtung | 1 | |
| 21 | 00.16.11 | Linsensenkschraube M6 x 40 DIN 91 | 6 | |
| 22 | 00.16.12 | Linsensenkschraube M6 x 35 DIN 91 | 1 | |
| 23 | 00.70.01 | Dichtring C12 x 16 DIN 7603 | 1 | |
| 24 | 11.00.19 | Öleinfüllschraube | 1 | |

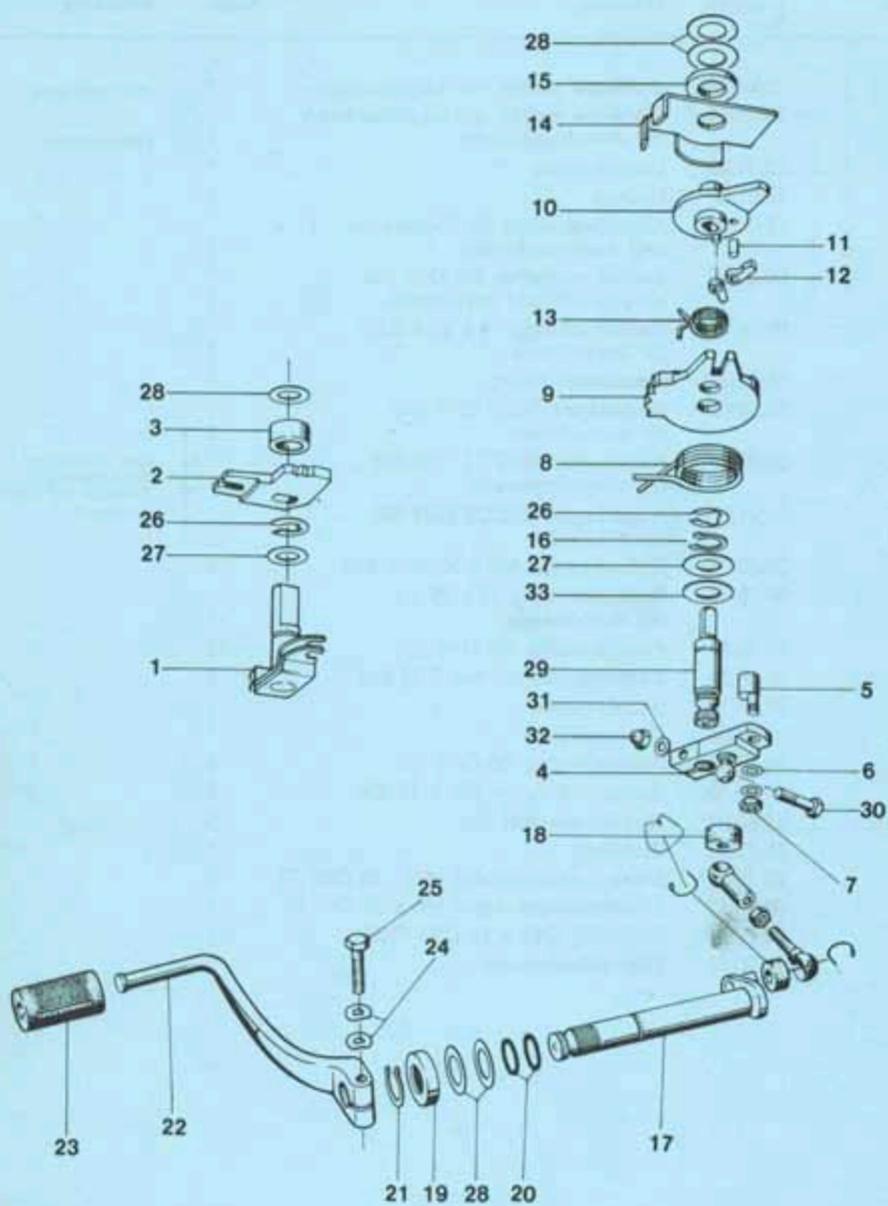

K 543 103 a

Gruppe: Motor/Hand- und Fußschaltung

| Bild-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
|----------|----------------|-----------------------------------|--------|---|
| 1 | 15.01.82 | Schaltwelle , vollst. | 1 | } Handschaltung |
| 2 | 15.01.30 | Schalthebel | 1 | |
| 3 | 15.01.31 | Distanzhülse | 1 | |
| 4 | 15.20.88 | Klemmhebel , vollst. | 1 | |
| 5 | 15.21.08 | Exzentrerschraube | 1 | } ◇ |
| 6 | 00.43.63 | Federscheibe B6 DIN 137 | 2 | |
| 7 | 00.20.19 | Sechskantmutter M6 DIN 934 | 1 | } ◇ |
| 29 | 15.21.02 | Schaltwelle | 1 | |
| 30 | 00.10.52 | Sechskantschraube M6 x 32 DIN 931 | 1 | |
| 31 | 00.30.02 | Scheibe 6,4 DIN 125 | 1 | } ◇ |
| 32 | 00.21.51 | Sechskantmutter M6 DIN 985 | 1 | |
| 33 | 15.20.05 | Scheibe | 1 | } ◇ |
| 8 | 15.21.09 | Rückholfeder | 1 | |
| 9 | 15.21.10 | Schaltplatte | 1 | } ◇ |
| 10 | 15.21.11a | Mitnehmer | 1 | |
| 11 | 00.53.07 | Zylinderstift 4 m 6 x 8 DIN 7 | 2 | } Fußschaltung |
| 12 | 15.21.12 | Klinke | 2 | |
| 13 | 15.21.13 | Klinkenfeder | 1 | |
| 14 | 15.21.14a | Klinkenabheber | 1 | |
| 15 | 15.21.16 | Distanzscheibe | 1 | } ◇ |
| 16 | 00.46.64 | Sicherungsring 10 x 1 DIN 471 | 1 | |
| 17 | 15.20.87 | Schalthebelwelle , vollst. | 1 | } ◇ |
| 18 | 15.20.93 | Schaltstange , vollst. | 1 | |
| 19 | 15.20.11 | Abdeckkappe | 1 | } mit ◇ bezeichneten Teile bis Motor-Nr. 3069544 nur zusammen austauschen |
| 20 | 00.01.68 | Rundschnurring R14-2 | 2 | |
| 21 | 00.46.50 | Sicherungsring 14 x 1 DIN 471 | 1 | } zum Ausgleich des Axialspiels der Schaltwellen, das 0,3 mm nicht überschreiten darf |
| 22 | 15.20.15* | Fußschalthebel | 1 | |
| 23 | 15.50.16 | Schalthebelgummi | 1 | } n. B. |
| 24 | 00.43.63 | Federscheibe B6 DIN 137 | 2 | |
| 25 | 00.11.32 | Sechskantschraube M6 x 25 DIN 933 | 1 | } n. B. |
| 26 | 00.48.03 | Sicherungsscheibe 12 DIN 6799 | 1 | |
| 27 | 15.50.18 | Ausgleichscheibe 0,75 mm | 1 | } zum Ausgleich des Axialspiels der Schaltwellen, das 0,3 mm nicht überschreiten darf |
| 28 | 15.21.17 | Ausgleichscheibe 0,2 mm | n. B. | |
| — | 15.21.18 | Ausgleichscheibe 0,5 mm | n. B. | |

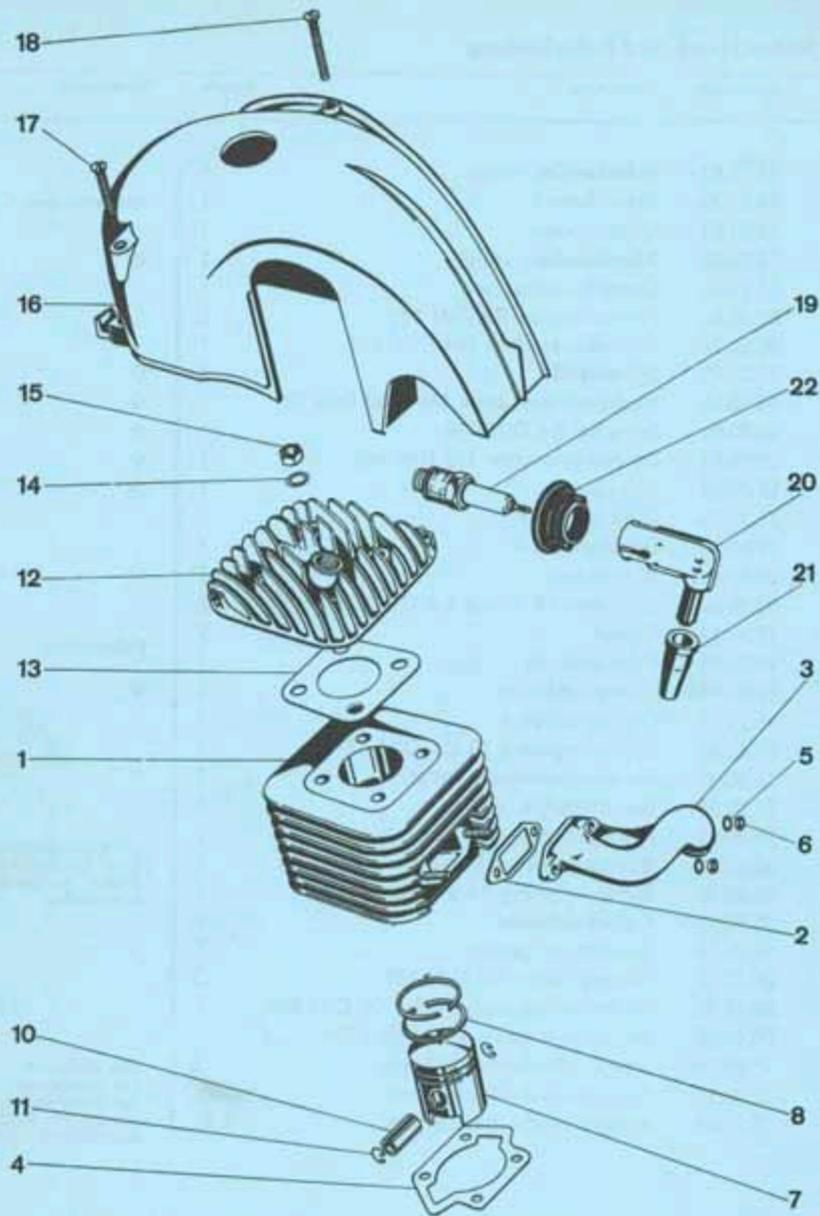


K 545 105 b

Gruppe: Motor/Zylinder, Kolben, Zylinderkopf, Motorhaube

| Bild-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
|----------|----------------|-----------------------------------|--------|--|
| 1 | 15.53.91* | Zylinder | 1 | |
| 2 | 15.03.02* | Dichtung für Saugleitung | 1 | bei Handschaltung bis Motor-Nr. 3449239, bei Fußschaltung bis 3089522 |
| 3 | 15.43.10* | Vergaserstutzen | 1 | |
| 4 | 15.03.04* | Zylinderfußdichtung | 1 | |
| — | 15.63.86* | Zylinder | 1 | |
| — | 15.63.61* | Dichtung für Saugleitung | 1 | bei Handschaltung ab Motor-Nr. 3449240, bei Fußschaltung ab 3089523 |
| — | 15.63.63* | Vergaserstutzen | 1 | |
| — | 15.63.64* | Zylinderfußdichtung | 1 | |
| 5 | 00.43.63 | Federscheibe B6 DIN 137 | 2 | |
| 6 | 00.20.19 | Sechskantmutter M6 DIN 934 | 2 | bei Handschaltung bis Motor-Nr. 3449239, bei Fußschaltung bis 3089522 |
| 7 | 15.23.95 | Kolben, vollst. | 1 | |
| — | 15.03.80* | Kolben, vollst. | 1 | |
| — | 00.90.11 | Rechteckring 1,5 hoch | 1 | bei Handschaltung ab Motor-Nr. 3449240, bei Fußschaltung ab 3089523 |
| 8 | 00.90.07 | Rechteckring 1,5 hoch | 1 | |
| 10 | 15.23.11 | Kolbenbolzen 14 \odot | 1 | nur in Nute II zulässig |
| 11 | 00.48.01 | Sicherungsring für Kolbenbolzen | 2 | |
| 12 | 15.03.06* | Zylinderkopf | 1 | |
| 13 | 15.03.05 | Zylinderkopfdichtung | 1 | |
| 14 | 00.30.03 | Scheibe 8,4 DIN 125 | 4 | |
| 15 | 00.20.22 | Sechskantmutter M8 DIN 934 | 4 | |
| — | 15.04.02 | Motorhaube für Luftführung | 1 | Handschaltung |
| 16 | 15.54.02 | Motorhaube für Luftführung | 1 | Fußschaltung |
| 17 | 00.16.12 | Linsensenkschraube M6 x 35 DIN 91 | 1 | |
| 18 | 00.16.13 | Linsensenkschraube M6 x 42 DIN 91 | 1 | |
| 19 | 08.11.03* | Zündkerze 175 WE | 1 | |
| 20 | 15.02.06* | teilabgeschirmter Entstörstecker | 1 | |
| 21 | 15.12.03* | Regenschutzkappe | 1 | |
| 22 | 15.02.05 | Kerzenabdeckkappe | 1 | |


Auf jedem Zylinder ist an der oberen Dichtfläche und auf jedem Kolben am Kolbenboden ein Buchstabe eingeschlagen, der das genaue Maß anzeigt. Bei Zylinder- oder Kolbenbestellungen immer den benötigten Buchstaben angeben.

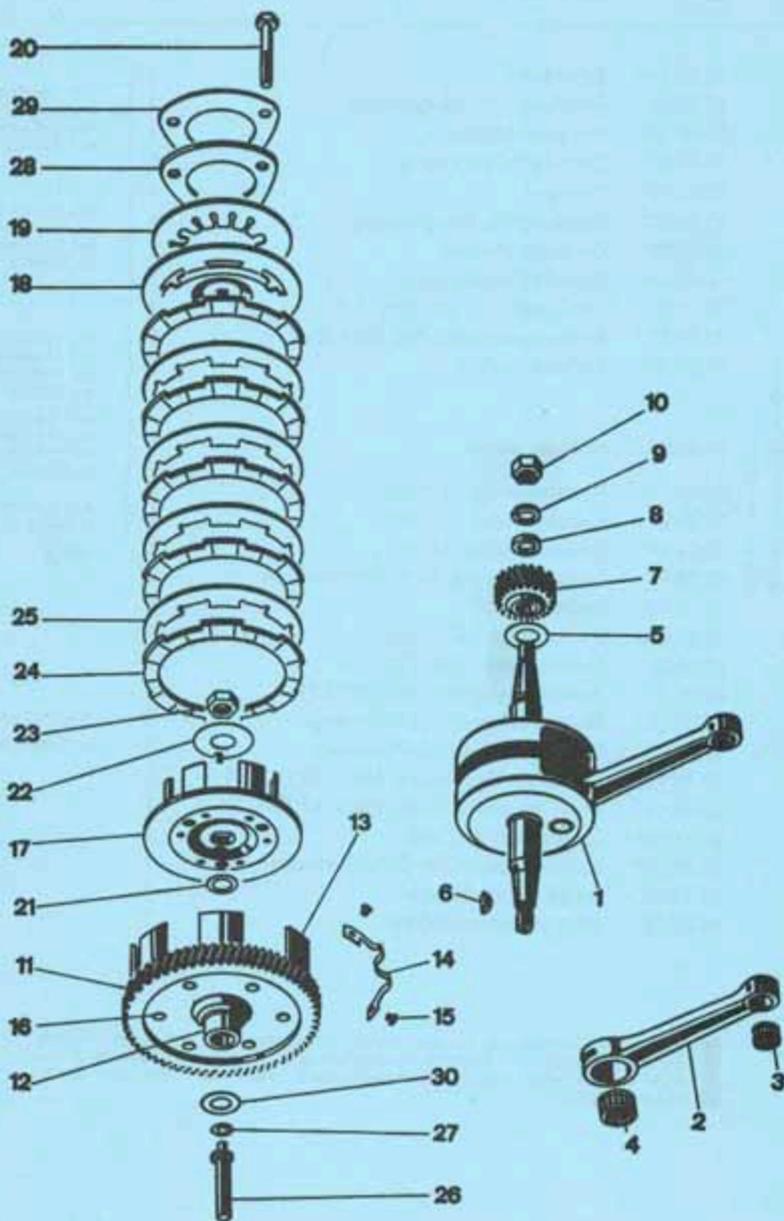

K 545106 a

Gruppe: Motor/Kurbeltrieb, Primärtrieb


| Bild-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
|----------|----------------|--|--------|---|
| — | 15.05.02 | Pleuelbuchse für Pleuel ohne Nadelkäfig am Kolbenbolzen | 1 | |
| 1 | 15.65.00 | Kurbeltrieb , vollst. mit Pleuel | 1 | |
| 2 | 15.65.61 | Pleuel | 1 | |
| 3 | 15.65.02 | Nadelkäfig Toleranzgruppen 0-2; -2 -4; -4 -6; -1 -3; -3 -5; -5 -7 μ | 1 | |
| | | Radialluft zwischen Kolbenbolzen und Nadellager darf 0-11 μ betragen. Beim Auswechseln des Nadelkäfigs entsprechend paaren. | | |
| 4 | 15.65.66 | Nadelkäfig Toleranzgruppen 0-2; -2 -4; -4 -6; -6 -8 μ | 1 | |
| | | Radialluft zwischen Kolbenbolzen und Nadellager darf 8-14 μ betragen. Beim Auswechseln des Nadelkäfigs entsprechend paaren. | | |
| | | Ausgleichscheibe für Kurbelwellenlagerung: | | |
| 5 | 15.05.07 | 0,1 mm | n. B. | } zum Ausgleich des Axialspiels, das max. 0,1 mm nicht überschreiten darf |
| — | 15.05.08 | 0,2 mm | n. B. | |
| — | 15.05.09 | 0,15 mm | n. B. | |
| 6 | 00.80.01 | Scheibenfeder 3 x 3,7 DIN 6888 | 1 | } nur in Verbindung mit Kupplungsrad z = 77 |
| 7 | 15.07.18a | Ritzel z = 21 | 1 | |
| — | 15.67.18 | Ritzel z = 20 | 1 | |
| 8 | 15.07.19 | Abstandsring für Kurbelwellenkonus | 1 | |
| 9 | 00.43.00 | Federring A10 DIN 128 | 1 | |
| 10 | 00.20.27 | Sechskantmutter M10 x 1 links DIN 934 | 1 | |

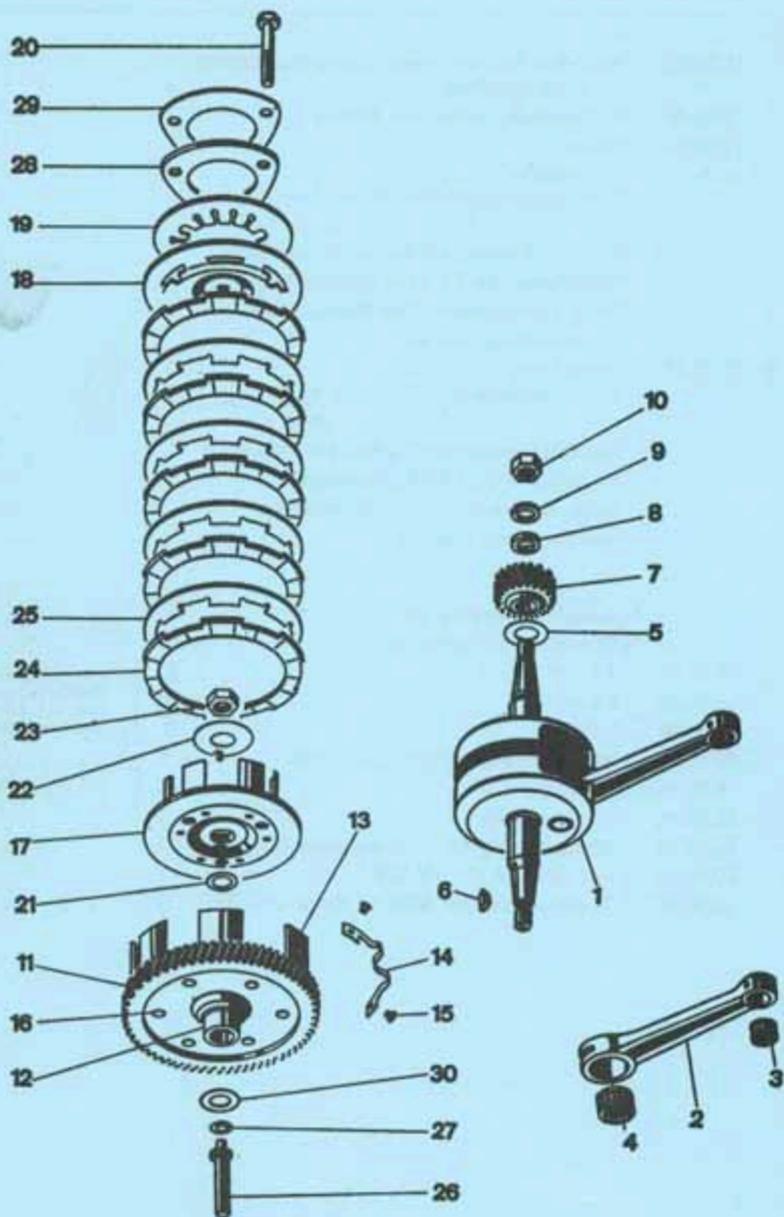

K 545106 a

Gruppe: Motor/Primärtrieb, Kupplung


| Bild-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
|----------|----------------|---------------------------------------|--------|--|
| 11 | 15.07.90a | Kupplungsrad , vollst., z = 77 | 1 | } nur in Verbindung mit Ritzel z = 21 |
| — | 15.67.99* | Kupplungsrad , vollst., z = 79 | 1 | |
| 12 | 15.07.03* | Buchse | 1 | |
| 13 | 15.07.04* | Kupplungskorb | 1 | |
| 14 | 15.57.20 | Feder | 1 | |
| 15 | 00.58.53 | Senkniet 2,6 x 6 DIN 661 | 2 | |
| 16 | 00.58.51 | Senkniet 4 x 8 DIN 661 | 6 | |
| 17 | 15.07.93 | Kupplungsmuffe | 1 | |
| 18 | 15.07.07 | Decklamelle | 1 | |
| 19 | 15.07.11 | Tellerfeder für Kupplung | 1 | |
| 20 | 00.10.39 | Sechskantschraube M6 x 26 DIN 931 | 3 | |
| 21 | 15.07.17 | Scheibe | 1 | |
| 22 | 00.47.50 | Sicherungsblech 13 DIN 432 | 1 | |
| 23 | 00.20.52 | Sechskantmutter M12 x 1 DIN 936 | 1 | |
| 24 | 15.07.09 | Reiblamelle | 4 | |
| 25 | 15.07.10 | Innenlamelle | 3 | |
| 26 | 15.07.12 | Druckstift kurz | 1 | } zum Ausgleich des Spiels zwischen Druckstift und Decklamelle, das 0,4 mm betragen soll |
| — | 15.07.20 | Ausgleichscheibe 0,25 | n. B. | |
| 27 | 15.07.15 | Ausgleichscheibe 0,5 mm | n. B. | |
| — | 15.07.16 | Ausgleichscheibe 1,5 mm | n. B. | |
| 28 | 15.07.08 | Druckplatte | 1 | } zum Ausgleich des Axialspiels zwischen Kupplungsrad und Kugellager, das 0,2 bis 0,5 mm betragen soll |
| 29 | 15.07.13 | Sicherungsblech | 1 | |
| 30 | 13.06.15 | Ausgleichscheibe | n. B. | |

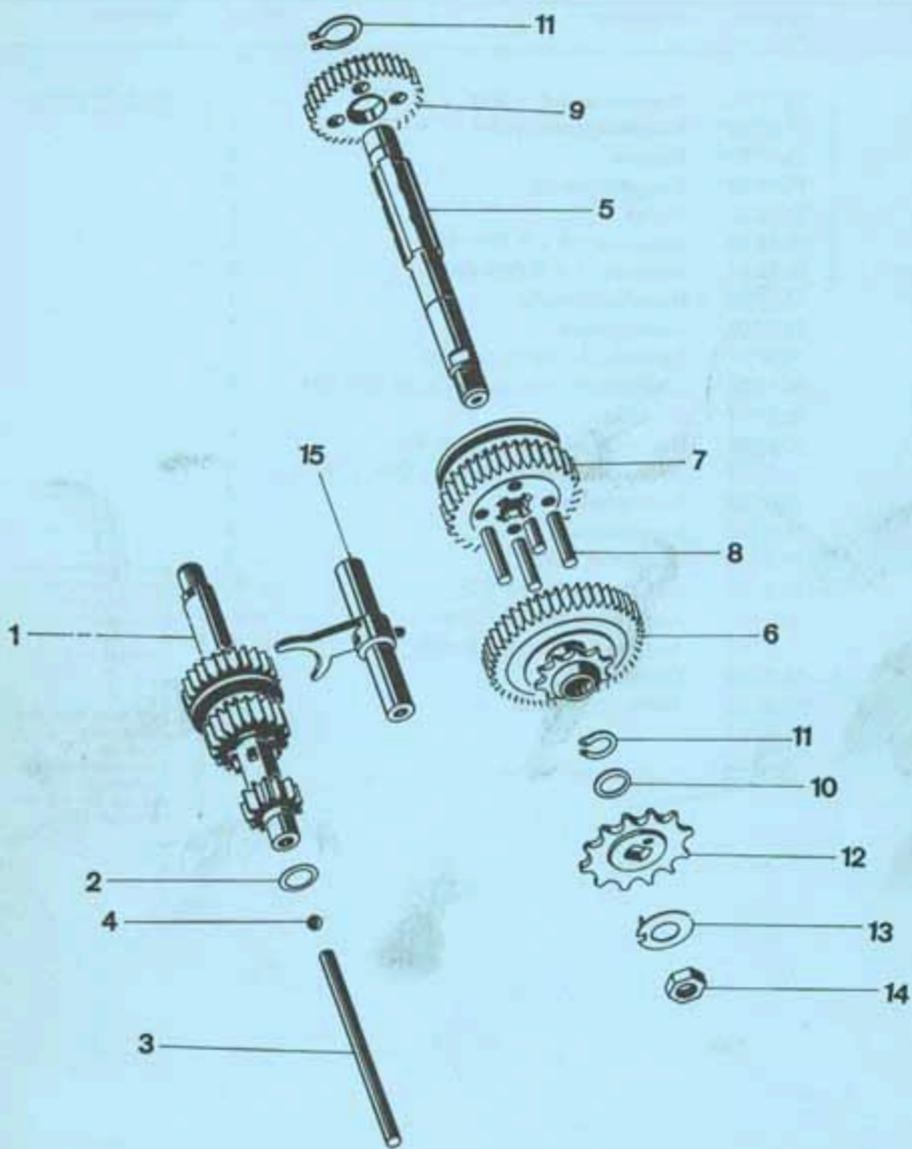

K 543 105


Gruppe: Motor/Schaltgetriebe

| Bild-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
|----------|----------------|--|--------|---|
| 1 | 15.06.90* | Vorgelegewelle , vollst. mit Welle 13 Zähne, Schaltrad z = 20, Zahnrad z = 26 | 1 | |
| 2 | 15.06.09 | Ausgleichscheibe 0,1 mm | n. B. | } zum Ausgleich des Axialspiels der Vorgelegewelle, das 0,1 bis 0,2 mm nicht überschreiten darf |
| — | 15.06.12 | Ausgleichscheibe 0,3 mm | n. B. | |
| — | 15.06.13 | Ausgleichscheibe 0,5 mm | n. B. | |
| — | 15.06.15 | Ausgleichscheibe 1,0 mm | n. B. | |
| 3 | 15.06.11* | Druckstift lang | 1 | |
| 4 | 00.69.28 | Kugel 6 mm ϕ , Kl. IV—V, DIN 5401 | 1 | |
| 5 | 15.06.04* | Keilwelle | 1 | |
| 6 | 15.06.06* | Zahnrad z = 47 | 1 | |
| 7 | 15.06.91* | Schaltrad z = 40, vollst. | 1 | |
| 8 | 15.06.08 | Zylinderstift | 4 | |
| 9 | 15.06.93* | Zahnrad z = 34, vollst. | 1 | |
| 10 | 11.00.25 | Anlaufscheibe 0,1 mm | n. B. | } zum Ausgleich des Axialspiels der Keilwelle, das 0,1 bis 0,2 mm nicht überschreiten darf |
| — | 11.00.32 | Anlaufscheibe 0,3 mm | n. B. | |
| — | 11.00.33 | Anlaufscheibe 0,5 mm | n. B. | |
| 11 | 00.46.60 | Sicherungsring 15 x 1 DIN 471 | 2 | |
| — | 15.50.50 | Sicherungsblech | 1 | } bis Mot.-Nr. 3064524 und 3447410 |
| 12 | 15.20.20 | Kettenritzel z = 12 | 1 | |
| 13 | 00.47.50* | Sicherungsblech 13 DIN 432 | 1 | } ab Mot.-Nr. 3064525 und 3447411 |
| — | 15.20.21* | Kettenritzel z = 13 | 1 | |
| 14 | 00.20.52 | Sechskantmutter M12 x 1 DIN 936 | 1 | |
| 15 | 15.06.84* | Schaltgabel , vollst. | 1 | |

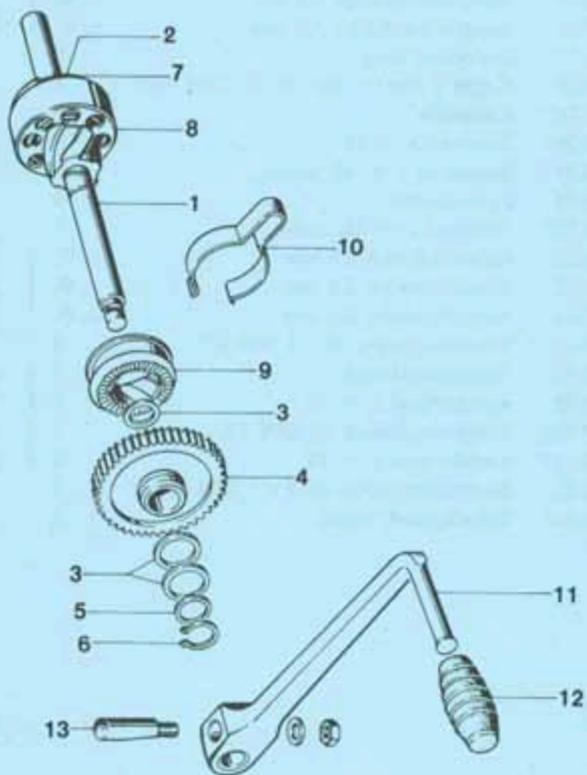

Gruppe: Motor/Kickstarterwelle


| Bild-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
|----------|----------------|---|--------|--|
| 1 | 15.18.90* | Kickstarterwelle, vollst., mit Gewindestück | 1 | |
| 2 | 15.18.07* | Federbuchse | 1 | |
| 3 | 15.08.03* | Anlaufscheibe | 3 | |
| 4 | 15.18.91* | Kickstarterrad, vollst., z = 48 | 1 | } zum Ausgleich des Axialspiels der Kickstarterwelle, das 0,1 bis 0,3 mm betragen soll |
| 5 | 13.06.15* | Ausgleichscheibe | n. B. | |
| 6 | 00.46.56* | Sicherungsring 20 x 1,2 DIN 471 | 1 | |
| 7 | 15.09.04 | Rückholfeder | 1 | |
| 8 | 15.18.02 | Federtopf | 1 | |
| 9 | 15.18.05 | Gewindemuffe | 1 | |
| 10 | 15.18.06 | Schleppfeder | 1 | |
| 11 | 15.60.61 | Kickstarterhebel | 1 | |
| 12 | 15.60.62 | Startergummi | 1 | |
| 13 | 15.08.01 | BSA-Keil, vollst. | 1 | |

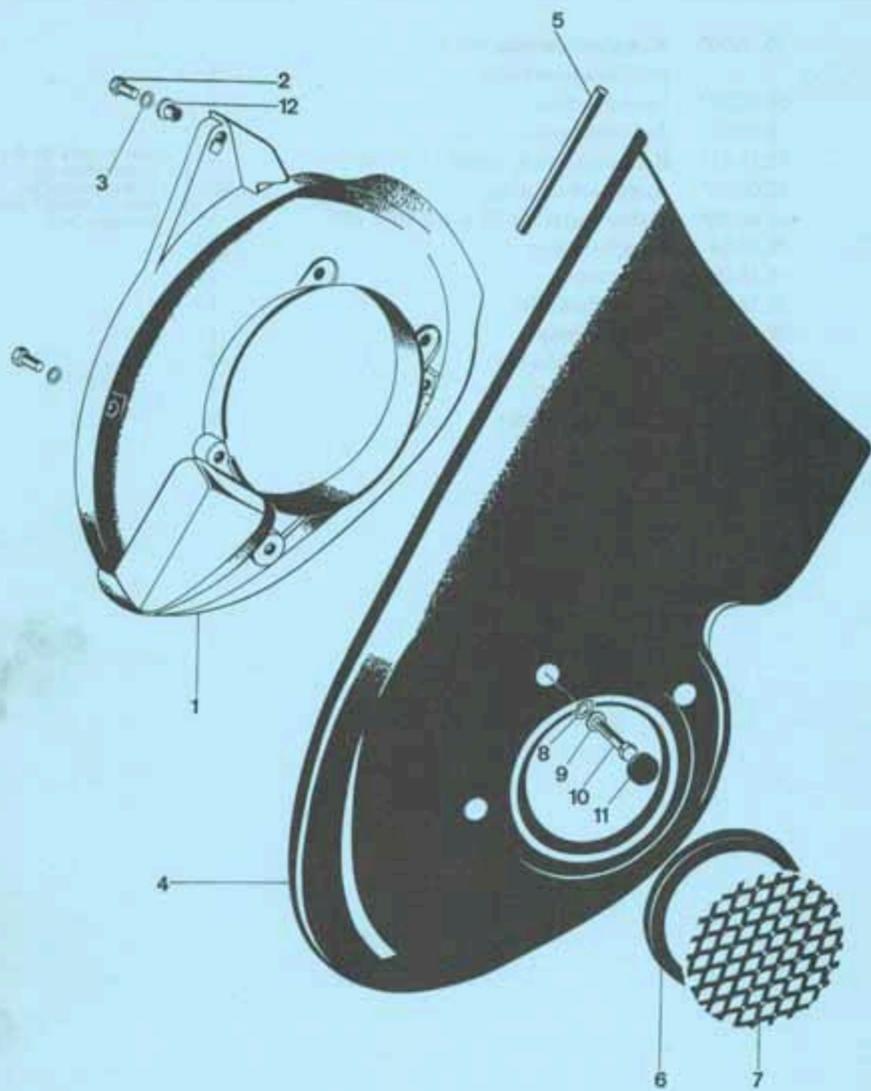

K 545109*

Gruppe: Motor/Gebläsekühlung


| Bild-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
|----------|----------------|--|--------|-----------|
| — | 15.64.97 | Luftführung , vollst. | 1 | |
| 1 | 15.64.99 | Grundplatte | 1 | |
| 2 | 00.19.30 | Sechskantblechschraube B4,8 x 16 DIN 7976 | 4 | |
| 3 | 00.33.51 | Scheibe 5,3 DIN 9021 | 4 | |
| 4 | 15.64.96 | Oberteil für Luftführung | 1 | |
| 5 | 15.64.16 | Keder (750 lg.) | 1 | |
| 6 | 15.04.15 | Gummiring | 1 | |
| 7 | 15.04.20 | Sieb | 1 | |
| 8 | — 00.30.02 | Scheibe 6,4 DIN 125 zum Ausgleich | n. B. | |
| 9 | — 00.43.63 | Federscheibe B6 DIN 137 | 3 | |
| 10 | — 00.10.39 | Sechskantschraube M6 x 26 DIN 931 | 3 | |
| 11 | 15.04.17 | Tülle | 3 | |
| 12 | ▼ 00.59.13 | Rohniet A 10 x 1 x 3 DIN 7340 | 4 | |

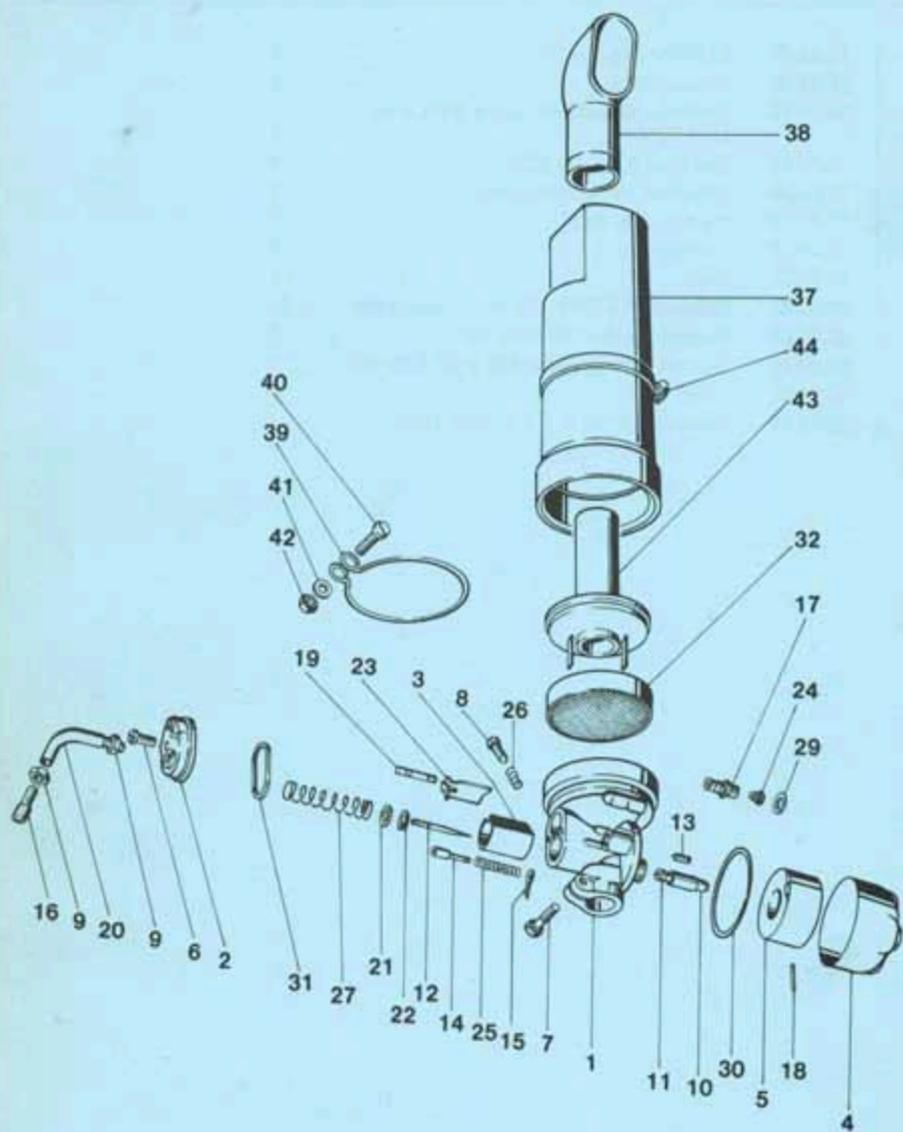

K 543 109 b

Gruppe: Motor/Vergaser 14 ϕ , Saugschalldämpfer


| Bild-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
|----------|----------------|---|--------|---------------------------------------|
| — | 15.20.92 | Vergaser, vollst., BING 1/14/99 | 1 | } bis Mot.-Nr. 3064524 und 3447410 |
| — | 15.20.96* | Vergaser, vollst., BING 1/14/990 | 1 | |
| 1 | 07.15.66 | Vergasergehäuse 1/14 | 1 | |
| 2 | 07.15.36 | Deckelplatte | 1 | |
| 3 | 07.15.37 | Gasschieber 2 | 1 | |
| — | 07.16.22 | Gasschieber Nr. 12 | 1 | |
| 4 | 07.15.05 | Schwimmerkappe | 1 | |
| 5 | 07.15.34 | Ringschwimmer | 1 | |
| 6 | 07.15.07 | Befestigungsschraube | 2 | |
| — | 07.16.23 | Befestigungsschraube | 2 | |
| 7 | 07.15.39 | Klemmschraube | 1 | |
| 8 | 07.15.40 | Stellschraube | 1 | |
| 9 | 07.15.09 | Mutter | 2 | |
| 10 | 07.15.41 | Hauptdüse 74 | 1 | |
| — | 07.15.41* | Hauptdüse 76 | 1 | |
| 11 | 07.15.42 | Nadeldüse 2,24 | 1 | |
| 12 | 07.16.03 | Düsennadel 46-052, Nadelstellung 2 | 1 | |
| — | 07.16.34 | Düsennadel 46-053, Nadelstellung 2 | 1 | |
| 13 | 07.15.44 | Schwimmernadel | 1 | |
| 14 | 07.15.28 | Tupfer | 1 | |
| 15 | 07.15.29 | Splint | 1 | |
| 16 | 07.15.45 | Stellschraube | 1 | |
| 17 | 07.15.15 | Schlauchtülle | 1 | |
| 18 | 07.15.16 | Stift | 1 | |
| 19 | 07.15.46 | Druckstift | 1 | |
| 20 | 07.15.47 | Rohrbogen | 1 | |
| 21 | 07.15.56 | Scheibe | 1 | |
| 22 | 07.15.48 | Halteplättchen | 1 | |
| 23 | 07.15.49 | Startschieber | 1 | |
| 24 | 07.15.21 | Siebkörper | 1 | |
| 25 | 07.15.31 | Tupferfeder | 1 | |
| 26 | 07.15.50 | Feder | 1 | |
| 27 | 07.15.51 | Schieberfeder | 1 | |
| 29 | 07.15.25 | Dichtring | 1 | |
| 30 | 07.15.32 | Dichtring | 1 | |
| 31 | 07.15.53 | Dichtung | 1 | |
| 32 | 15.50.92 | Luftfilter | 1 | |
| — | 07.15.02 | Luftfilter | 1 | bei 15.20.96 |
| 37 | 15.10.31* | Vorkammer | 1 | } |
| 38 | 15.10.30* | Krümmer | 1 | |
| 39 | 15.10.23 | Drahring | 1 | |
| 40 | 00.17.40 | Zylinderschraube M5 x 22 DIN 84 | 1 | } Saugschalldämpfer |
| 41 | 00.30.06 | Scheibe 5,3 DIN 125 | 2 | |
| 42 | 00.20.04 | Sechskantmutter M5 DIN 934 | 1 | |
| 43 | 15.20.06* | Saugrohr | 1 | } bei 15.20.96 |
| 44 | 15.10.93 | Schlauchbinder | 1 | |

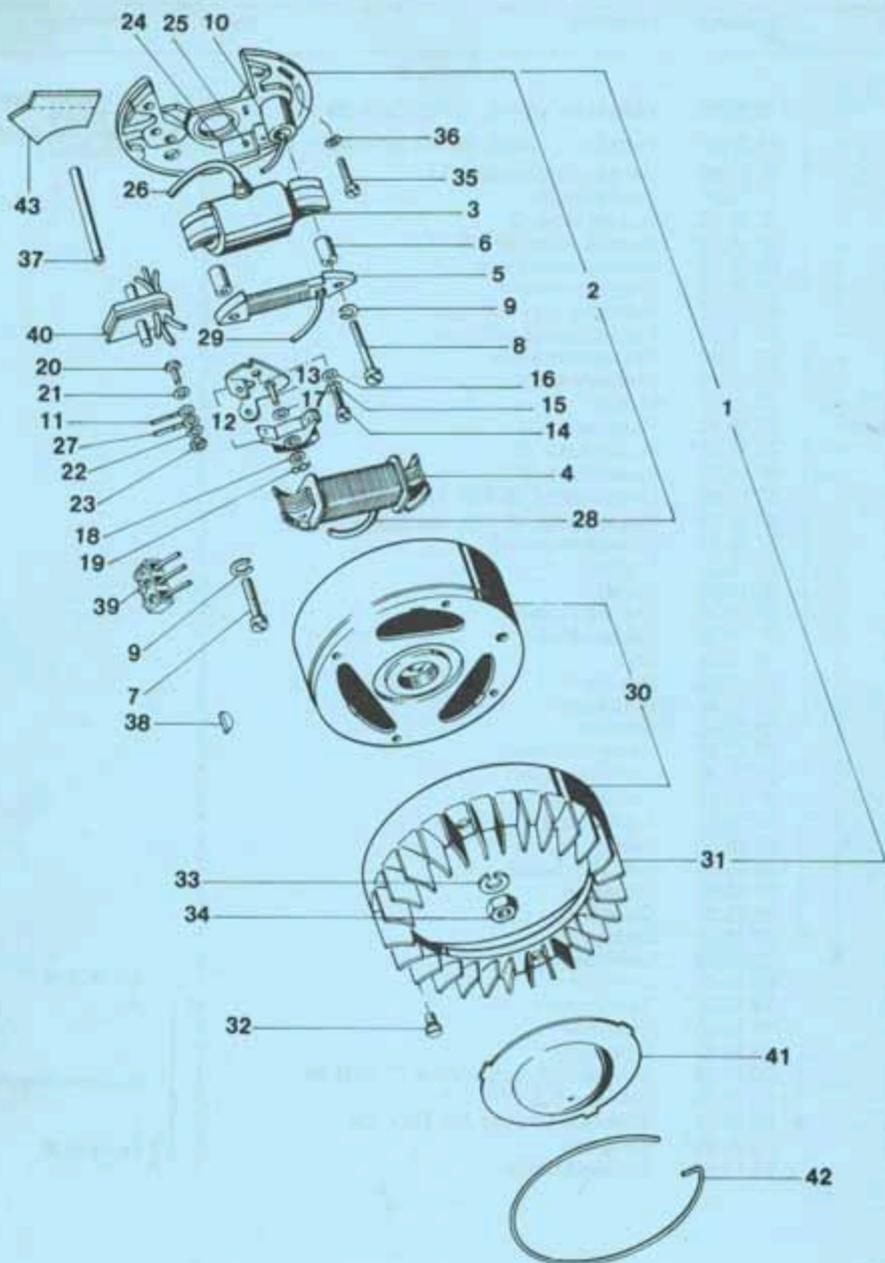

K 545 111 b

Gruppe: Motor/Zündanlage BOSCH


| Bild-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
|----------|----------------|---|--------|---|
| 1 | 15.12.95* | Schwunglichtmagnetzündler, 24 Watt | 1 | |
| 2 | 08.16.21 | Ankerplatte, vollst. | 1 | |
| 3 | 08.16.06 | Zündanker mit Wicklung | 1 | |
| 4 | 08.13.83 | Lichtanker mit Wicklung | 1 | |
| 5 | 08.16.03 | Bremslichtanker mit Wicklung | 2 | |
| 6 | 08.16.04 | Distanzbuchse | 2 | |
| 7 | 08.13.04 | Zylinderschraube | 2 | { zur Befestigung des Lichtankers |
| 8 | 08.16.10 | Zylinderschraube | 2 | { zur Befestigung von Zünd- und Bremslichtanker |
| 9 | 00.43.35 | Federring B4 DIN 127 | 4 | { zur Befestigung von Zünd-, Licht- Bremslichtanker |
| 10 | 08.13.55 | Kondensator | 1 | |
| 11 | 08.16.16 | Verbindungskabel für Kondensator | 1 | |
| 12 | 08.16.17 | Kontaktträger mit Unterbrecherhebel | 1 | |
| 13 | 08.13.48 | Lagerbolzen zum Unterbrecherhebel | 1 | |
| 14 | 00.17.07 | Zylinderschraube M4 x 10 DIN 84 | 1 | |
| 15 | 00.43.35 | Federring B4 DIN 127 | 1 | zur Befestigung des Kontaktträgers |
| 16 | 00.31.04 | Scheibe 4,8 DIN 433 | 1 | |
| 17 | 08.13.10 | Ausgleichscheibe 0,1 mm | n. B. | |
| — | 08.13.11 | Ausgleichscheibe 0,2 mm | n. B. | Unterbrecherhebel |
| 18 | 00.31.04 | Scheibe 4,8 DIN 433 | n. B. | |
| 19 | 08.13.12 | Sprengring | 1 | |
| 20 | 00.11.03 | Sechskantschraube M3 x 10 DIN 933 | 1 | |
| 21 | 08.16.18 | Unterlegscheibe | 1 | zur Befestigung der Blattfeder des Unterbrecherhebels |
| 22 | 00.43.33 | Federring B3 DIN 127 | 1 | |
| 23 | 00.20.00 | Sechskantmutter M3 DIN 934 | 1 | |
| 24 | 08.13.15 | Schmierdocht mit Blattfeder | 1 | |
| 25 | 08.13.56 | Niet | 1 | |
| 26 | 08.16.19 | Zündkabel | 1 | |
| 27 | 08.13.94 | Kurzschlußkabel | 1 | |
| 28 | 08.13.95 | Lichtkabel | 1 | |
| 29 | 08.16.20 | Bremslichtleitung | 1 | |
| 30 | 08.16.22* | Schwungrad mit Windflügel | 1 | |
| 31 | 15.04.12 | Windflügel | 1 | { zusammen mit Schwungscheibe auswuchten |
| 32 | 00.16.71 | Senkschraube M5 x 8 DIN 963 | 4 | |
| 33 | 00.43.00 | Federring A10 DIN 128 | 1 | |
| 34 | 00.20.27 | Sechskantmutter M10 x 1 links DIN 934 | 1 | |
| 35 | 00.17.27 | Zylinderschraube M4 x 15 DIN 84 | 3 | { zur Befestigung der Grundplatte am Gehäuse |
| 36 | 00.43.64 | Federscheibe B4 DIN 137 | 3 | |
| 38 | 00.80.01 | Scheibenfeder 3 x 3,7 DIN 6888 | 1 | |
| 39 | 00.95.10 | Leistungsverbinder B3 DIN 72586 | 1 | |
| 40 | 15.02.01 | Zündkabeldurchführung | 1 | |
| 41 | 14.12.04 | Deckblech | 1 | |
| 42 | 11.00.10a | Sprengring | 1 | |
| 43 | 15.12.01* | Isolierplatte | 1 | |

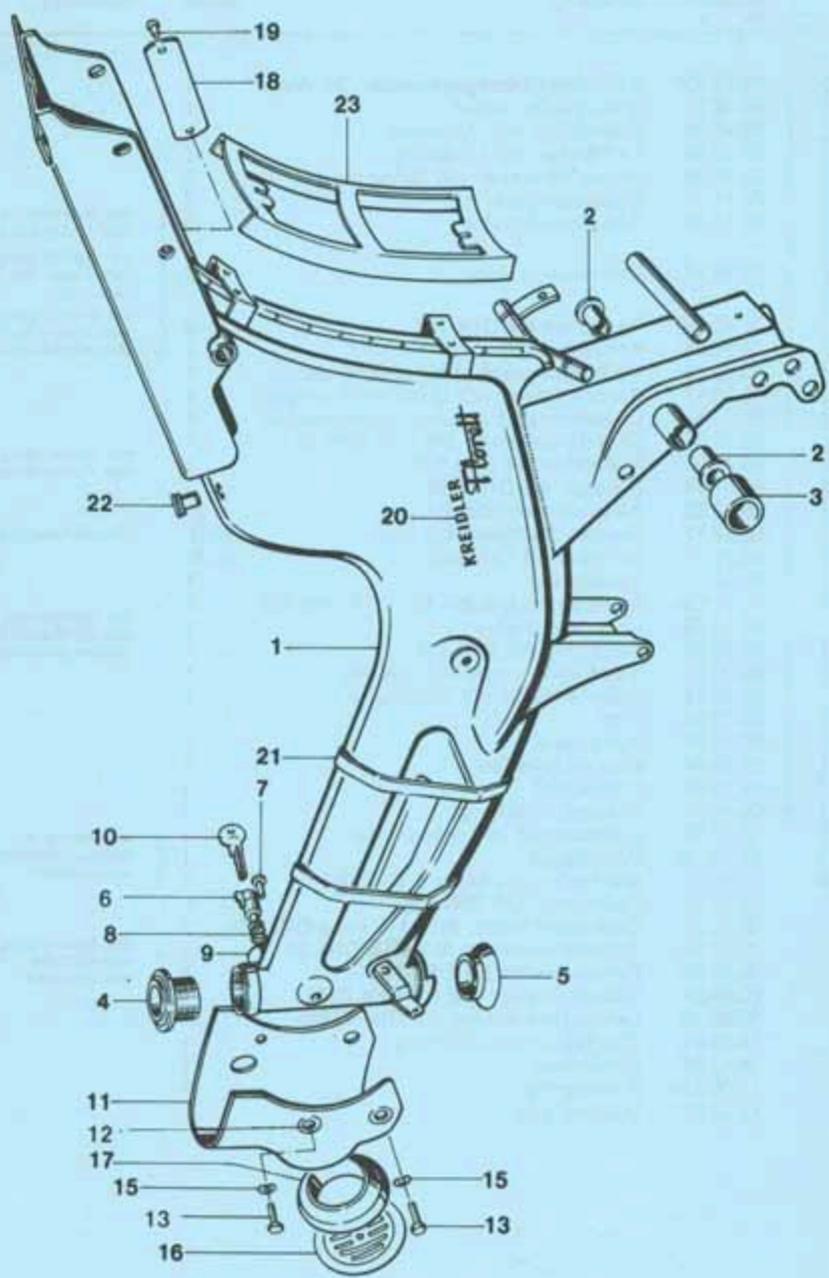

K 543 114 D

Gruppe: Hauptrahmen/Steuerlager, Lenkschloß, Steuerkopfverkleidung, Brücke

| Bild-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
|----------|-----------------|--|--------|--|
| | | bei Fußschaltung 3-Gang bis FG-Nr. 3 085 102, bei Handschaltung bis 3 445 600, bei 4-Gang bis 4 056 800 | | |
| 1 | 37.19.87 | Rahmen, vollst. (37.22.38 u. 37.22.39 lose mitlief.) | 1 | bei Fußschaltung 3-Gang bis FG-Nr. 3 083 300, bei Handschaltung bis 3 445 500, bei 4-Gang bis 4 053 300 nur zusammen mit Kupplungszug 57.74.81 bzw. 57.74.82 und Welle für Kupplung 15.51.11 und Hebel für Kupplung 15.01.97 austauschen |
| 2 | 37.22.40a | Buchse für Schwingenlagerung | 2 | |
| 3 | 37.01.08 | Buchse | 1 | siehe auch Gruppe Teleskopgabel |
| — | 37.02.89 | Steuerlager, oben | 1 | |
| 4 | 37.02.40 | Steuerschale, oben | 1 | |
| — | 37.02.41 | Gewindekonus | 1 | |
| — | 00.69.33 | Kugel 1/4" DIN 5401 | 19 | |
| — | 37.52.88 | Steuerlager, unten | 1 | |
| 5 | 37.52.42 | Steuerschale, unten | 1 | |
| — | 37.52.43 | Gabelkonus | 1 | |
| — | 00.69.33 | Kugel 1/4" DIN 5401 | 19 | |
| 6 | 27.00.91 | Lenkschloß mit 2 Schlüsseln | 1 | |
| 7 | 27.00.02 | Kerbnagel | 1 | |
| — | 27.00.04 | U-Scheibe | 1 | |
| 8 | 27.00.03 | Druckfeder | 1 | |
| 9 | 37.09.05 | Schloßhülse (am Rahmen angeschweißt) | 1 | |
| 10 | 09.12.17 | Schlüssel | 1 | |
| 11 | 47.75.03 | Steuerkopfverkleidung, vollst. | 1 | |
| 12 | 47.65.02 | Rohrniet | 4 | |
| 13 | 00.11.22 | Sechskantschraube M6 x 12 DIN 933 | 4 | |
| 15 | 00.43.63 | Federscheibe B6 DIN 137 | 4 | |
| 16 | 87.11.01 | Blinddeckel | 1 | |
| 17 | 87.51.17 | Haltering | 1 | |
| 18 | 37.21.08 | Typschild | 1 | |
| 19 | 00.55.10 | Halbrundkerbnagel 2,6 x 4 DIN 1476 | 2 | |
| 20 | 37.22.45 | Abziehbild | 2 | bei Handschaltung |
| — | 27.00.10* | Abziehbild „LF“ | 2 | bei Fußschaltung |
| 21 | 37.81.01 | Spannring | 2 | |
| 22 | 37.22.37 | Ansaugdüse | 2 | |
| 23 | 37.81.05 | Zwischenlage | 1 | |

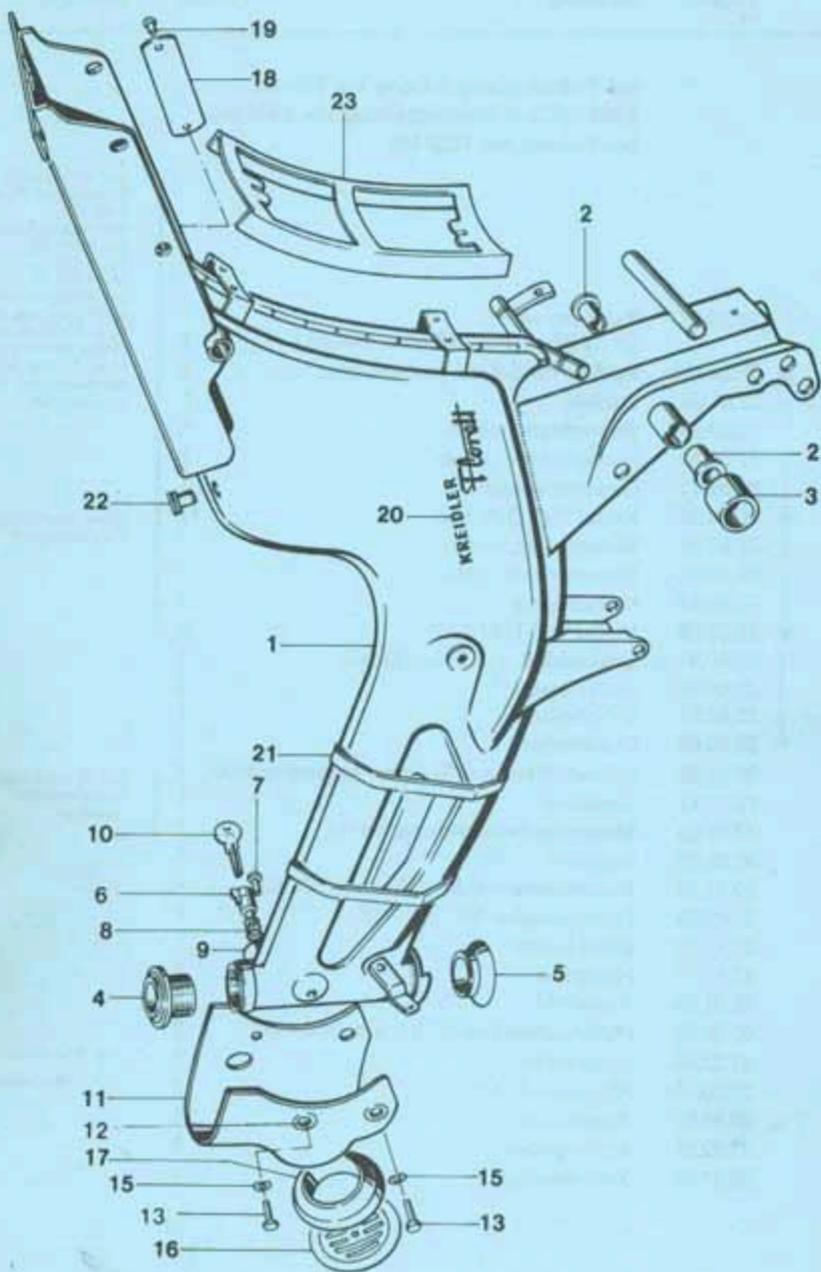


K 543 114 B

Gruppe: Hauptrahmen/Steuerlager, Lenkschloß

| Bild-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
|---|-----------------|--------------------------------------|--------|--|
| bei Fußschaltung 3-Gang ab FG-Nr. 3058 103, bei Handschaltung ab 3 445 601, bei 4-Gang ab 4056 801 | | | | |
| 1 | 37.29.99* | Rahmen , vollst. | 1 | |
| 2 | 37.22.40a | Buchse für Schwingenlagerung | 2 | |
| 3 | ▼ 37.01.08 | Buchse | 1 | |
| — | 37.02.89 | Steuerlager , oben | 1 | } siehe auch Gruppe Teleskopgabel |
| 4 | 37.02.40 | Steuerschale, oben | 1 | |
| — | 37.02.41 | Gewindekonus | 1 | |
| — | ▼ 00.69.33 | Kugel 1/4" DIN 5401 | 19 | |
| — | 37.29.91 | Steuerlager , unten | 1 | |
| 5 | 37.52.42 | Steuerschale, unten | 1 | |
| — | 37.29.11 | Gabelkonus | 1 | |
| — | ▼ 00.69.33 | Kugel 1/4" DIN 5401 | 19 | |
| 6 | 27.00.87 | Lenkschloß mit 2 Schlüsseln | 1 | |
| 7 | 27.00.02 | Kerbnagel | 1 | |
| — | 27.00.04 | U-Scheibe | 1 | |
| 8 | ▼ 27.00.03 | Druckfeder | 1 | |
| 9 | 37.09.05 | Schloßhülse (am Rahmen angeschweißt) | 1 | |
| 10 | 09.12.17 | Schlüssel | 1 | } bei Ersatzbestellung Schlüssel-Nr. angeben |
| 18 | 37.21.08 | Typschild | 1 | |
| 19 | 00.55.10 | Halbrundkerbnagel 2,6 x 4 DIN 1476 | 2 | |
| — | 27.00.12 | Abziehbild „KREIDLER“ | 2 | |
| 21 | 37.81.01 | Spannring | 2 | |
| 22 | 37.22.37 | Ansaugdüse | 2 | |


Gruppe: Sitzbank, Gepäckträger, Hinterrad-Kotflügel

| Bild-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
|--|----------------|--|--------|---|
| bei Fußschaltung 3-Gang bis FG-Nr. 3 085 102, bei Handschaltung bis 3 445 600, bei 4-Gang bis 4 056 800 | | | | |
| — | 27.94.97 | Höckersitzbank, Sozium | 1 | |
| 1 | 27.94.99 | Doppelsitzbank, vollst. | 1 | |
| 2 | 00.11.24 | Sechskantschraube M6 x 15 DIN 933 | 2 | |
| 3 | 00.43.63 | Federscheibe B6 DIN 137 | 2 | |
| 4 | 00.30.02 | Scheibe 6,4 DIN 125 | 2 | |
| 5 | 97.80.98 | Gepäckträger | 1 | |
| 6 | 97.10.98 | Spannband | 1 | |
| 7 | 00.11.26 | Sechskantschraube M6 x 18 DIN 933 | 2 | } zur Befestigung des Gepäckträgers an der Sitzbank |
| 8 | 00.30.02 | Scheibe 6,4 DIN 125 | 2 | |
| 9 | 97.20.01 | Gummiring | 2 | |
| 10 | 00.43.63 | Federscheibe B6 DIN 137 | 2 | |
| 11 | 00.20.19 | Sechskantmutter M6 DIN 934 | 2 | } zur Befestigung des Gepäckträgers an der Brücke |
| 12 | 00.11.42 | Sechskantschraube M6 x 16 DIN 933 | 2 | |
| 13 | 00.30.02 | Scheibe 6,4 DIN 125 | 2 | |
| 14 | 00.43.63 | Federscheibe B6 DIN 137 | 2 | |
| 15 | 00.11.24 | Sechskantschraube M6 x 15 DIN 933 | 2 | } zur Befestigung des Gepäckträgers am Kotflügel |
| 16 | 00.33.50 | Scheibe A6,4 DIN 9021 | 2 | |
| 17 | 31.03.04 | Beilage | 2 | |
| 19 | 00.21.51 | Sechskantmutter M6 DIN 985 | 2 | |
| 20 | 37.85.90 | Hinterrad-Kotflügel, lackiert | 1 | } bei Fußschaltung 3-Gang bis FG-Nr. 3 083 300, bei Handschaltung bis 3 445 500, bei 4-Gang bis 4 053 300 |
| — | 37.85.87 | Hinterrad-Kotflügel | 1 | |
| 25 | 00.11.24 | Sechskantschraube M6 x 15 DIN 933 | 2 | } zur Kotflügelbefestigung an der Brücke |
| 26 | 00.33.50 | Scheibe A6,4 DIN 9021 | 4 | |
| 28 | 00.43.37 | Federring B6 DIN 127 | 2 | |
| 29 | 00.20.19 | Sechskantmutter M6 DIN 934 | 2 | |
| 30 | 00.19.33 | Sechskantblechschaube A6,5 x 19 DIN 7976 | 2 | } zur Kotflügelbefestigung am Rahmen |
| 31 | 00.33.50 | Scheibe A6,4 DIN 9021 | 2 | |
| 33 | 00.40.63 | Zahnscheibe A6,4 DIN 6797 | 1 | |
| 34 | 03.85.02 | Blechmutter A6,5 | 2 | |
| 35 | 15.04.17 | Tülle | 1 | |

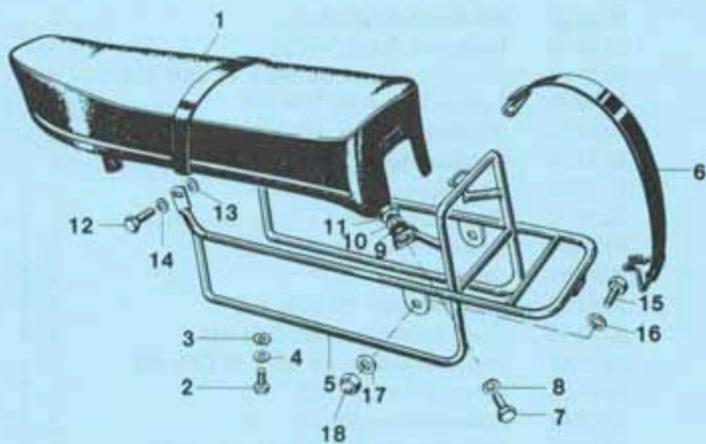

Gruppe: Sitzbank, Gepäckträger, Hinterrad-Kotflügel


| Bild-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
|----------|----------------|---|--------|--|
| | | bei Fußschaltung 3-Gang ab FG-Nr. 3 085 103, bei Handschaltung ab 3 445 601, bei 4-Gang ab 4 056 801 | | |
| 1 | 27.94.95* | Tourensitzbank, vollst. | 1 | |
| — | 27.94.52 | Höckersitzbank, Sozium | 1 | |
| 2 | 00.11.42 | Sechskantschraube M6 x 16 DIN 933 | 4 | |
| 3 | 00.43.63 | Federscheibe B6 DIN 137 | 4 | |
| 4 | 00.30.02 | Scheibe 6,4 DIN 125 | 4 | |
| 5 | 97.90.99* | Gepäckträger | 1 | |
| 6 | 97.80.01 | Spannband | 1 | |
| 7 | 00.11.26 | Sechskantschraube M6 x 18 DIN 933 | 2 | } zur Befestigung des Gepäckträgers an der Sitzbank |
| 8 | 00.30.02 | Scheibe 6,4 DIN 125 | 2 | |
| 9 | 97.20.01 | Gummiring | 2 | |
| 10 | 00.40.63 | Zahnscheibe A6,4 DIN 6797 | 2 | } zur Befestigung des Gepäckträgers an der Brücke |
| 11 | 00.20.19 | Sechskantmutter M6 DIN 934 | 2 | |
| 12 | 00.11.42 | Sechskantschraube M6 x 16 DIN 933 | 2 | |
| 13 | 00.30.02 | Scheibe 6,4 DIN 125 | 2 | } zur Befestigung des Gepäckträgers am Kotflügel |
| 14 | 00.43.63 | Federscheibe B6 DIN 137 | 2 | |
| 15 | 37.21.09 | Sechskantschraube | 2 | |
| 16 | 00.33.50 | Scheibe A6,4 DIN 9021 | 2 | } zur Befestigung des Hinterrad-Kotflügels an der Brücke |
| 17 | 00.30.02 | Scheibe 6,4 DIN 125 | 2 | |
| 18 | 00.26.53 | Hutmutter M6 DIN 986 | 2 | |
| 19 | 37.95.99* | Hinterrad-Kotflügel, lackiert | 1 | |
| 20 | 00.11.42 | Sechskantschraube M6 x 16 DIN 933 | 2 | } zur Befestigung des Hinterrad-Kotflügels am Rahmen |
| 21 | 00.33.50 | Scheibe 6,4 DIN 9021 | 4 | |
| 22 | 00.43.37 | Federring B6 DIN 127 | 2 | |
| 23 | 00.20.19 | Sechskantmutter M6 DIN 934 | 2 | } zur Befestigung des Hinterrad-Kotflügels am Rahmen |
| 24 | 03.95.01 | Taptiteschraube M6 x 15 | 2 | |
| 25 | 00.33.50 | Scheibe A6,4 DIN 9021 | 2 | |
| 26 | 00.40.63 | Zahnscheibe A6,4 DIN 6797 | 1 | |
| 27 | 87.73.01 | Kabeltülle | 1 | |
| 28 | 87.81.06 | Abziehbild | 1 | |

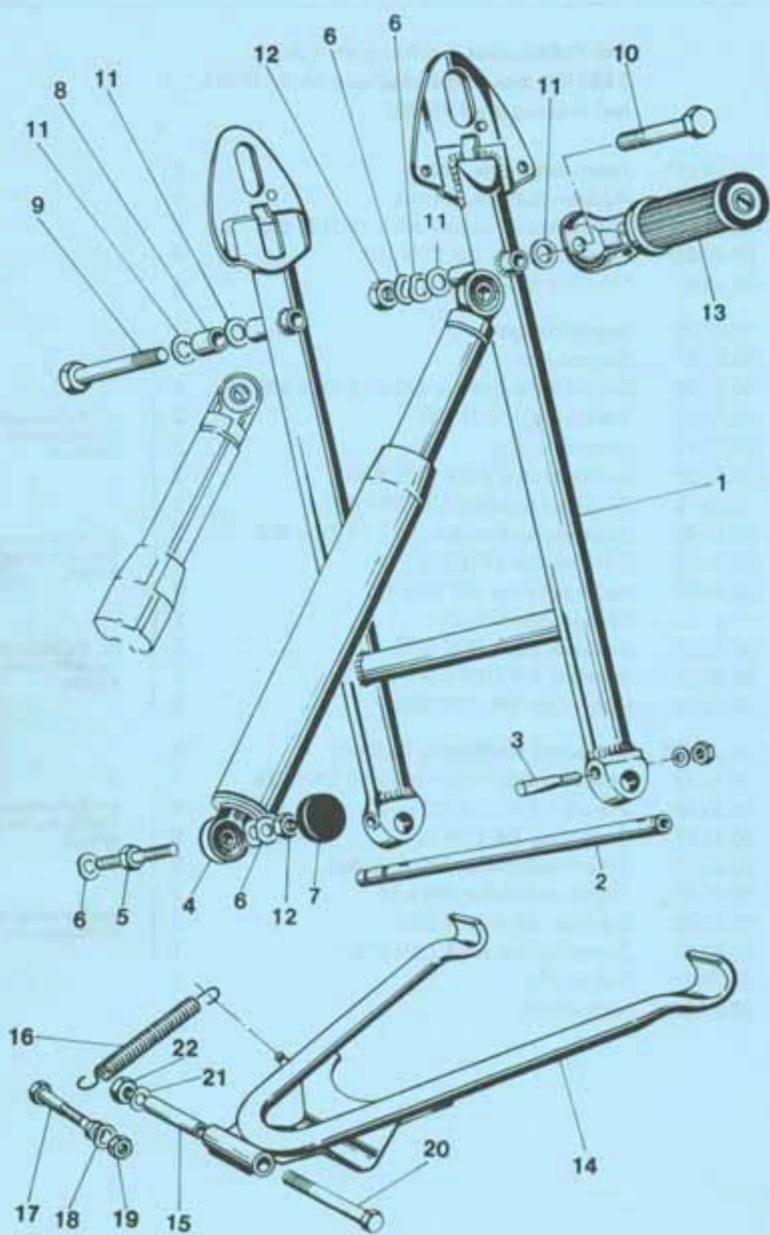

K 545 114 F

Gruppe: Hinterbau/Hinterradschwinge, Federbeine, Ständer


| Bild-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
|----------|----------------|--|--------|-------------|
| | | bei Fußschaltung 3-Gang bis FG-Nr. 3 085 102, bei Handschaltung bis 3 445 600, bei 4-Gang bis 4 056 800 | | |
| 1 | 37.83.00 | Hinterradschwinge | 1 | |
| 2 | 37.21.07 | Achse für Schwingenlagerung | 1 | |
| 3 | 15.08.01 | BSA-Keil, vollst. | 2 | |
| 4 | 37.34.99 | Federbein | 2 | } wahlweise |
| — | 37.34.98 | Sport-Federbein | 2 | |
| — | 03.34.05 | Feder | 2 | |
| — | 03.34.06 | Schutzhülse | 2 | |
| 5 | 37.04.01 | Lagerbolzen | 2 | |
| 6 | 00.43.68 | Federscheibe B10 DIN 137 | 8 | |
| 7 | 03.24.01 | Schutzkappe | 2 | |
| 8 | 37.24.02 | Distanzhülse | 1 | |
| 9 | 00.10.83 | Sechskantschraube M10 x 90 DIN 931 | 1 | |
| 10 | 00.10.84 | Sechskantschraube M10 x 75 DIN 931 | 1 | |
| 11 | 00.30.04 | Scheibe 10,5 DIN 125 | 5 | |
| 12 | 00.20.25 | Sechskantmutter M10 DIN 934 | 4 | |
| 13 | 27.00.98 | Soziusrasten | 1 Paar | |
| 14 | 37.46.99 | Ständer | 1 | |
| 15 | 37.21.01 | Distanzrohr | 1 | |
| 16 | 37.26.05 | Zugfeder | 1 | |
| 17 | 00.10.07 | Sechskantschraube M8 x 45 DIN 931 | 1 | |
| 18 | 00.43.65 | Federscheibe B8 DIN 137 | 1 | |
| 19 | 00.20.22 | Sechskantmutter M8 DIN 934 | 2 | |
| 20 | 00.10.73 | Sechskantschraube M8 x 100 DIN 931 | 1 | |
| 21 | 00.43.65 | Federscheibe B8 DIN 137 | 1 | |
| 22 | 00.20.22 | Sechskantmutter M8 DIN 934 | 1 | |

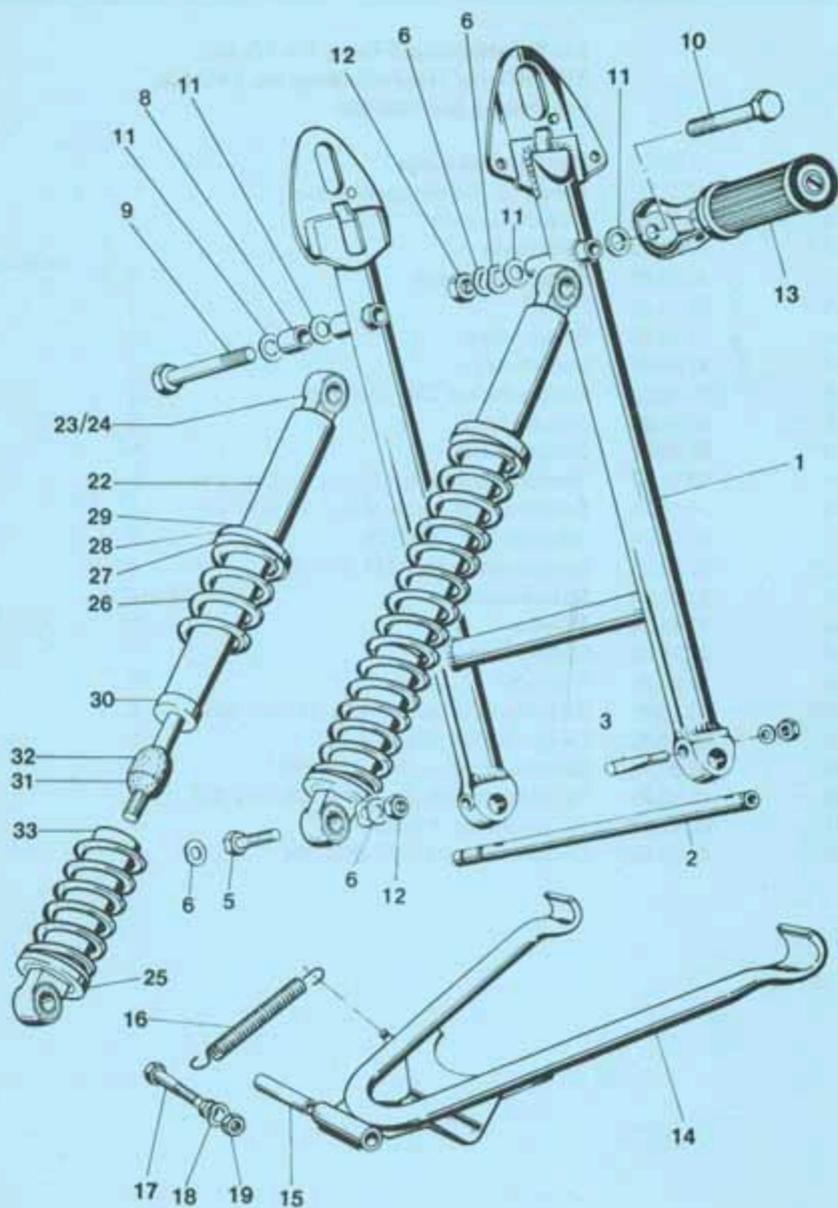

K 545 114 g

Gruppe: Hinterbau, Hinterradschwinge, Federbein, Ständer


| Bild-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
|----------|----------------|---|--------|-----------|
| | | bei Fußschaltung 3-Gang ab FG-Nr. 3 085 103, bei Handschaltung ab 3 445 601, bei 4-Gang ab 4 056 801 | | |
| 1 | 37.83.00 | Hinterradschwinge | 1 | |
| 2 | 37.21.07 | Achse für Schwingenlagerung | 1 | |
| 3 | 15.08.01 | BSA-Keil, vollst. | 2 | |
| 22 | 37.34.97 | Sportfederbein | 2 | |
| 23 | 03.04.02 | Silentbloc | 4 | |
| 24 | 03.04.03 | Lagerbuchse | 4 | |
| 25 | 03.04.04 | obere Federhülse | 2 | |
| 26 | 03.04.09 | Feder | 2 | |
| 27 | 03.04.10 | untere Federhülse | 2 | |
| 28 | 03.04.11 | Zwischenring | 2 | |
| 29 | 03.04.12 | Sicherungssegment | 4 | |
| 30 | 03.04.08 | Gleitbuchse | 2 | |
| 31 | 03.04.05 | Gummipuffer, kurz | 2 | |
| 32 | 03.04.06 | Gummipuffer, lang | 2 | |
| 33 | 03.04.07 | Schutzhülse | 2 | |
| 5 | 00.10.81 | Sechskantschraube M10 x 45 DIN 931 | 2 | |
| 6 | 00.43.68 | Federscheibe B10 DIN 137 | 4 | |
| 8 | 37.44.01 | Distanzhülse | 1 | |
| 9 | 00.10.35* | Sechskantschraube M10 x 95 DIN 931 | 1 | |
| 11 | 00.30.04 | Scheibe 10,5 DIN 125 | 11 | |
| 12 | 00.20.25 | Sechskantmutter M10 DIN 934 | 2 | |
| 10 | 00.10.84 | Sechskantschraube M10 x 75 DIN 931 | 1 | |
| 13 | 27.00.98 | Soziusrasten | 1 Paar | |
| 14 | 37.56.99 | Ständer | 1 | |
| 15 | 37.81.11 | Distanzrohr | 1 | |
| 16 | 37.26.05 | Zugfeder | 1 | |
| 17 | 00.10.07 | Sechskantschraube M8 x 45 DIN 931 | 1 | |
| 18 | 00.43.65 | Federscheibe B8 DIN 137 | 1 | |
| 19 | 00.20.22 | Sechskantmutter M8 DIN 934 | 2 | |

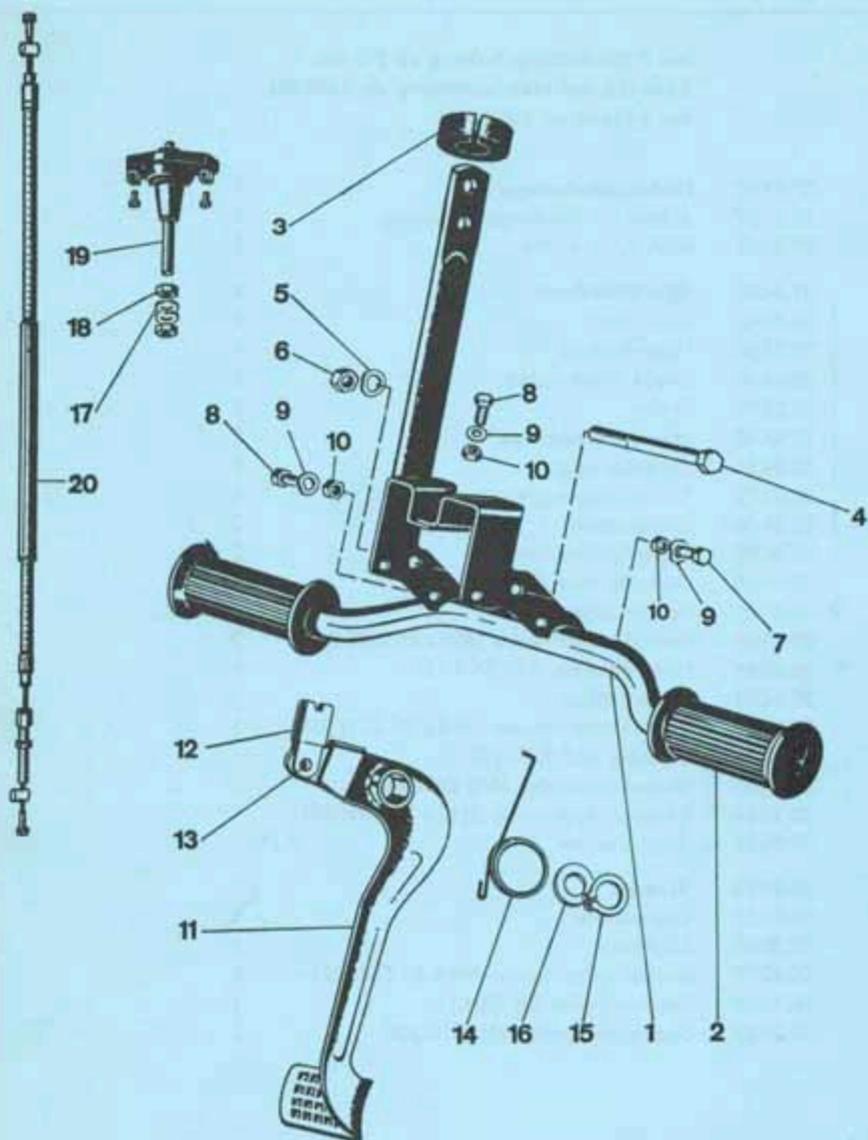

K 545 159

**Gruppe: Unterbau, Fußrasten, Bremshebel, Bremslichtschalter,
Hinterradbremzug**


| Bild-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
|----------|----------------|--|--------|-----------|
| | | bei Fußschaltung 3-Gang bis FG-Nr. 3 085 102, bei Handschaltung bis 3 445 600, bei 4-Gang bis 4 056 800 | | |
| 1 | 37.68.99 | Unterbau , vollst. | 1 | |
| 2 | 51.31.00.04 | Fußrastengummi | 2 | |
| 3 | 37.28.06 | Anschlaggummi | 1 | |
| 4 | 00.10.73 | Sechskantschraube M8 x 100 DIN 931 | 1 | |
| 5 | 00.43.65 | Federscheibe B8 DIN 137 | 1 | |
| 6 | 00.20.22 | Sechskantmutter M8 DIN 934 | 1 | |
| 7 | 37.21.09 | Sechskantschraube | 1 | |
| 8 | 00.11.24 | Sechskantschraube M6 x 15 DIN 933 | 2 | |
| 9 | 00.43.63 | Federscheibe B6 DIN 137 | 3 | |
| 10 | 00.20.19 | Sechskantmutter M6 DIN 934 | 3 | |
| 11 | 27.52.98 | Bremshebel mit Schlaufe | 1 | |
| 12 | 67.02.01 | Schlaufe | 1 | |
| 13 | 00.58.15 | Halbrundniet 6 x 12 DIN 660 | 1 | |
| 14 | 27.02.01 | Rückholfeder | 1 | |
| 15 | 00.46.50 | Sicherungsring 14 x 1 DIN 471 | 2 | |
| 16 | 11.00.33 | Ausgleichscheibe | 2 | |
| 17 | 00.43.63 | Federscheibe B6 DIN 137 | 2 | |
| 18 | 00.20.19 | Sechskantmutter M6 DIN 934 | 2 | |
| 19 | 87.51.94 | Bremslichtschalter , vollst. | 1 | |
| 20 | 27.02.99 | Bremszug , vollst. | 1 | |

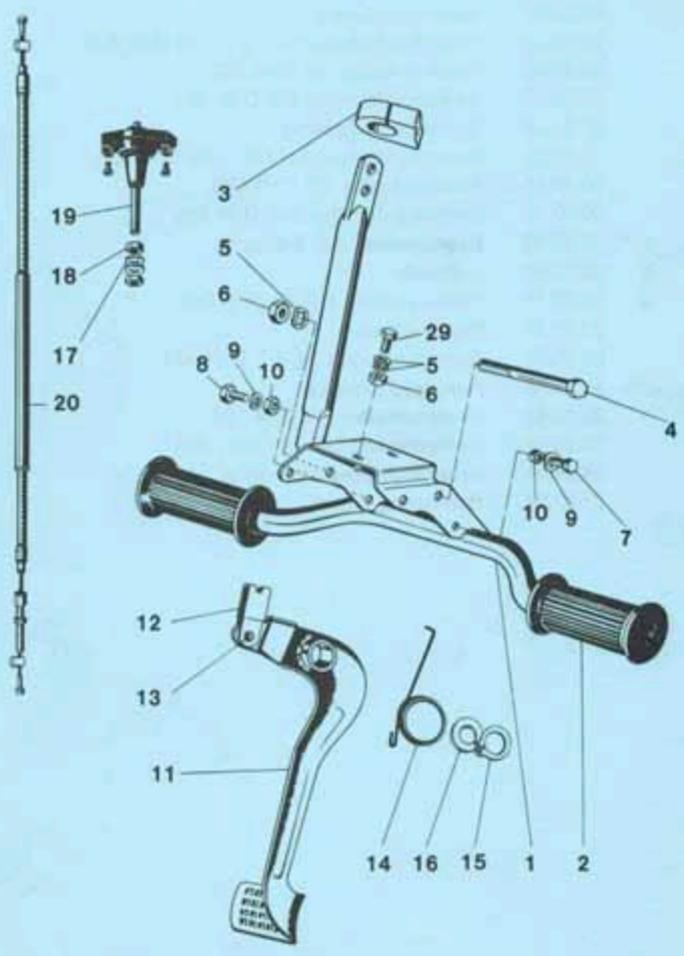

K 545 171

Gruppe: Unterbau, Fußrasten, Bremshebel, Bremslichtschalter, Hinterradbremzug


| Bild-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
|----------|----------------|---|--------|-----------|
| | | bei Fußschaltung 3-Gang ab FG-Nr. 3085103, bei Handschaltung ab 3445601, bei 4-Gang ab 4056801 | | |
| 1 | 37.88.99 | Unterbau , vollst. | 1 | |
| 2 | 51.31.00.04 | Fußrastengummi | 2 | |
| 3 | 37.88.03 | Anschlaggummi | 1 | |
| 4 | 00.10.73 | Sechskantschraube M8 x 100 DIN 931 | 1 | |
| 5 | 00.43.65 | Federscheibe B8 DIN 137 | 1 | |
| 6 | 00.20.22 | Sechskantmutter M8 DIN 934 | 1 | |
| 29 | 00.11.42 | Sechskantschraube M8 x 16 DIN 933 | 2 | |
| 5 | 00.43.65 | Federscheibe B8 DIN 137 | 4 | |
| 6 | 00.20.22 | Sechskantmutter M8 DIN 934 | 2 | |
| 7 | 37.21.09 | Sechskantschraube | 1 | |
| 8 | 00.11.22 | Sechskantschraube M6 x 12 DIN 933 | 1 | |
| 9 | 00.43.63 | Federscheibe B6 DIN 137 | 2 | |
| 10 | 00.20.19 | Sechskantmutter M6 DIN 934 | 2 | |
| 11 | 27.52.98 | Bremshebel mit Schlaufe | 1 | |
| 12 | 67.02.01 | Schlaufe | 1 | |
| 13 | 00.58.15 | Halbrundniet 6 x 12 DIN 660 | 1 | |
| 14 | 27.02.01 | Rückholfeder | 1 | |
| 15 | 00.46.50 | Sicherungsring 14 x 1 DIN 471 | 2 | |
| 16 | 11.00.33 | Ausgleichscheibe | 2 | |
| 17 | 00.43.63 | Federscheibe B6 DIN 137 | 2 | |
| 18 | 00.20.19 | Sechskantmutter M6 DIN 934 | 2 | |
| 19 | 87.51.94* | Bremslichtschalter , vollst. | 1 | |
| 20 | 27.52.99* | Bremszug , vollst. | 1 | |

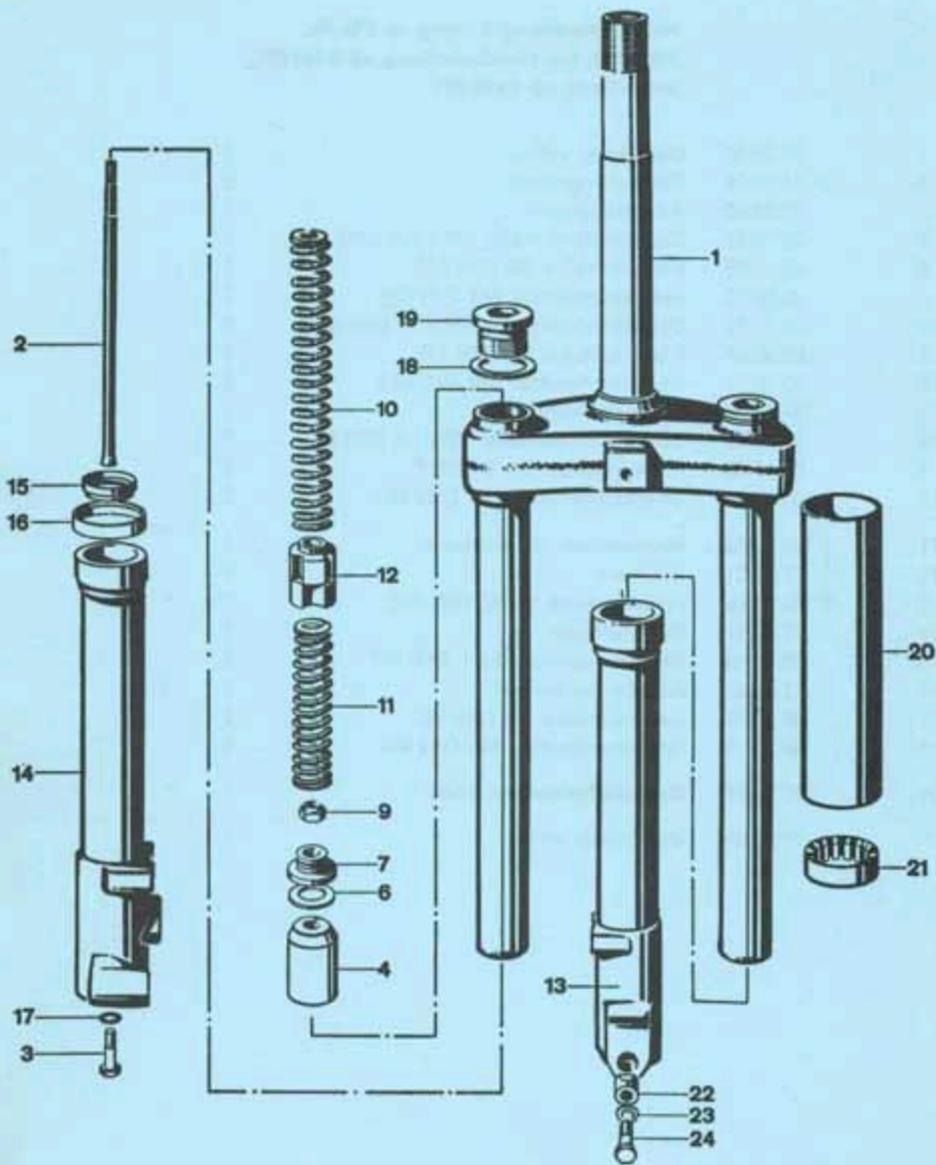

K 545160

Gruppe: Teleskopgabel


| Bild-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
|----------|----------------|--|--------|--|
| | | bei Fußschaltung 3-Gang bis FG-Nr. 3 085 102, bei Handschaltung bis 3 445 600, bei 4-Gang bis 4 056 800 | | |
| — | 57.35.00 | Teleskopgabel, vollst. hydraulisch gedämpft | 1 | |
| — | 57.05.99a | Gabel, hydr. gedämpft | 1 | |
| 1 | 57.05.98 | Gabelbrücke mit Standrohren | 1 | |
| — | 57.05.97 | Gabelbrücke | 1 | |
| — | 57.05.96 | Standrohr | 2 | |
| 2 | 57.05.13 | Kolbenstange | 2 | |
| 3 | 00.10.60 | Sechskantschraube M7 x 25 DIN 933 | 2 | |
| 4 | 57.05.16 | Anschlagkörper | 2 | |
| 6 | 57.05.18 | Gleitedichtscheibe | 2 | |
| 7 | 57.05.19 | Federauflage | 2 | |
| 9 | 57.05.49 | Hutmutter | 2 | |
| 10 | 57.05.20 | Hauptfeder | 2 | |
| 11 | 57.05.21 | Vorfeder | 2 | |
| 12 | 57.05.22 | Zwischenstück | 2 | |
| 13 | 57.05.94a | Gleitrohr, links | 1 | |
| 14 | 57.05.90a | Gleitrohr, rechts | 1 | |
| 15 | 57.05.11 | Hutmanschette | 2 | |
| 16 | 57.05.12 | Führungsring | 2 | |
| 17 | 00.70.15 | Dichtring C7 x 12 x 2 DIN 7603 | 2 | |
| 18 | 00.70.12 | Dichtring A26 x 31 DIN 7603 | 2 | |
| 19 | 00.13.00 | Verschlussschraube M26 x 1,5 DIN 908 | 2 | |
| 20 | 57.05.23 | Schutzhülse | 2 | |
| 21 | 57.05.24 | Haltering | 2 | |
| 22 | 57.05.25a | Spannhülse | 1 | |
| 23 | 00.43.66 | Federscheibe B7 DIN 137 | 1 | |
| 24 | 00.10.61 | Sechskantschraube M7 x 30 DIN 931 | 1 | |
| — | 05.05.00 | Spezial-Stoßdämpferöl | 1 Dose | { 110 ccm ausreichend für 1 Holm |

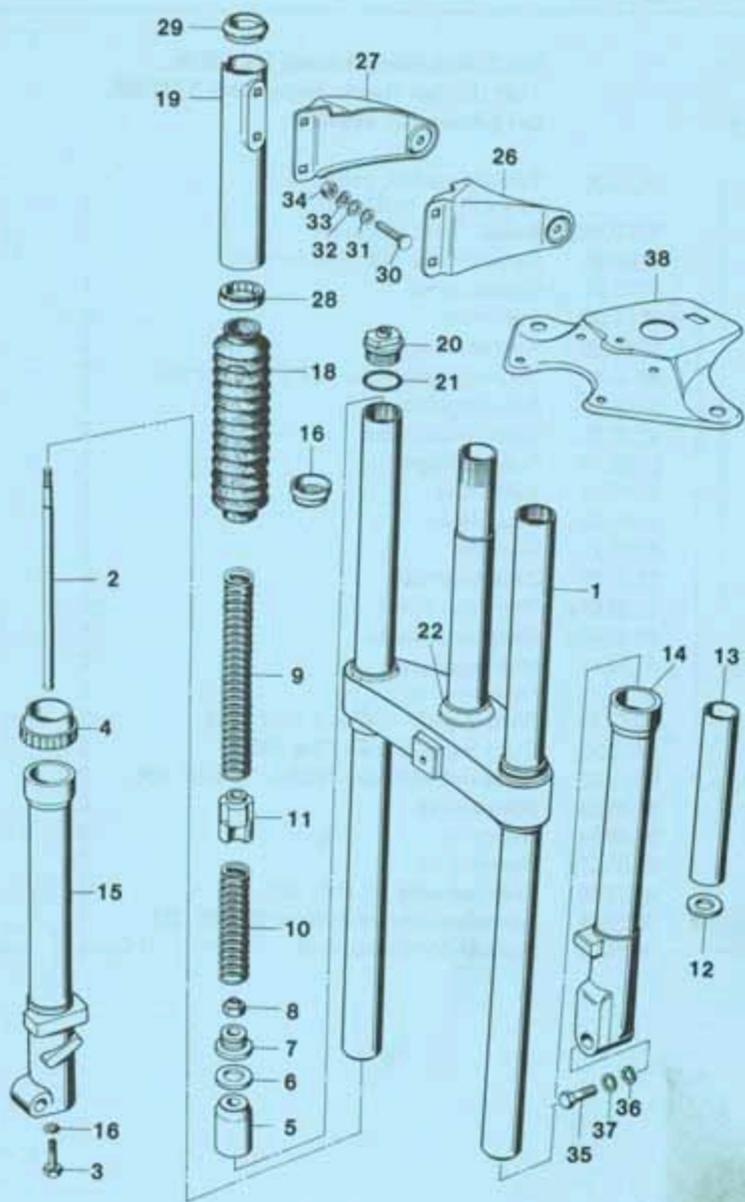

K 543 133

Gruppe: Teleskopgabel

| Bild-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
|----------|----------------|---|--------|----------------------------------|
| | | bei Fußschaltung 3-Gang ab FG-Nr. 3 085 103, bei Handschaltung ab 3 445 601, bei 4-Gang ab 4 056 801 | | |
| — | 57.06.97* | Gabel, vollst. | 1 | |
| 1 | 57.06.94 | Gabelbrücke mit Standrohren | 1 | |
| — | 57.06.93 | Gabelbrücke | 1 | |
| — | 57.06.91 | Standrohr | 2 | |
| 2 | 57.05.13 | Kolbenstange | 2 | |
| 3 | 00.10.60 | Sechskantschraube M7 x 25 DIN 933 | 2 | |
| 5 | 57.05.16 | Anschlagkörper | 2 | |
| 6 | 57.05.18 | Gleitdichtscheibe | 2 | |
| 7 | 57.05.19 | Federauflage | 2 | |
| 8 | 57.05.49 | Hutmutter | 2 | |
| 9 | 57.05.20 | Hauptfeder | 2 | |
| 10 | 57.06.32 | Vorfeder | 2 | |
| 11 | 57.05.22 | Zwischenstück | 2 | |
| 12 | 57.06.09 | Scheibe | 2 | |
| 13 | 57.06.10 | Distanzrohr | 2 | |
| 14 | 57.06.90* | Gleitrohr links | 2 | |
| 15 | 57.05.90a | Gleitrohr rechts | 2 | |
| 16 | 57.05.11 | Hutmanschette | 2 | |
| 17 | 00.70.15 | Dichtring C7 x 12 x 2 DIN 7603 | 2 | |
| 18 | 57.06.13 | Faltenbalg | 2 | |
| 19 | 57.06.14 | Schutzhülse | 2 | |
| 20 | 01.00.14 | O-Ring 20 x 2,5 | 2 | |
| 21 | 57.06.11 | Verschlußschraube | 2 | |
| 22 | 57.06.37 | Distanzring | 1 | |
| 23 | 00.43.66 | Federscheibe B7 DIN 137 | 1 | |
| 24 | 00.30.11 | Scheibe 7,4 DIN 125 | 1 | |
| 25 | 00.10.60 | Sechskantschraube M7 x 25 DIN 933 | 1 | |
| 26 | 57.06.16 | Scheinwerferhalter links | 1 | |
| 27 | 57.06.17 | Scheinwerferhalter rechts | 1 | |
| 28 | 57.06.24 | Haltering unten | 2 | |
| 29 | 57.06.25 | Haltering oben | 2 | |
| 30 | 00.18.52 | Flachrundschrube M6 x 16 DIN 603 | 4 | |
| 31 | 00.31.01 | Scheibe 8,4 DIN 433 | 4 | |
| 32 | 00.30.02 | Scheibe 6,4 DIN 125 | 4 | |
| 33 | 00.43.63 | Federscheibe B6 DIN 137 | 4 | |
| 34 | 00.20.19 | Sechskantmutter M6 DIN 934 | 4 | |
| 35 | 00.11.56 | Sechskantschraube M8 x 18 DIN 933 | 2 | |
| 36 | 00.33.53 | Scheibe B8,4 DIN 9021 | 2 | |
| 37 | 00.43.65 | Federscheibe B8 DIN 137 | 2 | |
| 38 | 57.06.18 | Gabelbrücke oben | 1 | |
| — | 05.05.05 | Spezial-Stoßdämpferöl | 1 Dose | 350 ccm, ausreichend für 2 Holme |

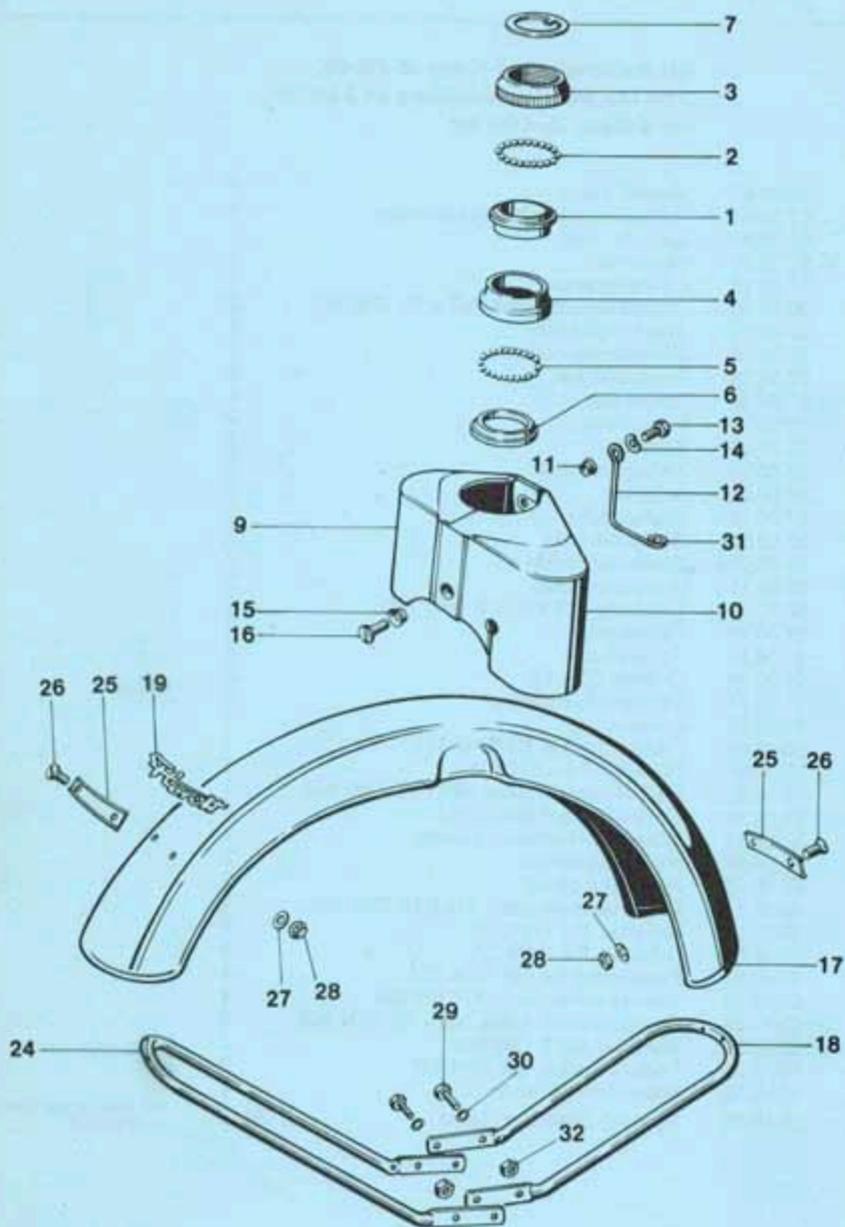


K 543 117 b

Gruppe: Teleskopgabel/Steuerlager, Gabelverkleidung, Vorderrad-Kotflügel

| Bild-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
|----------|----------------|--|--------|-----------|
| | | bei Fußschaltung 3-Gang bis FG-Nr. 3 085 102, bei Handschaltung bis 3 445 600, bei 4-Gang bis 4 056 800 | | |
| — | — | 37.02.89 Steuerlager, oben | 1 | |
| 1 | — | 37.02.40 Steuerschale, oben | 1 | |
| 2 | — | 00.69.33 Kugel 1/4" DIN 5401 | 19 | |
| 3 | — | 37.02.41 Gewindegkonus | 1 | |
| — | — | 37.52.88 Steuerlager, unten | 1 | |
| 4 | — | 37.52.42 Steuerschale, unten | 1 | |
| 5 | — | 00.69.33 Kugel 1/4" DIN 5401 | 19 | |
| 6 | — | 37.52.43 Gabelkonus | 1 | |
| 7 | — | 37.19.02 Sicherungsblech | 1 | |
| 8 | — | 57.71.03 Nutmutter | 1 | |
| 9 | — | 57.05.46 Gabelverkleidung, links | 1 | |
| 10 | — | 57.05.32 Gabelverkleidung, rechts | 1 | |
| 11 | — | 57.05.35 Rohrniet | 1 | |
| 12 | — | 57.05.44 Öse | 1 | |
| 13 | — | 00.11.29 Sechskantschraube M5 x 15 DIN 933 | 1 | |
| 14 | — | 00.43.62 Federscheibe B5 DIN 137 | 1 | |
| 15 | — | 57.05.36 Hülse | 1 | |
| 16 | — | 00.16.18 Linsensenkschraube AM5 x 10 DIN 91 | 1 | |
| 17 | — | 57.05.86 Vorderrad-Kotflügel | 1 | |
| 18 | — | 57.05.41a V-Kotflügelstrebe hinten | 1 | |
| 19 | — | 57.05.40 Abziehbild | 1 | |
| 24 | — | 57.05.28a V-Kotflügelstrebe vorn | 1 | |
| 25 | — | 57.05.30 Kotflügelunterlage | 2 | |
| 26 | — | 00.16.16 Linsensenkschraube AM4 x 20 DIN 964 | 4 | |
| 27 | — | 00.33.54 Scheibe A4,3 DIN 9021 | 4 | |
| 28 | — | 00.21.55 Sechskantmutter M4 DIN 985 | 4 | |
| 29 | — | 00.10.47 Sechskantschraube M5 x 35 DIN 931 | 4 | |
| 30 | — | 00.43.32 Federring B5 DIN 127 | 4 | |
| 32 | — | 00.20.04 Sechskantmutter M5 DIN 934 | 4 | |
| 31 | — | 57.64.01 Tülle | 1 | |


Handwritten text at the top of the page, including a date and possibly a name, is mostly illegible due to fading and bleed-through from the reverse side of the paper.

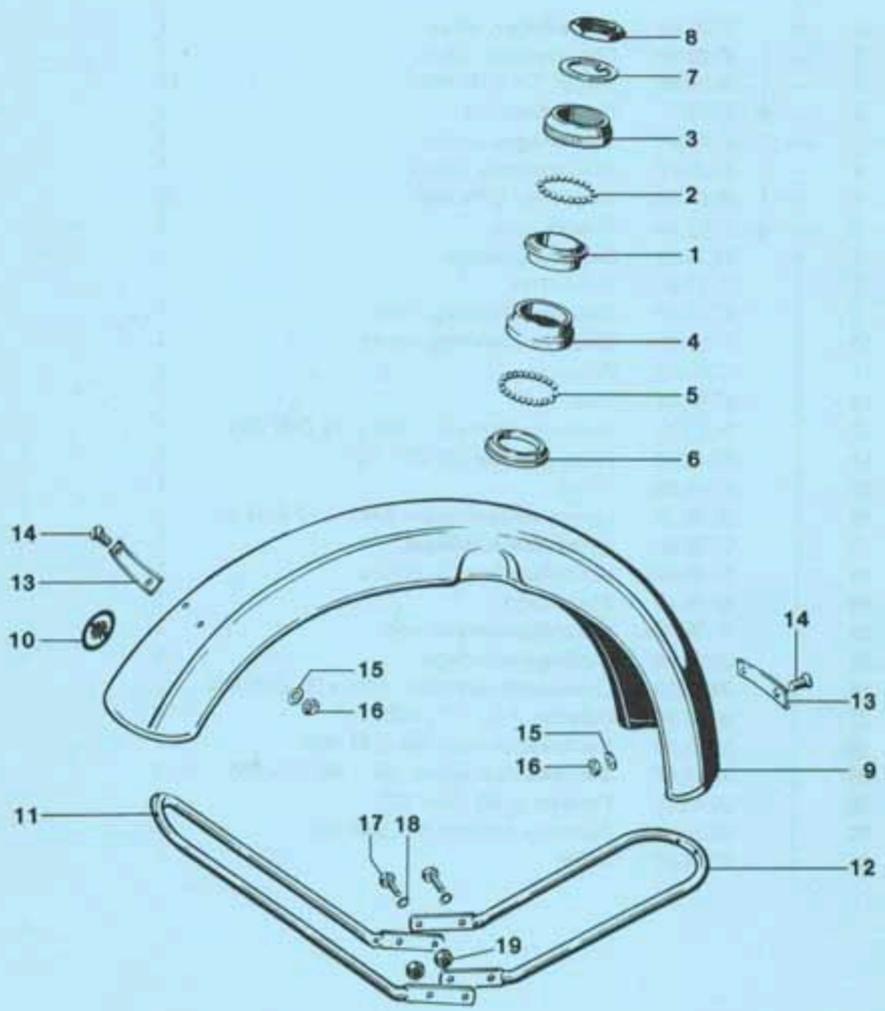

K 545 101 d


Gruppe: Teleskopgabel/Steuerlager, Vorderrad-Kotflügel

| Bild-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
|----------|----------------|---|--------|--|
| | | bei Fußschaltung 3-Gang ab FG-Nr. 3 085 103, bei Handschaltung ab 3 445 601, bei 4-Gang ab 4 056 801 | | |
| — | 37.02.89 | Steuerlager, oben | 1 | |
| 1 | 37.02.40 | Steuerschale, oben | 1 | |
| 2 | 00.69.33 | Kugel 1/4" DIN 5401 | 19 | |
| 3 | 37.02.41 | Gewindekonus | 1 | |
| — | 37.29.91 | Steuerlager, unten | 1 | |
| 4 | 37.52.42 | Steuerschale, unten | 1 | |
| 5 | 00.69.33 | Kugel 1/4" DIN 5401 | 19 | |
| 6 | 37.29.11 | Gabelkonus | 1 | |
| 7 | 57.01.02 | Unterlegscheibe | 1 | |
| 8 | 57.11.03 | Gabelmutter | 1 | |
| 9 | 57.08.99a* | Vorderrad-Kotflügel | 1 | } (bei Bestellung angeben, ob lackiert oder Nirosta) |
| 10 | 57.08.06 | Abziehbild | 1 | |
| 11 | 57.08.07a | V-Kotflügelstrebe vorn | 1 | |
| 12 | 57.08.08a | V-Kotflügelstrebe hinten | 1 | |
| 13 | 57.05.30 | Kotflügelunterlage | 2 | |
| 14 | 00.16.16 | Linsensenkschraube AM4 x 20 DIN 964 | 4 | |
| 15 | 00.33.54 | Scheibe A4,3 DIN 9021 | 4 | |
| 16 | 00.21.55 | Sechskantmutter M4 DIN 985 | 4 | |
| 17 | 00.10.47 | Sechskantschraube M5 x 35 DIN 931 | 4 | |
| 18 | 00.43.32 | Federring B5 DIN 127 | 4 | |
| 19 | 00.20.04 | Sechskantmutter M5 DIN 934 | 4 | |
| — | 05.08.02 | Vorderrad-Kotflügel vollst. mit Streben (bei Bestellung angeben ob lackiert oder Nirosta) | 1 | |

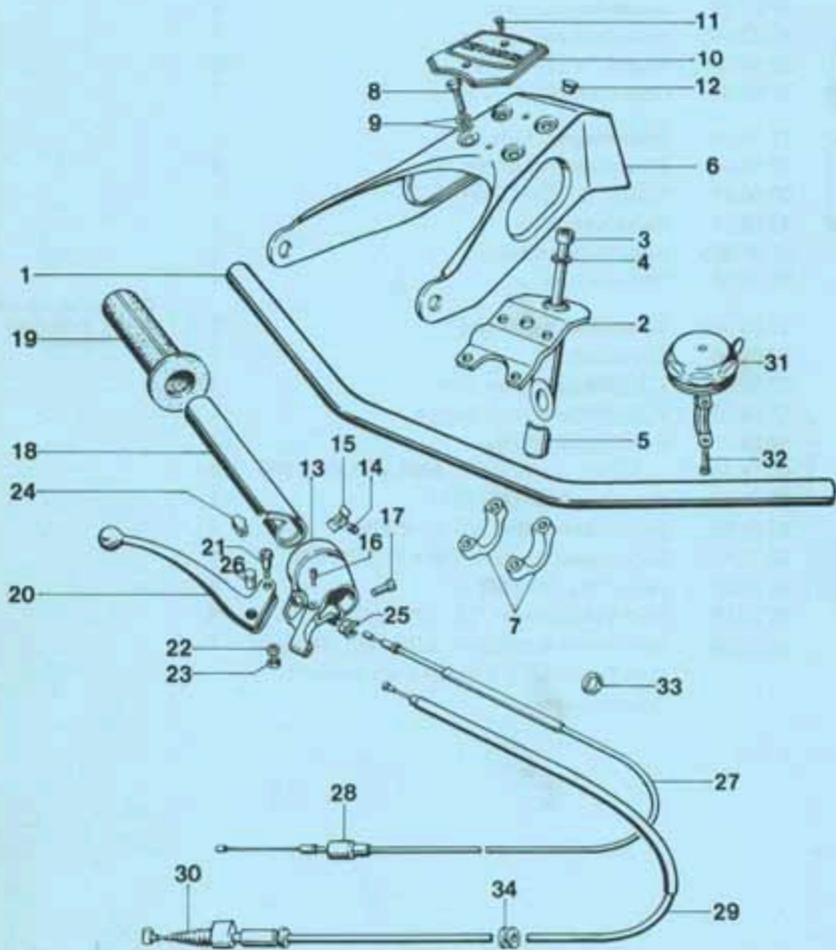

Gruppe: Lenker/Lampenhalter, Gasdrehgriff, Gaszug, Vorderrad-Bremszug, Klingel


| Bild-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
|--|----------------|---|--------|-----------------------|
| bei Fußschaltung 3-Gang bis FG-Nr. 3 085 102, bei Handschaltung bis 3 445 600, bei 4-Gang bis 4 056 800 | | | | |
| — | 57.93.15 | Lenkerbügel , halbhoch | 1 | |
| 1 | 57.93.01 | Lenkerbügel , flach | 1 | |
| 2 | 57.93.99 | Trägerplatte | 1 | |
| 3 | 00.17.80 | Zylinderschraube M8 x 90 DIN 912 | 1 | |
| 4 | 57.93.08 | Scheibe | 1 | |
| 5 | 53.26.03 | Klemmkeil | 1 | |
| — | 57.93.04 | Lampenhalter | 1 | f. CEV-Scheinwerfer |
| 6 | 57.93.90 | Lampenhalter | 1 | f. Hella-Scheinwerfer |
| 7 | 57.93.03 | Klemmbügel | 2 | |
| 8 | 00.11.17 | Sechskantschraube M6 x 20 DIN 933 | 4 | |
| 9 | 00.43.63 | Federscheibe B6 DIN 137 | 8 | |
| 10 | 57.93.11 | Abdeckung für Lampenhalter | 1 | |
| 11 | 00.16.19 | Linsensensschraube AM4 x 8 DIN 91 | 2 | |
| 12 | 57.93.10 | Stopfen | 1 | |
| — | 57.93.89 | Gasdrehgriff , vollst. mit Bremshebel | 1 | |
| — | 05.12.17 | Drehgriffgehäuse, vollst. | 1 | |
| — | 05.12.25 | Gehäuse, vollst. | 1 | |
| 13 | 05.12.23 | Gehäuse | 1 | |
| 14 | 05.12.24 | Regulierschraube M5 x 9,3 | 1 | |
| 15 | 05.12.26 | Bremsfeder | 1 | |
| 16 | 00.19.01 | Gewindestift M5 x 10 DIN 553 | 1 | |
| 17 | 05.10.17 | Linsenschraube M6 x 15 | 1 | |
| — | 05.12.23 | Griffrohr, vollst. | 1 | |
| 18 | 05.12.28 | Griffrohr | 1 | |
| 19 | 05.12.62a | Drehgriffüberzug | 1 | |
| 20 | 05.13.72 | Hebel | 1 | |
| 21 | 05.10.32 | Hebelschraube M5 | 1 | |
| 22 | 00.40.52 | Zahnscheibe J5,3 DIN 6797 | 1 | |
| 23 | 00.20.04 | Sechskantmutter M5 DIN 934 | 1 | |
| 24 | 05.12.19 | Gleitstein | 1 | |
| 25 | 05.12.20 | Kabelstütze | 1 | |
| 26 | 05.12.35 | Lötneppelaufnahme | 1 | |
| — | 57.64.99 | Gaszug | 1 | bei 57.93.15 |
| 27 | 57.74.99 | Gaszug | 1 | |
| 28 | 57.04.13 | Regenschutzkappe | 1 | |
| — | 57.64.96 | Vorderrad-Bremszug | 1 | bei 57.93.15 |
| 29 | 57.74.91 | Vorderrad-Bremszug | 1 | |
| 30 | 57.54.05 | Faltenbalg | 1 | |
| 33 | 255.04.11 | Spannring | 1 | |
| 34 | 57.64.01 | Tülle | 1 | |
| 31 | 57.93.93 | Klingel , vollst. | 1 | |
| 32 | 00.17.27 | Zylinderschraube M4 x 15 DIN 84 | 2 | |

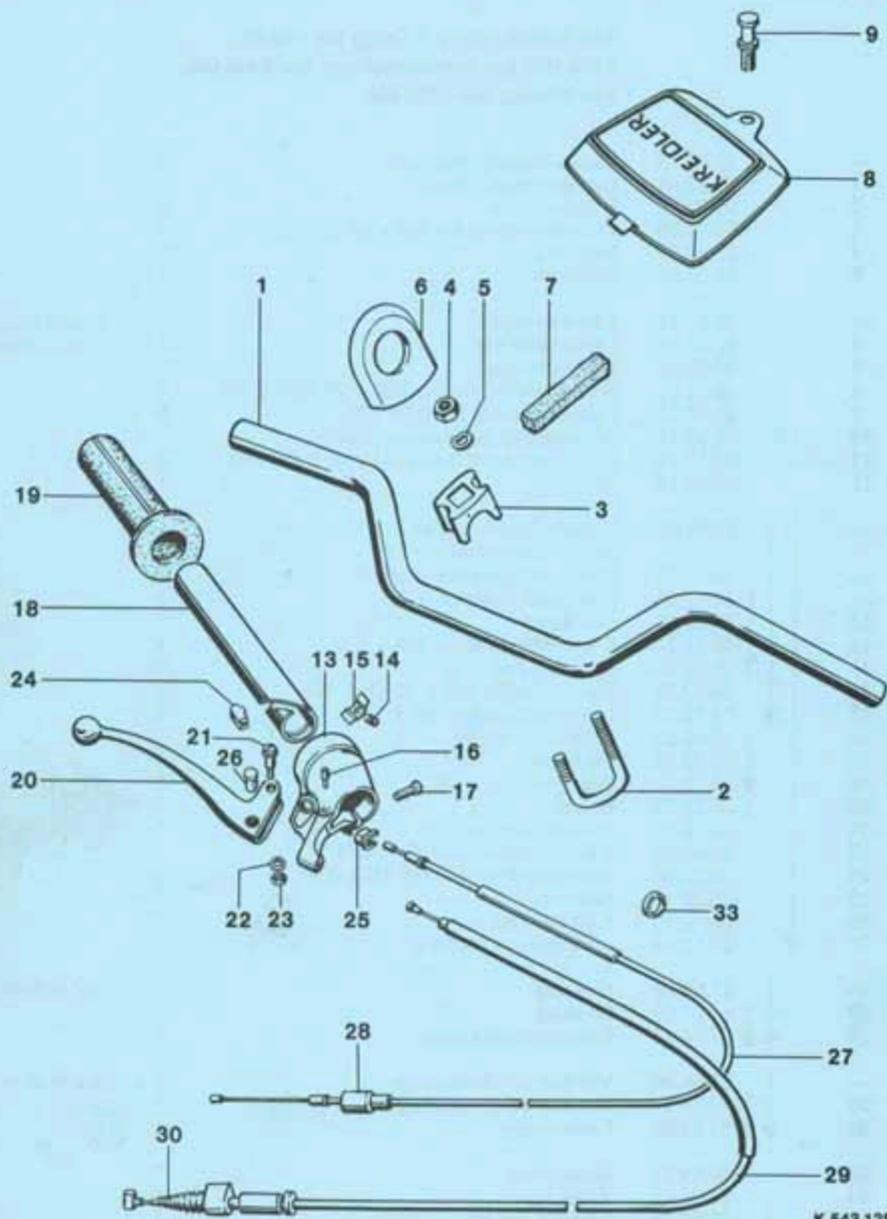

K 543 128 b

Gruppe: Lenker/Gasdrehgriff, Gaszug, Vorderrad-Bremzug, Klingel


| Bild-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
|---|----------------|--|--------|------------------------------------|
| bei Fußschaltung 3-Gang ab FG-Nr. 3 085 103, bei Handschaltung ab 3 445 601, bei 4-Gang ab 4 056 801 | | | | |
| 1 | 57.07.02* | Lenkerbügel , hoch | 1 | |
| 2 | 57.07.03 | Klemmbügel | 2 | |
| 3 | 57.07.04 | Socket | 2 | |
| 4 | 57.07.05 | Sechskantmutter | 4 | |
| 5 | 00.43.66 | Federscheibe B7 DIN 137 | 4 | |
| 6 | 57.07.06 | Zierkappe | 2 | |
| 7 | 57.07.07 | Elastikstreifen | 2 | |
| 8 | 57.07.08 | Zierdeckel | 1 | |
| 9 | 57.07.09 | Spreizniet | 1 | |
| — | 57.93.89 | Gasdrehgriff , vollst. mit Bremshebel | 1 | |
| — | 05.12.17 | Drehgriffgehäuse, vollst. | 1 | |
| — | 05.12.25 | Gehäuse, vollst. | 1 | |
| 13 | 05.12.23 | Gehäuse | 1 | |
| 14 | 05.12.24 | Regulierschraube M5 x 9,3 | 1 | |
| 15 | 05.12.26 | Bremsfeder | 1 | |
| 16 | 00.19.01 | Gewindestift M5 x 10 DIN 553 | 1 | |
| 17 | 05.10.17 | Linsenschraube M6 x 15 | 1 | |
| — | 05.12.23 | Griffrohr, vollst. | 1 | |
| 18 | 05.12.28 | Griffrohr | 1 | |
| 19 | 05.12.62a | Drehgriffüberzug | 1 | |
| 21 | 05.10.32 | Hebelschraube M5 | 1 | |
| 22 | 00.40.52 | Zahnscheibe J5,3 DIN 6797 | 1 | bei Fußschaltung 3-Gang bis FG-Nr. |
| 23 | 00.20.04 | Sechskantmutter M5 DIN 934 | 1 | |
| — | 05.13.72 | Hebel | 1 | bei Handschaltung bis |
| — | 05.13.73 | Hebel | 1 | bei 4-Gang bis |
| — | 05.13.68 | Mutter | 1 | bei Fußschaltung 3-Gang ab FG-Nr. |
| — | 05.13.73 | Hebel | 1 | bei Handschaltung ab |
| — | 05.13.68 | Mutter | 1 | bei 4-Gang ab |
| 24 | 05.12.19 | Gleitstein | 1 | |
| 25 | 05.12.20 | Kabelstütze | 1 | |
| 26 | 05.12.35 | Lötinnepelaufnahme | 1 | |
| 27 | 57.84.97* | Gaszug | 1 | |
| 28 | 57.04.13 | Regenschutzhülle | 1 | |
| 29 | 57.84.91* | Vorderrad-Bremzug | 1 | |
| 30 | 57.54.05 | Faltenbalg | 1 | |
| 33 | 255.04.11 | Spannring | 1 | |
| — | 57.93.93 | Klingel , vollst. | 1 | |
| — | 00.17.27 | Zylinderschraube M4 x 15 DIN 84 | 2 | |

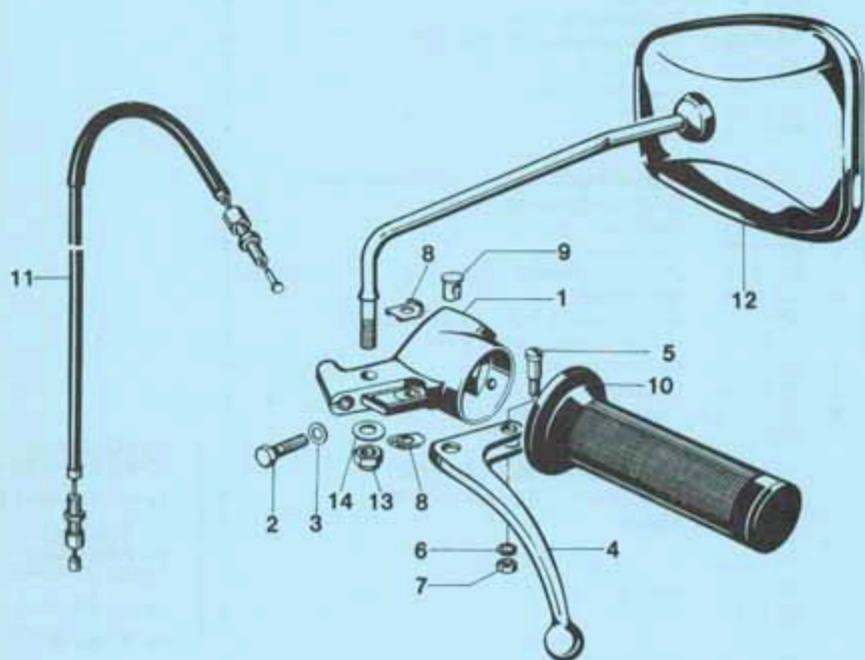

K 543 129 *

Gruppe: Lenker/Kupplungshebel, Kupplungszug, Rückspiegel

| Bild-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
|----------|----------------|--|--------|--------------------|
| | | bei Fußschaltung 3-Gang bis FG-Nr. 3 085 102, bei Handschaltung bis 3 445 600, bei 4-Gang bis 4 056 800 | | |
| — | 57.93.94 | Kupplungshebel, vollst. | 1 | } bei Fußschaltung |
| — | 05.13.25 | Gelenkstück, vollst. | 1 | |
| 1 | 05.13.26 | Gelenkstück | 1 | |
| 2 | 00.11.32 | Sechskantschraube M6 x 25 DIN 933 | 1 | |
| 3 | 00.31.02 | Scheibe 6,4 DIN 433 | 1 | |
| 4 | 05.13.67 | Hebel | 1 | |
| 5 | 05.10.32 | Hebelschraube | 1 | |
| 6 | 00.40.52 | Zahnscheibe J5,3 DIN 6797 | 1 | |
| 7 | 00.20.04 | Sechskantmutter M5 DIN 934 | 1 | |
| 8 | 05.13.27 | Zwischenstück | 1 | |
| 9 | 05.12.35 | Lötneppelaufnahme | 1 | } bei 57.93.15 |
| 10 | 57.23.05a | Festgriff | 1 | |
| 11 | 57.74.81 | Kupplungszug | 1 | |
| — | 57.74.82 | Kupplungszug | 1 | |
| 12 | 27.00.90 | Rückblickspiegel, vollst. | 1 | |
| — | 02.00.03 | Glas für Rückspiegel | 1 | |
| 13 | 00.21.53 | Sechskantmutter M8 DIN 985 | 1 | |
| 14 | 00.32.52 | Scheibe 8 DIN 1440 | 1 | |

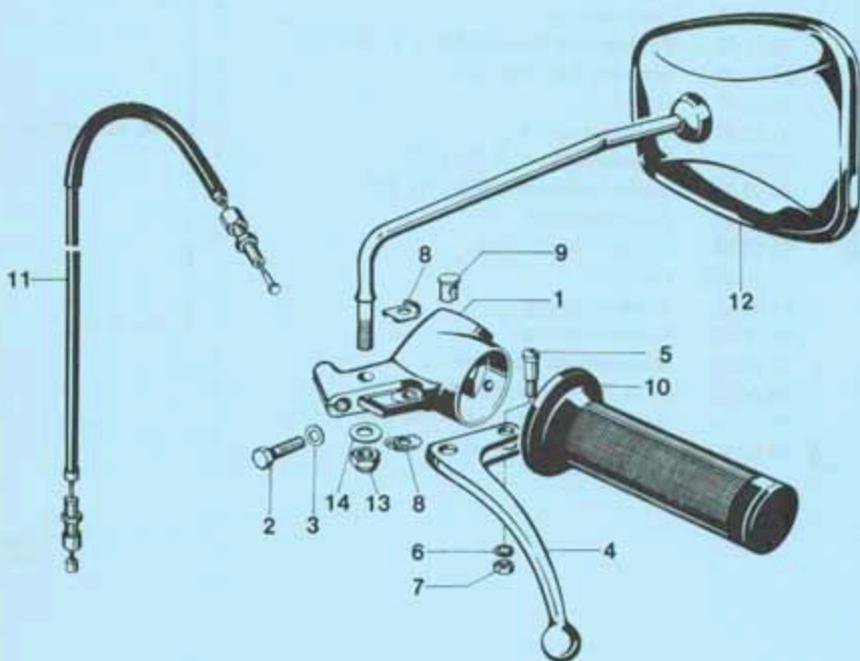


K 543 129 *

Gruppe: Lenker/Kupplungshebel (bei Fußschaltung), Kupplungszug, Rückspiegel

| Bild-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
|----------|----------------|---|--------|-----------|
| | | bei Fußschaltung 3-Gang ab FG-Nr. 3 085 103, bei Handschaltung ab 3 445 601, bei 4-Gang ab 4 056 801 | | |
| — | 57.93.94* | Kupplungshebel, vollst. | 1 | |
| — | 05.13.25 | Gelenkstück, vollst. | 1 | |
| 1 | 05.13.26 | Gelenkstück | 1 | |
| 2 | 00.11.32 | Sechskantschraube M6 x 25 DIN 933 | 1 | |
| 3 | ▼ 00.31.02 | Scheibe 6,4 DIN 433 | 1 | |
| 4 | 05.13.67 | Hebel | 1 | |
| 5 | 05.10.32 | Hebelschraube | 1 | |
| 7 | 05.13.68 | Mutter | 1 | |
| 8 | 05.13.27 | Zwischenstück | 1 | |
| 9 | ▼ 05.12.35 | Lötneppelaufnahme | 1 | |
| 10 | 57.23.05a | Festgriff | 1 | |
| 11 | 57.84.87* | Kupplungszug | 1 | |
| 12 | 27.00.90 | Rückblickspiegel, vollst. | 1 | |
| — | 02.00.03 | Glas für Rückblickspiegel | 1 | |
| 13 | 00.21.53 | Sechskantmutter M8 DIN 985 | 1 | |
| 14 | ▼ 00.32.52 | Scheibe 8 DIN 1440 | 1 | |

Gruppe: Lenker/Schaltdrehgriff, Schaltzug, Kupplungszug


| Bild-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
|---|----------------|--|--------|-------------------|
| bei Handschaltung bis FG-Nr. 3 445 300 | | | | |
| — | 57.83.98 | Schaltdrehgriff , vollst. mit Kupplungshebel u. Zwischenring | 1 | bei Handschaltung |
| 1 | 05.13.28 | Drehgriffgehäuse, vollst. | 1 | |
| 2 | 05.10.17 | Linsenschraube M6 x 15 | 1 | |
| 3 | 05.13.29 | Griffrohr, vollst. | 1 | |
| — | 05.13.30 | Griffrohr | 1 | |
| 5 | 05.13.31 | Regulierschraube | 1 | |
| 6 | 05.12.12 | Schraubenfeder | 1 | |
| 7 | 00.69.34 | Kugel 5,5 \varnothing DIN 5401 | 1 | |
| 8 | 05.12.62a | Drehgriffüberzug | 1 | |
| 9 | 05.13.32 | Zwischenring | 1 | |
| 10 | 05.13.07 | Hebel | 1 | |
| 11 | 05.10.79 | Hebelschraube | 1 | |
| 12 | 00.20.04 | Sechskantmutter M5 DIN 934 | 1 | |
| 13 | 05.12.03 | Rolle | 1 | |
| 14 | 05.12.77 | Deckel | 1 | |
| 15 | 00.17.54 | Linsenschraube AM5 x 12 DIN 85 | 1 | |
| 16 | 00.40.52 | Zahnscheibe J5,3 DIN 6797 | 2 | |
| 17 | 05.12.35 | Löt-nippelaufnahme | 1 | |
| 19 | 57.74.88 | Schaltzug | 2 | |
| — | 57.64.94 | Schaltzug | 2 | bei 57.93.15 |
| 20 | 57.74.81 | Kupplungszug | 1 | |
| — | 57.74.82 | Kupplungszug | 1 | bei 57.93.15 |

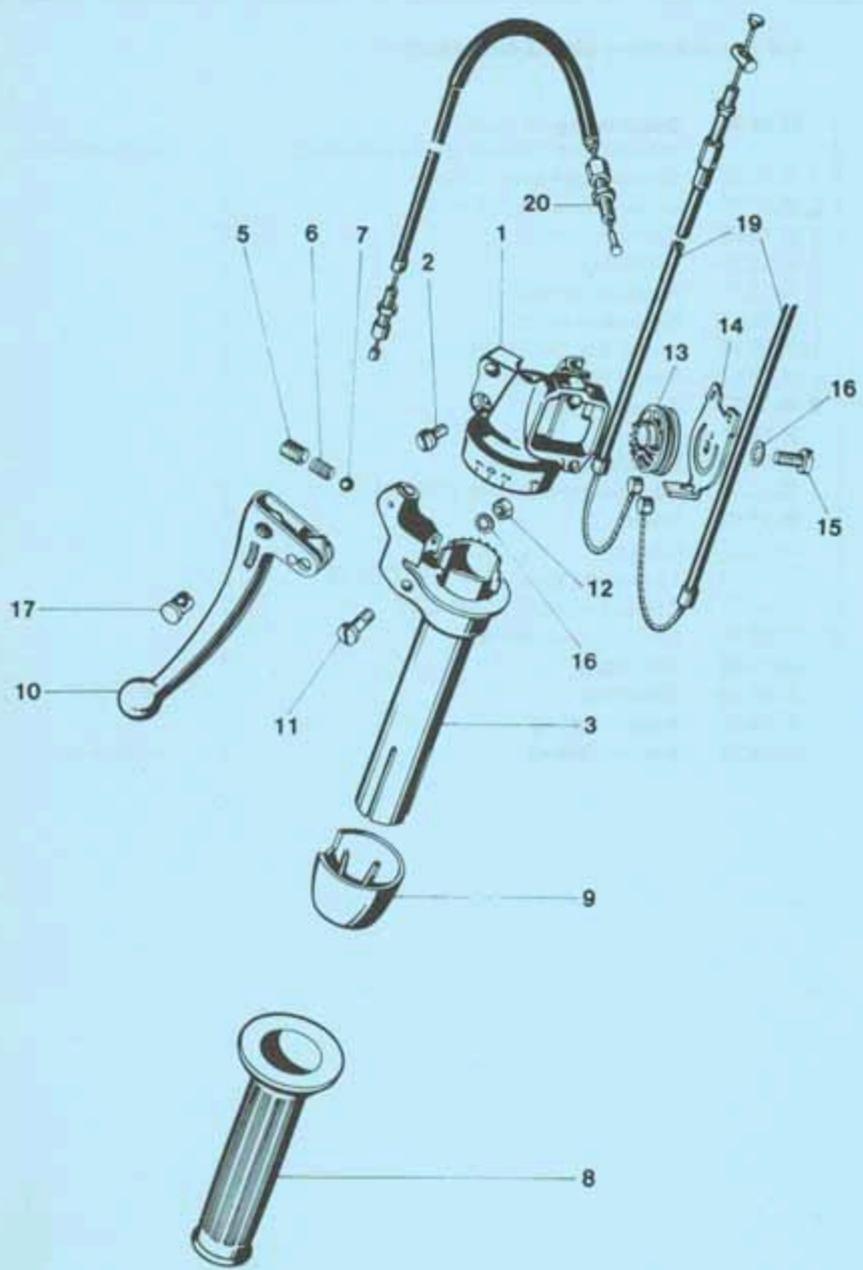

K 843 130 a

Gruppe: Lenker/Schaltdrehgriff, Schaltzug, Kupplungszug


| Bild-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
|--|----------------|--|--------|-----------|
| bei Handschaltung ab FG-Nr. 3445301 | | | | |
| — | 57.83.97* | Schaltdrehgriff , vollst. mit Kupplungshebel und Zwischenring | 1 | |
| 1 | 05.13.28 | Drehgriffgehäuse, vollst. | 1 | |
| 2 | 05.10.17 | Linsenschraube M6 x 15 | 1 | |
| 3 | 05.13.29 | Griffrohr, vollst. | 1 | |
| — | 05.13.30 | Griffrohr | 1 | |
| 5 | 05.13.31 | Regulierschraube | 1 | |
| 6 | 05.12.12 | Schraubenfeder | 1 | |
| 7 | 00.69.34 | Kugel 5,5 \varnothing DIN 5401 | 1 | |
| 8 | 05.12.62a | Drehgriffüberzug | 1 | |
| 9 | 05.13.32 | Zwischenring | 1 | |
| 10 | 05.13.75 | Hebel | 1 | |
| 11 | 05.10.79 | Hebelschraube | 1 | |
| 12 | 00.20.04 | Sechskantmutter M5 DIN 934 | 1 | |
| 13 | 05.12.03 | Rolle | 1 | |
| 14 | 05.12.77 | Deckel | 1 | |
| 15 | 00.17.54 | Linsenschraube AM5 x 12 DIN 85 | 1 | |
| 16 | 00.40.52 | Zahnscheibe J5,3 DIN 6797 | 2 | |
| 17 | 05.12.35 | Lötneppelaufnahme | 2 | |
| 19 | 57.84.83* | Schaltzug | 2 | |
| 20 | 57.84.87* | Kupplungszug | 1 | |

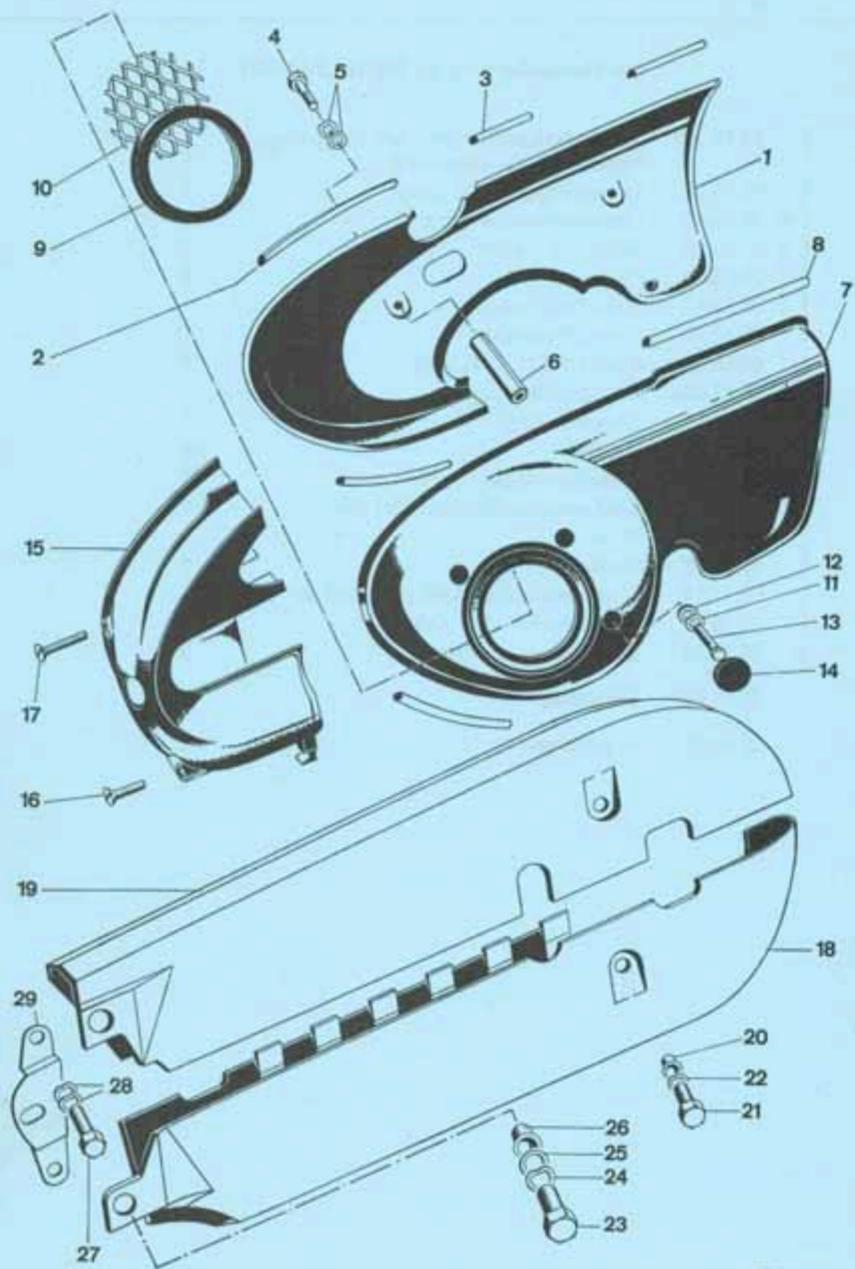

K 545144

Gruppe: Motorverkleidung, Kettenkasten


| Bild-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
|----------|----------------|--|--------|---------------------------------------|
| 1 | 47.03.01* | Motorverkleidung rechts | 1 | |
| 2 | 47.73.03 | Keder, vorn (320 lg.) | 1 | |
| 3 | 47.73.08 | Keder, hinten (350 lg.) | 1 | |
| 4 | 00.11.25 | Sechskantschraube M6 x 10 DIN 933 | 3 | |
| 5 | 00.43.63 | Federscheibe B6 DIN 137 | 6 | |
| 6 | 47.03.04 | Distanzstück | 1 | |
| 7 | 15.64.96* | Oberteil (Motorverkleidung links) | 1 | { siehe auch Gruppe Gebläsekühlung |
| 8 | 15.64.16 | Keder (750 lg.) | 1 | |
| 9 | 15.04.15 | Gummiring | 1 | |
| 10 | 15.04.20 | Sieb | 1 | |
| 11 | 00.43.63 | Federscheibe B6 DIN 137 | 3 | |
| 12 | 00.30.02 | Scheibe 6,4 DIN 125 (zum Ausgleich) | n. B. | |
| 13 | 00.10.39 | Sechskantschraube M6 x 26 DIN 931 | 3 | |
| 14 | 15.04.17 | Tülle | 3 | |
| 15 | 15.04.02 | Motorhaube für Luftführung | 1 | bei Handschaltung |
| — | 15.54.02 | Motorhaube für Luftführung | 1 | bei Fußschaltung |
| 16 | 00.16.12 | Linsensenkschraube M6 x 35 DIN 91 | 1 | |
| 17 | 00.16.13 | Linsensenkschraube M6 x 42 DIN 91 | 1 | |
| 18 | 37.77.04 | Kettenkasten unten | 1 | |
| 19 | 37.77.05 | Kettenkasten oben | 1 | |
| 20 | 47.65.02 | Rohrniet | 2 | { hinten |
| 21 | 00.11.22 | Sechskantschraube M6 x 12 DIN 933 | 2 | |
| 22 | 00.43.63 | Federscheibe B6 DIN 137 | 2 | { vorn |
| 23 | 00.11.24 | Sechskantschraube M6 x 15 DIN 933 | 2 | |
| 24 | 00.43.63 | Federscheibe B6 DIN 137 | 2 | { Haltebügel |
| 25 | 00.33.50 | Scheibe A6,4 DIN 9021 | 2 | |
| 26 | 00.59.15 | Rohrniet A10 x 1 x 5 DIN 7340 | 2 | { Haltebügel |
| 27 | 00.11.25 | Sechskantschraube M6 x 10 DIN 933 | 1 | |
| 28 | 00.43.63 | Federscheibe B6 DIN 137 | 2 | |
| 29 | 37.77.06 | Haltebügel | 1 | |

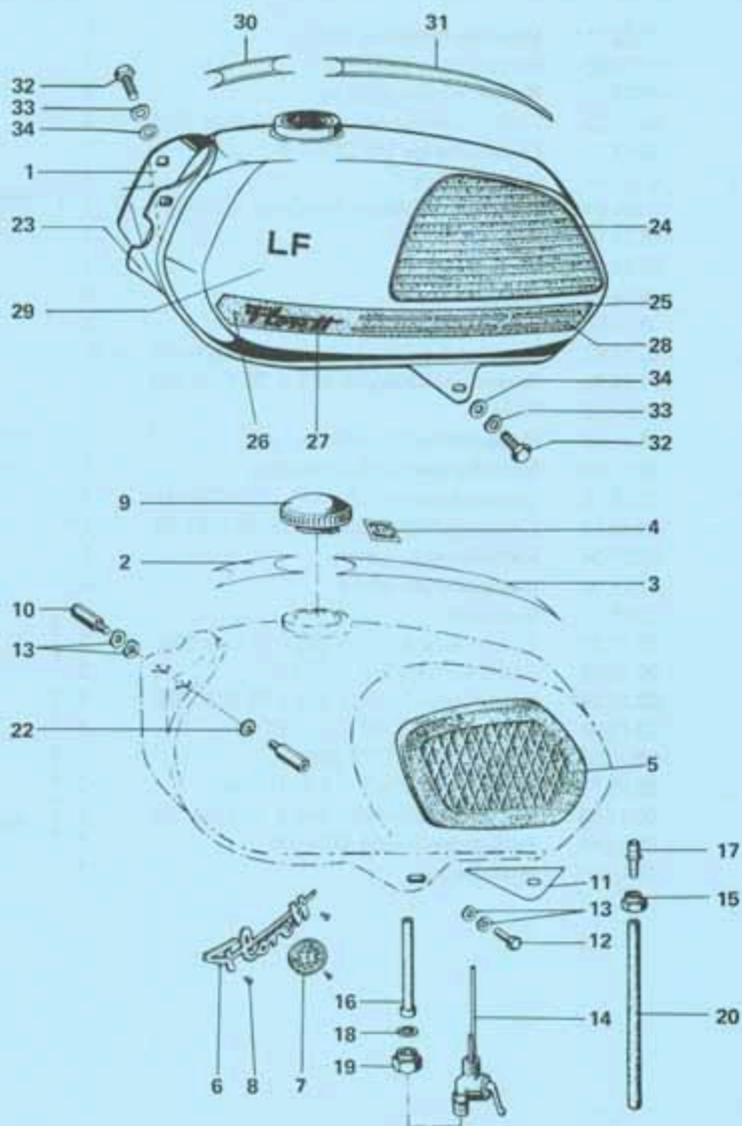

K 543 137

Gruppe: Kraftstoffanlage



| Bild-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
|----------|----------------|--|--------|--|
| | | bei Fußschaltung 3-Gang bis FG-Nr. 3 085 102, bei Handschaltung bis 3 445 600, bei 4-Gang bis 4 056 800 | | |
| 2 | 77.72.11 | Abziehbild | 1 | |
| 3 | 77.12.08 | Abziehbild (Keil) | 1 | |
| 4 | 77.72.07 | Abziehbild (Rekord) | 1 | |
| 5 | 77.71.02 | Kniekissen links | 1 | |
| — | 77.71.03 | Kniekissen rechts | 1 | |
| 6 | 77.21.04 | Schriftzug „Florett“ | 2 | |
| 7 | 77.21.05 | Firmenzeichen, rund | 2 | |
| 8 | 00.55.13 | Halbrundkerbnagel 2 x 6 DIN 1476 | 6 | |
| 10 | 77.51.06 | Hohlschraube | 2 | |
| 11 | 77.71.04 | Deckblech | 2 | |
| 1 | 77.76.98 | Kraftstoffbehälter | 1 | } (bei Bestellung angeben, ob lackiert oder verchromt) |
| 24 | 77.81.06 | Kniekissen links | 1 | |
| — | 77.81.07 | Kniekissen rechts | 1 | |
| — | 77.81.09 | Zierstück rechts | 1 | |
| 25 | 77.81.08 | Zierstück links | 1 | |
| 26 | 77.81.10 | Tankschriftzug | 2 | |
| 27 | 77.81.18 | Zweispitzniet | 4 | |
| 28 | 77.81.12 | Zierstreifen | 4 | |
| — | 77.81.01 | Abziehbild „LH“ | 2 | |
| 29 | 77.81.04* | Abziehbild „LF“ | 2 | |
| 30 | 77.81.15 | Abziehbild für Tankrücken vorn | 1 | |
| 31 | 77.81.16 | Abziehbild für Tankrücken hinten | 1 | |
| 12 | 00.11.23 | Sechskantschraube M6 x 12 DIN 933 | 2 | |
| 13 | 00.43.63 | Federscheibe B6 DIN 137 | 7 | |
| 22 | 00.40.63 | Zahnscheibe A6,4 DIN 6797 | 1 | |
| 9 | 07.11.01 | Tankdeckel B40 DIN 73400 | 1 | |
| 14 | 77.51.90 | Kraftstoffhahn, vollst. | 1 | |
| 15 | 00.07.01 | Oberwurfmutter | 1 | |
| 16 | 00.07.02 | Innensieb | 1 | |
| 17 | 00.07.03 | Schlauchnippel | 1 | |
| 18 | 00.70.18 | Fiberdichtung A7,5 x 14 DIN 7603 | 1 | |
| 19 | 74.02.11 | Anschlußmutter M16 x 1 DIN 73376 | 1 | |
| 20 | 00.93.31 | Kraftstoffschlauch A5 x 9 x 105 DIN 73379 | 1 | |

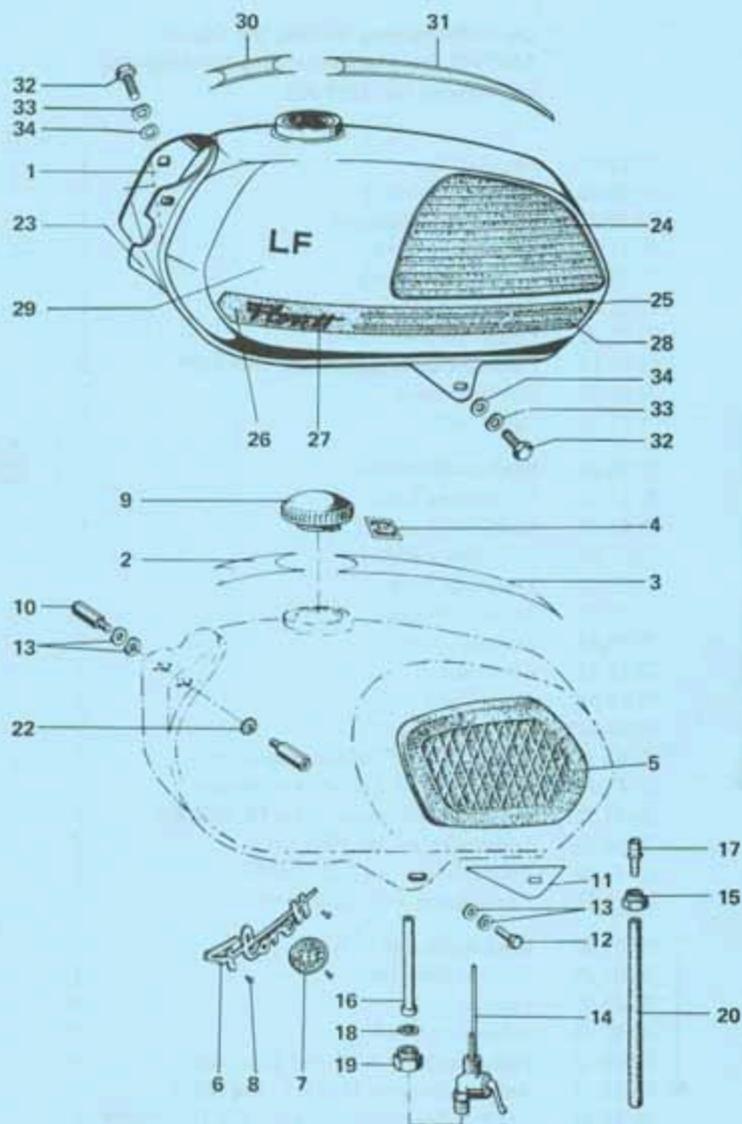

K 543 137

Gruppe: Kraftstoffanlage


| Bild-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
|----------|----------------|---|--------|--|
| | | bei Fußschaltung 3-Gang ab FG-Nr. 3 085 103, bei Handschaltung ab 3 445 601, bei 4-Gang ab 4 056 801 | | |
| 23 | 77.76.99 | Kraftstoffbehälter | 1 | } (bei Bestellung angeben, ob lackiert oder verchromt) |
| 24 | 77.81.06 | Kniekissen links | 1 | |
| — | 77.81.07 | Kniekissen rechts | 1 | |
| — | 77.81.09 | Zierstück rechts | 1 | |
| 25 | 77.81.08 | Zierstück links | 1 | |
| 26 | 77.81.10 | Tankschriftzug | 2 | |
| 27 | 77.81.18 | Zweispitzniet | 4 | |
| 28 | 77.81.12 | Zierstreifen | 4 | |
| 29 | 77.81.02* | Abziehbild „LF“ | 2 | |
| — | 77.81.01 | Abziehbild „LH“ | 2 | |
| 30 | 77.81.15 | Abziehbild für Tankrücken vorn | 1 | |
| 31 | 77.81.16 | Abziehbild für Tankrücken hinten | 1 | |
| 32 | 00.11.23 | Sechskantschraube M6 x 12 DIN 933 | 2 | |
| 35 | 00.11.42 | Sechskantschraube M6 x 16 DIN 933 | 2 | |
| 33 | 00.43.63 | Federscheibe B6 DIN 137 | 4 | |
| 34 | 00.33.50 | Scheibe A6,4 DIN 9021 | 4 | |
| 9 | 07.11.01 | Tankdeckel B40 DIN 73400 | 1 | |
| 14 | 77.51.90 | Kraftstoffhahn, vollst. | 1 | |
| 15 | 00.07.01 | Überwurfmutter | 1 | |
| 16 | 00.07.02 | Innensieb | 1 | |
| 17 | 00.07.03 | Schlauchnippel | 1 | |
| 18 | 00.70.18 | Fiberdichtung A7,5 x 14 DIN 7603 | 1 | |
| 19 | 74.02.11 | Anschlußmutter M16 x 1 DIN 73376 | 1 | |
| 20 | 00.93.36 | Kraftstoffschlauch A5 x 9 x 110 DIN 73379 | 1 | |

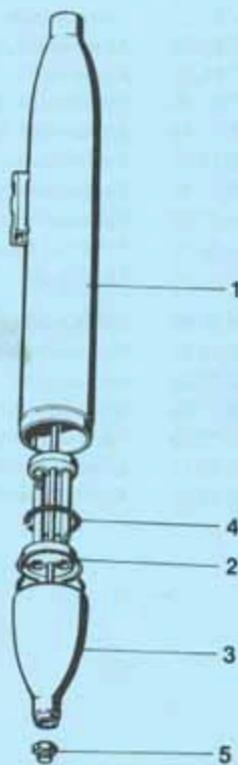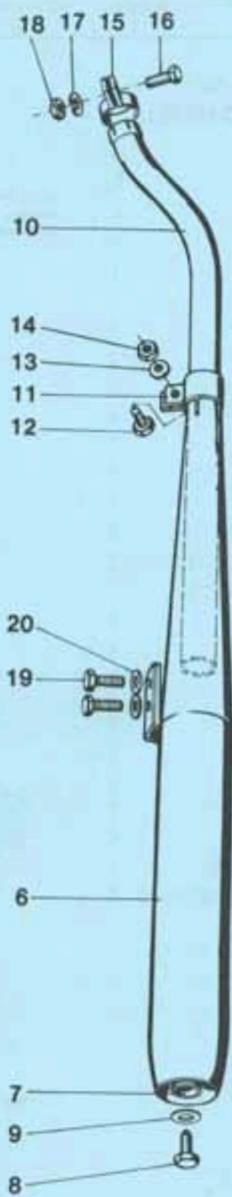

K 543 134

Gruppe: Auspuffanlage


| Bild-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
|----------|----------------|--|--------|---|
| 1 | 27.51.91 | Schalldämpfermantel 70 ϕ | 1 | } bei Fußschaltung 3-Gang bis FG-Nr. 3 082 800, bei Handschaltung bis 3 445 300, bei 4-Gang bis 4 063 300 |
| 2 | 27.51.93 | Einsatz 70 ϕ | 1 | |
| 3 | 27.51.94 | Endkappe 70 ϕ | 1 | |
| 4 | 27.01.05 | Dichtschnur | 1 | |
| 5 | 02.00.02 | Selbstsichernde Mutter M6 | 1 | |
| — | 15.03.96* | Auspuffanlage , vollst. | 1 | |
| — | 27.11.89 | Schalldämpfer , vollst. | 1 | |
| 6 | 27.11.86 | Schalldämpfermantel 70 ϕ | 1 | |
| 7 | 27.11.96 | Mittelrohr | 1 | |
| 8 | 00.19.33 | Sechskantblechschraube A6,5 x 19 DIN 7976 | 1 | |
| 9 | 00.30.02 | Scheibe 6,4 DIN 125 | 1 | |
| 10 | 15.03.17* | Auspuffrohr | 1 | |
| 11 | 00.97.50 | Rohrschelle 30,2 DIN 71555 | 1 | } Auspuffrohr an Schalldämpfer |
| 12 | 00.11.55 | Sechskantschraube M8 x 25 DIN 933 | 1 | |
| 13 | 00.43.65 | Federscheibe B8 DIN 137 | 1 | |
| 14 | 00.20.22 | Sechskantmutter M8 DIN 934 | 1 | |
| 15 | 27.01.01 | Klemmschelle | 1 | } Auspuffrohr an Zylinder |
| 16 | 00.11.54 | Sechskantschraube M8 x 30 DIN 933 | 1 | |
| 17 | 00.43.38 | Federring B8 DIN 127 | 1 | |
| 18 | 00.20.22 | Sechskantmutter M8 DIN 934 | 1 | |
| 19 | 00.11.57 | Sechskantschraube M8 x 14 DIN 933 | 2 | } Auspuff an Rahmen |
| 20 | 00.43.65 | Federscheibe B8 DIN 137 | 2 | |

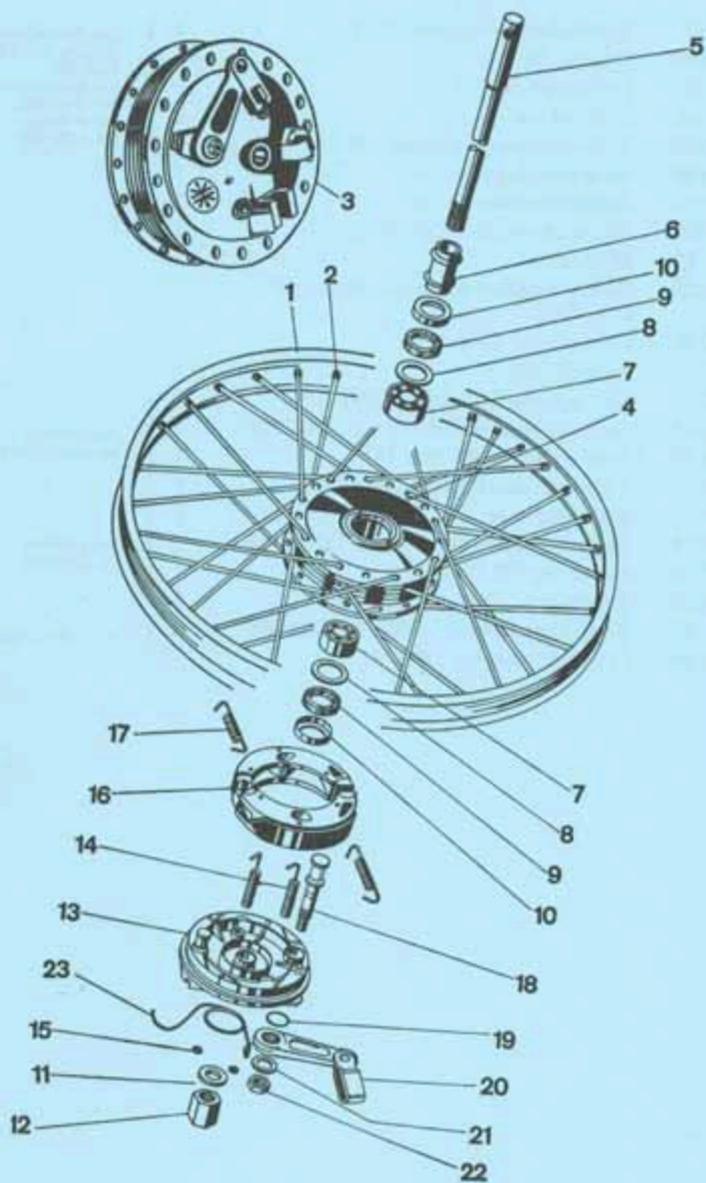

K 545166

Gruppe: Vorderrad


| Bild-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
|----------|----------------|--|--------|-------------|
| | | bei Fußschaltung 3-Gang bis FG-Nr. 3087002, bei Handschaltung bis 3445800, bei 4-Gang bis 4058302 | | |
| — | 00.96.10 | Drahtreifen 2³/₄-17 reinforced Moped | 1 | } wahlweise |
| — | 00.96.12* | Drahtreifen 2³/₄-17 reinforced | 1 | |
| — | 00.96.26 | Schlauch 2 ³ / ₄ -17 | 1 | |
| — | 00.96.45 | Felgenband 18-20"/21 (21 x 2,75) | 1 | |
| — | 67.83.00 | Vorderrad, vollst., ohne Bereifung 2³/₄-17 | 1 | |
| 1 | 67.89.02 | Tiefbettfelge 17" St | 1 | |
| 2 | 67.89.04 | Speiche mit Nippel 181,5 lg. | 36 | |
| 3 | 67.33.00 | Vorderradbrensnabe, vollst., 116 φ | 1 | |
| 4 | 06.12.06 | Nabenkörper | 1 | |
| 5 | 06.12.27 | Achse | 1 | |
| 6 | 06.12.29 | Distanzhülse | 1 | |
| 7 | 00.61.00 | Kugellager 6201/03 DIN 625 | 2 | |
| 8 | 06.11.28 | Deckscheibe | 2 | |
| 9 | 06.11.27 | Filzring | 2 | |
| 10 | 06.11.29 | Staubdeckel | 2 | |
| 11 | 00.31.10 | Scheibe 13 DIN 433 | 1 | |
| 12 | 06.12.28 | Achsmutter M12 x 1,25; SW21; 12 hoch | 1 | |
| — | 06.12.24 | Bremsdeckel, vollst. | 1 | |
| 13 | 06.12.25 | Bremsdeckel, nackt | 1 | |
| 14 | 06.12.15 | Zugfeder für Bremsdeckel | 2 | |
| 15 | ▼ 06.12.16 | Verschlussscheibe | 2 | |
| 16 | 06.12.14 | Bremsbackenpaar, vollst. | 1 Paar | |
| 17 | 06.11.20 | Zugfeder für Bremsbacke | 2 | |
| 18 | 06.12.26 | Bremsknebel | 1 | |
| 19 | ▼ 06.12.04 | Dichtring für Bremsknebel | 1 | |
| 20 | 06.11.71 | Bremshebel, vollst. | 1 | |
| 21 | 00.30.10 | Scheibe 6,4 DIN 125 für Bremsknebel | 1 | |
| 22 | ▼ 00.20.19 | Sechskantmutter M6 DIN 934 für Bremsknebel | 1 | |
| 23 | ▼ 67.98.03 | Rückholfeder für Bremshebel | 1 | |

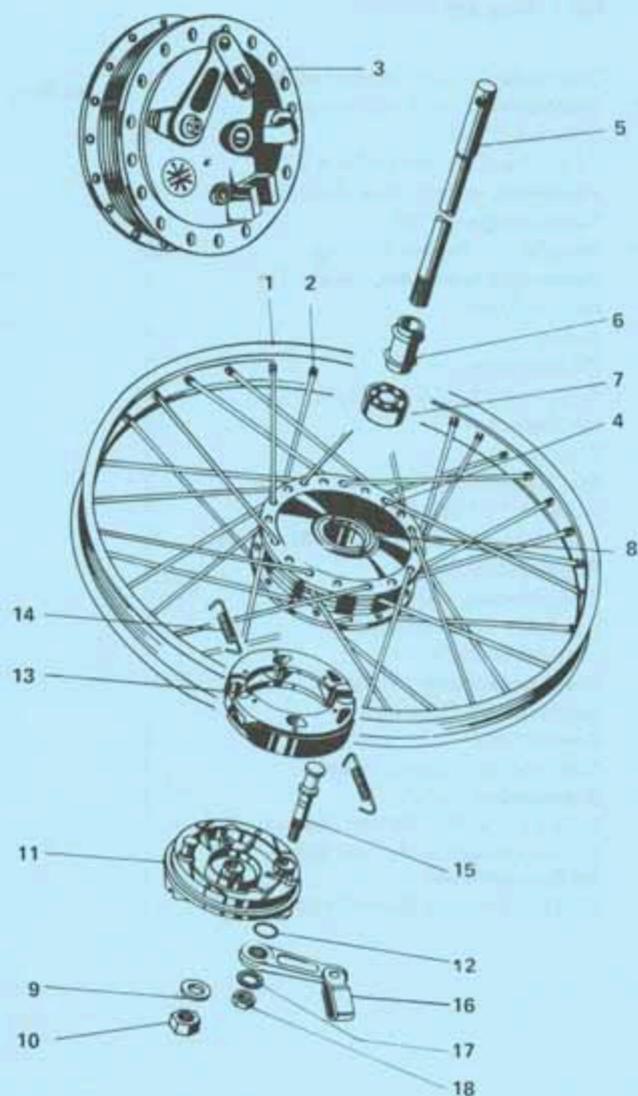

K 545 187

Gruppe: Vorderrad


| Bild-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
|----------|----------------|---|--------|-------------|
| | | bei Fußschaltung 3-Gang ab FG-Nr. 3 087 003, bei Handschaltung ab 3 445 801, bei 4-Gang ab 4 058 303 | | |
| — | 00.96.10 | Drahtreifen 2³/₄-17 reinforced Moped | 1 | } wahlweise |
| — | 00.96.12* | Drahtreifen 2³/₄-17 reinforced | 1 | |
| — | 00.96.26 | Schlauch 2 ³ / ₄ -17 | 1 | |
| — | 00.96.45 | Felgenband 18-20"/21 (21 x 2,75) | 1 | |
| — | 67.71.00 | Vorderrad, vollst. ohne Bereifung 2³/₄-17 | 1 | |
| 1 | 67.89.02 | Tiefbettfelge 17" St | 1 | |
| 2 | 67.89.04 | Speiche mit Nippel 181,5 lg. | 36 | |
| 3 | 67.05.00 | Vorderradbrensnabe, vollst. 120 φ | 1 | |
| 4 | 06.15.57 | Nabenkörper | 1 | |
| 5 | 67.03.01 | Steckachse | 1 | |
| 6 | 06.15.63 | Distanzrohr | 1 | |
| 7 | 00.61.04 | Kugellager 6201 z/C3 DIN 625 | 2 | |
| 8 | 06.15.62 | Nutring | 1 | |
| 9 | 00.31.10 | Scheibe 13 DIN 433 | 1 | |
| 10 | 67.02.03 | Achsmutter | 1 | |
| — | 06.15.59 | Bremsdeckel, vollst. | 1 | |
| 11 | 06.15.58 | Bremsdeckel, nackt | 1 | |
| 12 | 06.15.70 | Scheibe 2 dick | 1 | |
| 13 | 06.15.61 | Bremsbackenpaar, vollst. | 1 | |
| 14 | 06.15.69 | Rückzugfeder | 2 | |
| 15 | 06.15.65 | Bremsnocken | 1 | |
| — | 06.15.68 | Unterlegscheibe 0,6 dick | 1 | |
| 16 | 06.15.60 | Bremshebel, vollst. | 1 | |
| 17 | 06.15.71 | Zahnscheibe | 1 | |
| 18 | 06.15.67 | Sechskantmutter SW7 | 1 | |

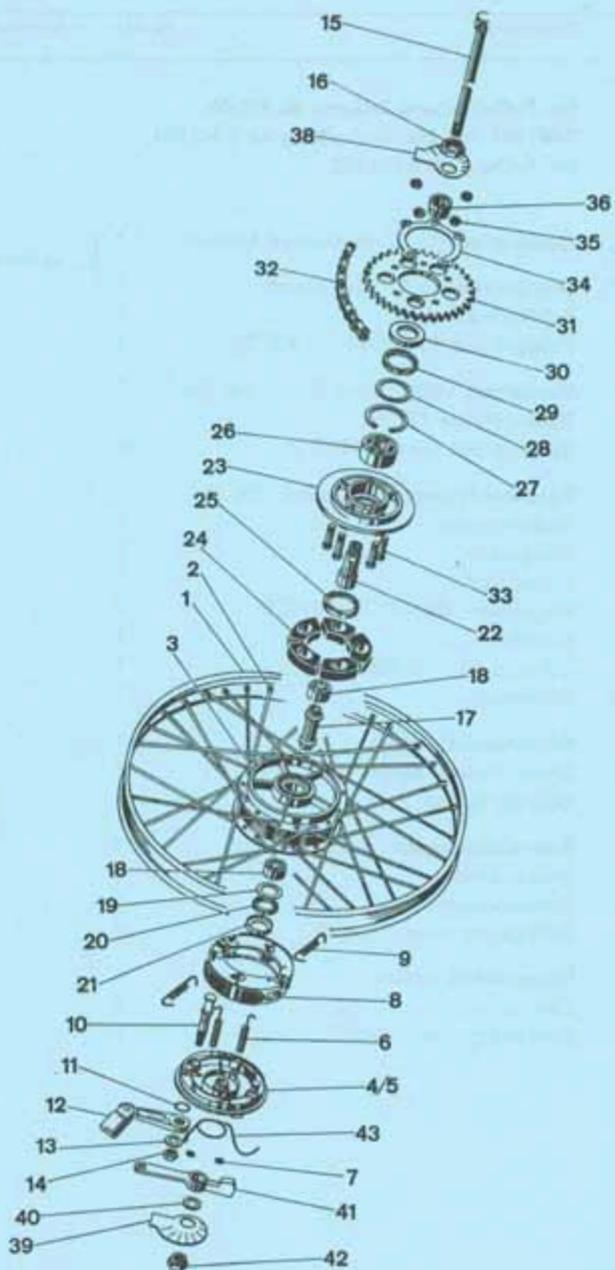

K 545 126 a

Gruppe: Hinterrad


| Bild-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
|----------|----------------|--|--------|-------------|
| | | bei Fußschaltung 3-Gang bis FG-Nr. 3 087 002, bei Handschaltung bis 3 445 800, bei 4-Gang bis 4 058 302 | | |
| — | 00.96.10 | Drahtreifen 2³/₄-17 reinforced Moped | 1 | } wahlweise |
| — | 00.96.12* | Drahtreifen 2³/₄-17 reinforced | 1 | |
| — | 00.96.26 | Schlauch 2 ³ / ₄ -17 | 1 | |
| — | 00.96.45 | Felgenband 18-20"/21 (21 x 2,75) | 1 | |
| — | 67.86.00 | Hinterrad, vollst., ohne Bereifung 2³/₄-17 | 1 | |
| 1 | 67.89.02 | Tiefbettfelge 17" St | 1 | |
| 2 | 67.90.04 | Speiche mit Nippel 181,5 lg. | 36 | |
| — | 67.02.00a | Hinterradbrensnabe, vollst., 116 Ø | 1 | |
| 3 | 06.11.58 | Nabenkörper | 1 | |
| 4 | 06.12.24 | Bremsdeckel, vollst. | 1 | |
| 5 | 06.12.25 | Bremsdeckel, nackt | 1 | |
| 6 | 06.12.15 | Zugfeder für Bremsdeckel | 2 | |
| 7 | ▼ 06.12.16 | Verschlussscheibe | 2 | |
| 8 | 06.12.14 | Bremsbackenpaar, vollst. | 1 Paar | |
| 9 | 06.11.20 | Zugfeder für Bremsbacke | 2 | |
| 10 | 06.12.26 | Bremsknebel | 1 | |
| 11 | ▼ 06.12.04 | Dichtring für Bremsknebel | 1 | |
| 12 | 06.11.71 | Bremshebel, vollst. | 1 | |
| 13 | 00.30.10 | Scheibe 6,4 DIN 125 für Bremsknebel | 1 | |
| 14 | ▼ 00.20.19 | Sechskantmutter M6 DIN 934 für Bremsknebel | 1 | |
| 15 | 06.11.69 | Steckachse | 1 | |
| 16 | 06.11.53 | Sechskantmutter | 1 | |
| 17 | 06.11.54 | Distanzhülse | 1 | |
| 18 | 00.61.00 | Kugellager 6201/C3 DIN 625 | 2 | |
| 19 | 06.11.28 | Deckscheibe | 1 | |
| 20 | 06.11.27 | Filzring | 1 | |
| 21 | 06.11.29 | Staubdeckel | 1 | |
| 22 | — 06.12.20 | Achse für Zahnkranzträger | 1 | |

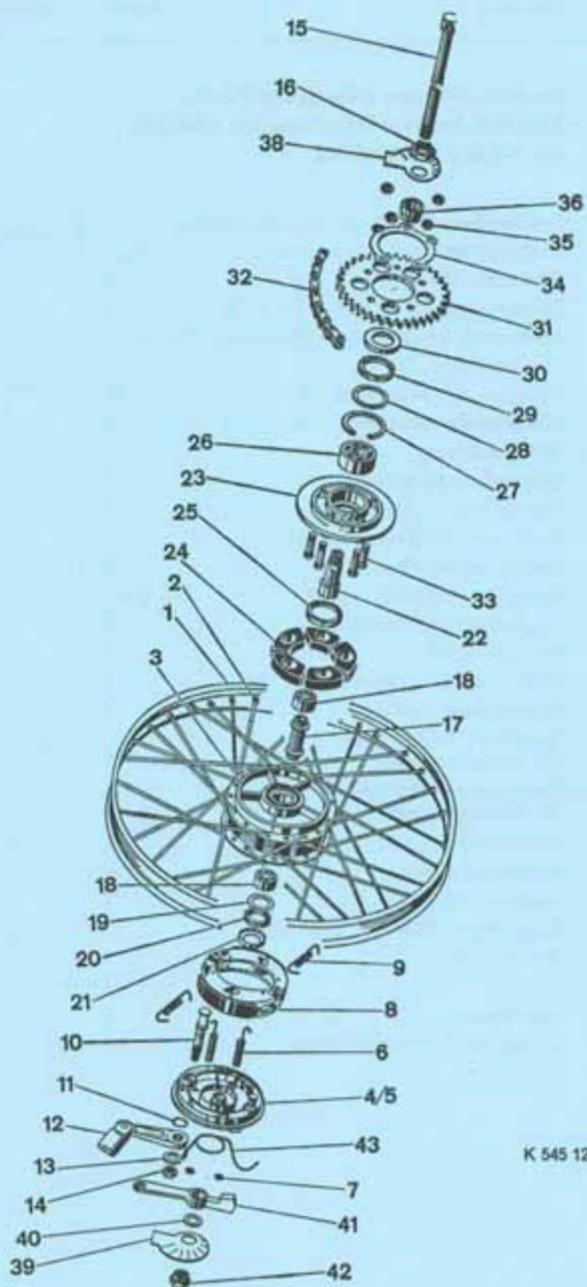

K 545 126 a

Gruppe: Hinterrad



| Bild-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
|--|----------------|--|--------|-----------|
| bei Fußschaltung 3-Gang bis FG-Nr. 3 087 002, bei Handschaltung bis 3 445 800, bei 4-Gang bis 4 058 302 | | | | |
| 23 | — 06.11.59b | Zahnkranzträger | 1 | |
| 24 | — 06.11.60 | Gummimitnehmer | 5 | |
| 25 | — 06.11.50 | Gummiring | 1 | |
| 26 | — 00.60.31 | Kugellager 6004/C3 DIN 625 | 1 | |
| 27 | — 06.12.07 | Sprengring | 1 | |
| 28 | — 06.12.21 | Deckscheibe | 1 | |
| 29 | — 06.12.22 | Dichtung | 1 | |
| 30 | — 06.12.23 | Staubdeckel | 1 | |
| 31 | — 67.88.02 | Kettenrad 36 Zähne | 1 | |
| 32 | — 27.00.92 | Mopedkette $\frac{1}{2} \times \frac{3}{16}$ ", 102 Glieder einschl. Schloß | 1 | |
| 33 | — 00.10.43 | Sechskantschraube M7 x 32 DIN 931 | 5 | |
| 34 | — 06.12.05 | Sicherungskranz | 1 | |
| 35 | — 00.20.24 | Sechskantmutter M7 DIN 934 | 5 | |
| 36 | ↓ 06.12.19 | Distanzbuchse | 1 | |
| 38 | — 67.94.11 | Kettenspannexzenter, links | 1 | |
| 39 | — 67.94.12 | Kettenspannexzenter, rechts | 1 | |
| 40 | — 14.09.06 | Scheibe | 1 | |
| 41 | — 67.84.10 | Bremshalter | 1 | |
| 42 | ↓ 06.12.28 | Achsmutter | 1 | |
| 43 | — 67.98.03 | Rückholfeder | 1 | |

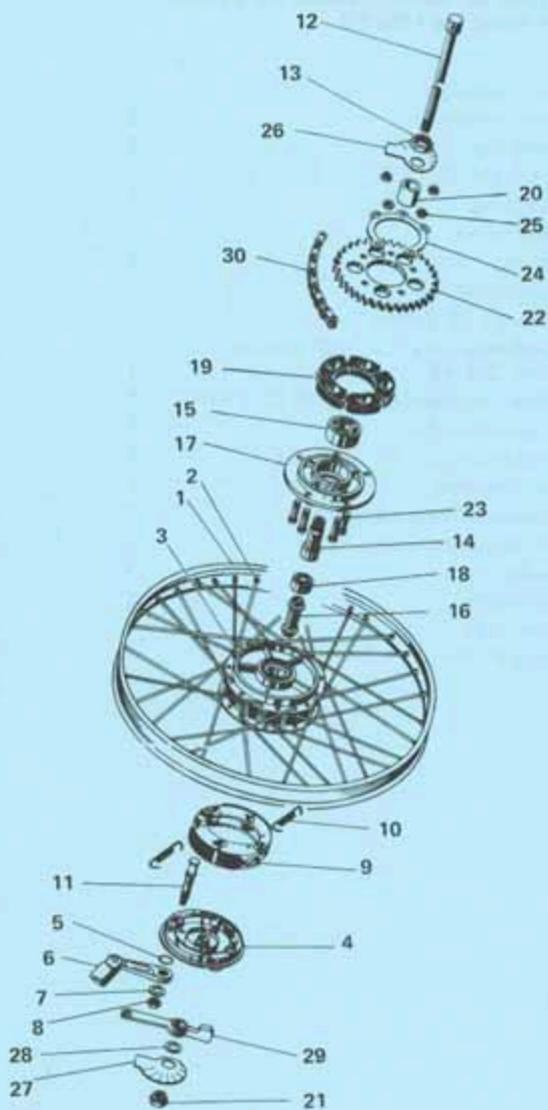

K 545 188

Gruppe: Hinterrad


| Bild-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
|---|----------------|---|--------|-------------|
| bei Fußschaltung 3-Gang ab FG-Nr. 3087003, bei Handschaltung ab 3445801, bei 4-Gang ab 4058303 | | | | |
| — | 00.96.10 | Drahtreifen 2³/₄-17 reinforced Moped | 1 | } wahlweise |
| — | 00.96.12 | Drahtreifen 2³/₄-17 reinforced | 1 | |
| — | 00.96.26 | Schlauch 2 ³ / ₄ -17 | 1 | |
| — | 00.96.45 | Felgenband 18-20"/21 (21 x 2,75) | 1 | |
| — | 67.66.00 | Hinterrad, vollst., ohne Bereifung 2³/₄-17 | 1 | |
| 1 | 67.89.02 | Tiefbettfelge 17" St | 1 | |
| 2 | 67.90.04 | Speiche mit Nippel, 181,5 lg. | 36 | |
| — | 67.04.00 | Hinterradbrensnabe, vollst., 120 φ | 1 | |
| 3 | 06.15.72 | Nabenkörper | 1 | |
| — | 06.15.96 | Bremsdeckel, vollst. | 1 | |
| 4 | 06.15.78 | Bremsdeckel, nackt | 1 | |
| 5 | 06.15.70 | Scheibe 2 dick | 1 | |
| 6 | 06.15.60 | Bremshebel, vollst. | 1 | |
| 7 | 06.15.71 | Zahnscheibe | 1 | |
| 8 | 06.15.67 | Sechskantmutter SW 17 | 1 | |
| 9 | 06.15.61 | Brembackenpaar, vollst. | 1 | |
| 10 | 06.15.69 | Rückzugfeder | 2 | |
| 11 | 06.15.65 | Bremsnocken | 1 | |
| — | 06.15.68 | Unterlegscheibe 0,6 dick | 1 | |
| 12 | 67.02.02 | Steckachse | 1 | |
| 13 | 06.15.75 | Sechskantmutter SW 21 | 1 | |
| 14 | 06.15.73 | Stützring | 1 | |
| 18 | 00.61.04 | Kugellager 6201 z/C3 DIN 625 | 2 | |
| 16 | 06.15.76 | Distanzrohr | 1 | |
| 17 | 67.04.98 | Zahnkranzträger | 1 | |
| 15 | 00.60.33 | Kugellager 6004 2 RS/C3 DIN 625 | 1 | |
| 19 | 06.15.77 | Stoßdämpfer | 1 | |
| 20 | 06.15.74 | Hülse | 1 | |
| 21 | 67.02.03 | Achsmutter | 1 | |
| 22 | 67.88.02* | Kettenrad 36 Zähne | 1 | |
| 23 | 00.10.43 | Sechskantschraube M7 x 32 DIN 931 | 5 | |
| 24 | 67.02.05 | Sicherungskranz | 1 | |
| 25 | 00.20.24 | Sechskantmutter M7 DIN 934 | 5 | |
| 26 | 67.94.11 | Kettenspannexzenter links | 1 | |
| 27 | 67.94.12 | Kettenspannexzenter rechts | 1 | |
| 28 | 14.09.06 | Scheibe | 1 | |
| 29 | 67.84.10 | Bremshalter | 1 | |
| 30 | 27.00.92* | Mopedkette 1/2 x 3/16", 102 Glieder einschl. Schloß | 1 | |

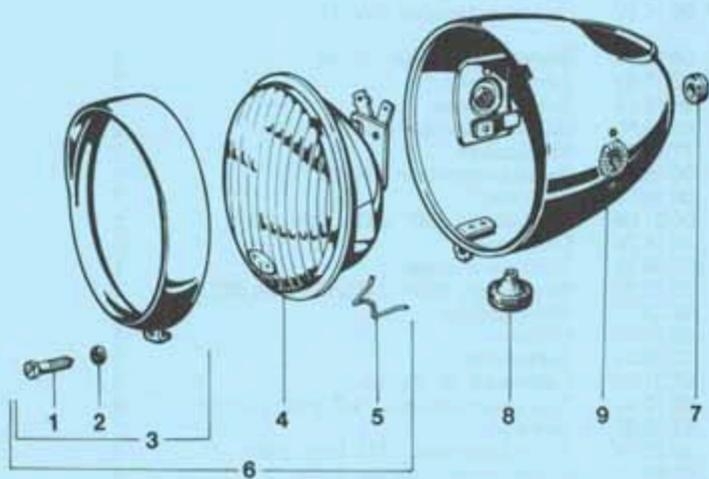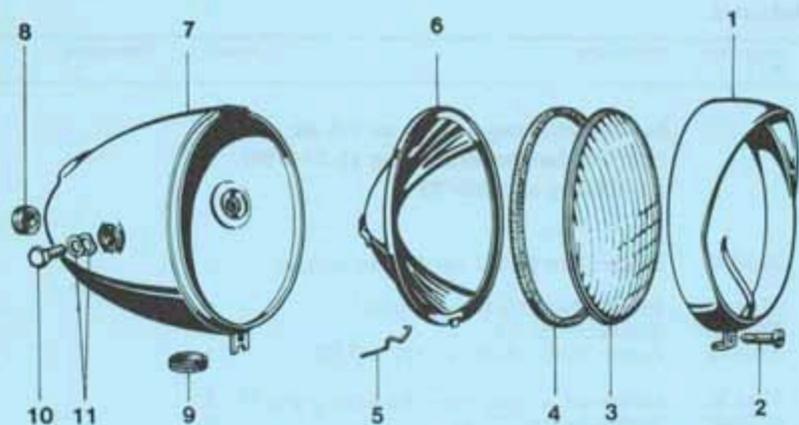

K 543 135

Gruppe: Elektrische Anlage/Scheinwerfer


| Bild-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
|----------|----------------|--|--------|-----------|
| — | 87.73.96 | Scheinwerfer , vollst., 15 Watt dauerabgeblendet | 1 | Hella |
| — | 87.73.98 | Scheinwerfereinsatz, vollst. | 1 | |
| 1 | 08.15.35 | Glashaltering | 1 | |
| 2 | 00.17.10 | Zylinderschraube AM5 x 15 DIN 84 | 1 | |
| 3 | 08.15.58 | Streuscheibe | 1 | |
| 4 | 08.15.18 | Dichtung | 1 | |
| 5 | 08.15.19 | Sprengfeder | 5 | |
| 6 | 08.15.63 | Reflektor | 1 | |
| 7 | 87.73.97 | Gehäuse | 1 | |
| 8 | 87.73.01 | Kabeltülle | 1 | |
| 9 | 00.95.20 | Tachowellentülle | 1 | |
| — | 87.82.99* | Scheinwerfer vollst. 15 Watt dauerabgeblendet | 1 | CEV |
| 6 | 87.73.93 | Scheinwerfereinsatz | 1 | |
| 3 | 08.17.28 | Glashaltering vollst. | 1 | |
| 1 | 08.17.26 | Befestigungsschraube f. Haltering | 1 | |
| 2 | 08.17.27 | Unterlegscheibe | 1 | |
| 4 | 08.17.52 | Scheinwerfer-Vorderteil | 1 | |
| 5 | 08.17.31 | Befestigungsfeder f. Vorderteil | 1 | |
| 9 | 87.82.98 | Gehäuse | 1 | |
| 7 | 87.73.01 | Kabeltülle | 2 | |
| 8 | 87.73.02 | Tachowellentülle | 1 | |
| — | 08.15.27 | Glühlampe T 6V 15 W DIN 72601 | 1 | |
| 10 | 00.11.56 | Sechskantschraube M8 x 18 DIN 933 | 2 | |
| 11 | 00.43.65 | Federscheibe B8 DIN 137 | 4 | |

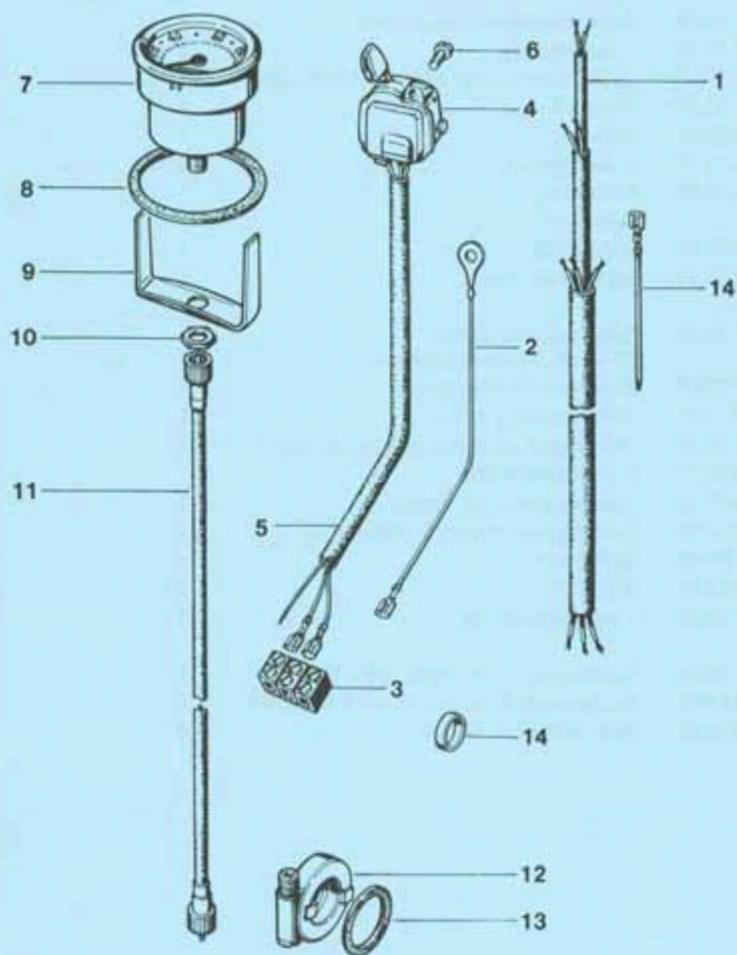

K 543 132 a

Gruppe: Elektrische Anlage/Scheinwerfer, Lenkerschalter, Tachometer


| Bild-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
|----------|----------------|--|--------|--------------------|
| | | bei Fußschaltung 3-Gang bis FG-Nr. 3 085 102, bei Handschaltung bis 3 445 600, bei 4-Gang bis 4 056 800 | | |
| 1 | 87.51.99 | Kabelstrang zum Scheinwerfer | 1 | |
| 2 | 87.71.95 | Masseleitung zum Scheinwerfer | 1 | |
| 14 | 87.71.92 | Leitung für Dauerabblendlicht | 1 | |
| 3 | 00.95.10 | Leitungsverbinder B3 DIN 72586 | 1 | |
| 4 | 87.71.86 | Lenkerschalter | 1 | |
| 5 | 87.71.85 | elektrische Leitungen mit Schaltersockel | 1 | |
| 6 | 00.17.34 | Zylinderschraube M4 x 8 DIN 84 | 1 | |
| 7 | 09.21.12 | Tachometerkopf | 1 | |
| 8 | 27.78.03 | Dichtungsring | 1 | |
| 9 | 27.78.04 | Bügel | 1 | |
| 10 | 09.21.08 | Sechskantmutter M10; SW14; 2,5 dick | 1 | |
| 11 | 27.78.96 | Tachometerwelle | 1 | Höhlenlänge 820 mm |
| 15 | 255.04.11 | Spannring | 1 | |
| 12 | 27.78.98 | Nabenantrieb | 1 | |
| 13 | 09.21.07 | Dichtung für Nabenantrieb | 1 | |

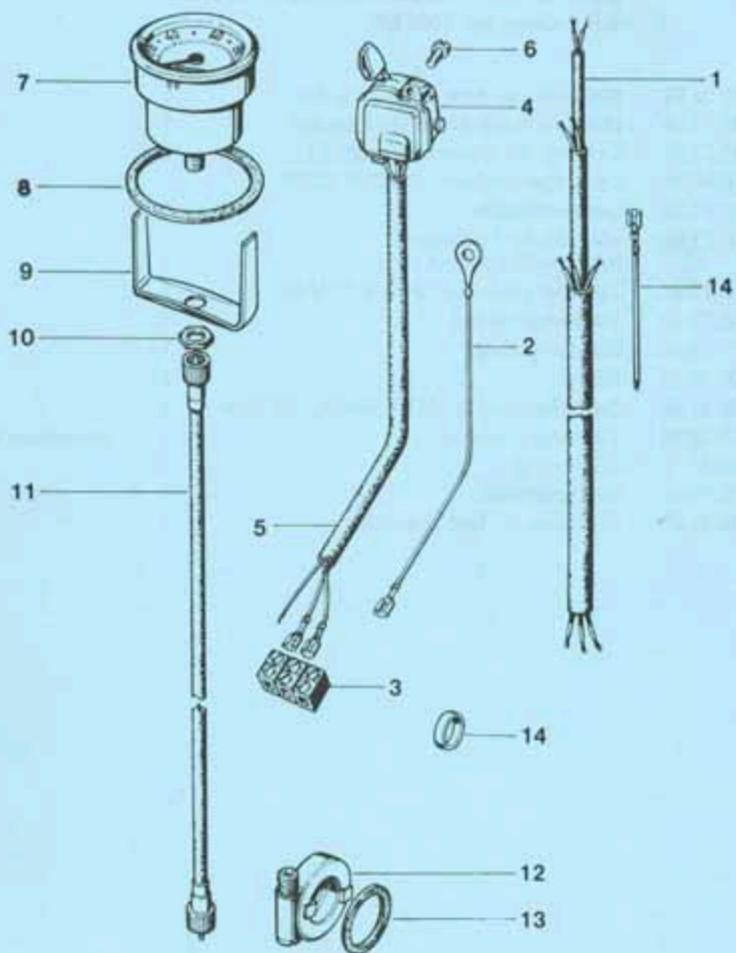

K 543 132 b

Gruppe: Elektrische Anlage/Scheinwerfer, Lenkerschalter, Tachometer


| Bild-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
|---|----------------|--|--------|--------------------|
| bei Fußschaltung 3-Gang ab FG-Nr. 3085 103, bei Handschaltung ab 3 445 601, bei 4-Gang ab 4056 801 | | | | |
| 1 | 87.81.99* | Kabelstrang zum Scheinwerfer | 1 | |
| 2 | 87.71.95a | Massoleitung zum Scheinwerfer | 1 | |
| 14 | 87.71.92 | Leitung für Dauerabblendlicht | 1 | |
| 3 | 00.95.10* | Leitungsverbinder B3 DIN 72586 | 1 | |
| 4 | 87.71.86* | Lenkerschalter | 1 | |
| 5 | 87.71.85* | elektrische Leitungen mit Schaltersockel | 1 | |
| 6 | 00.17.34 | Zylinderschraube M4 x 8 DIN 84 | 1 | |
| 7 | 09.21.12 | Tachometerkopf | 1 | |
| 8 | 27.78.03 | Dichtungsring | 1 | |
| 9 | 27.78.04 | Bügel | 1 | |
| 10 | 09.21.08 | Sechskantmutter M10; SW14; 2,5 dick | 1 | |
| 11 | 27.78.93 | Tachometerwelle | 1 | Hülfenlänge 760 mm |
| — | 27.78.07 | Befestigungsschelle | 1 | |
| — | 57.07.09 | Spreizniet | 1 | |
| 15 | 255.04.11 | Spannring | 1 | |
| 12 | 27.78.90 | Nabenantrieb | 1 | |
| 13 | 09.21.07 | Dichtung für Nabenantrieb | 1 | |

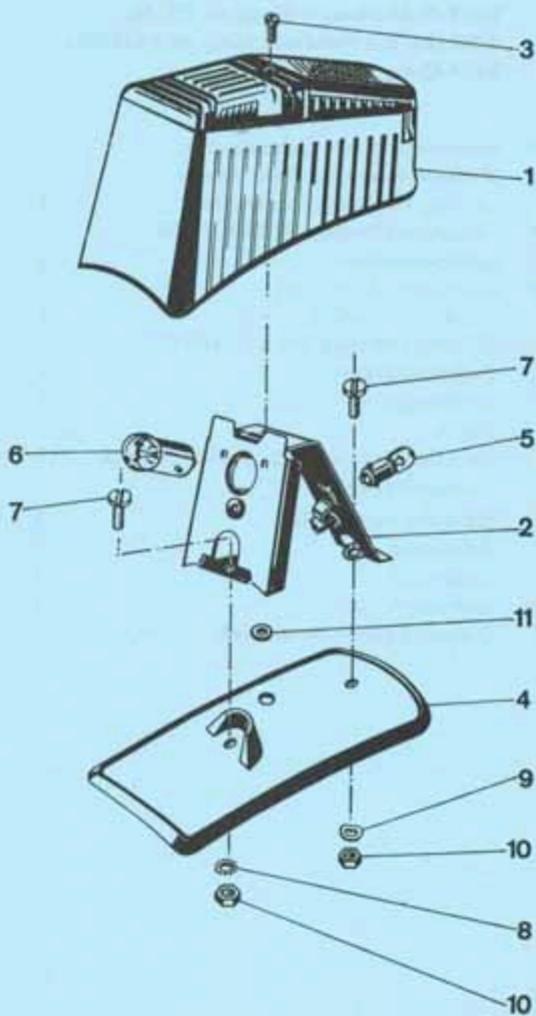

K 545 128 b


Gruppe: Elektrische Anlage/Schlußlicht

| Bild-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
|----------|----------------|--|--------|----------------------------------|
| | | bei Fußschaltung 3-Gang bis FG-Nr. 3 085 102, bei Handschaltung bis 3 445 600, bei 4 Gang bis 4 056 800 | | |
| 1 | 87.51.97 | Schluß-Brems-Kennzeichen-Rückstrahlerleuchte, vollst. | 1 | Hella |
| — | 87.51.89 | Lichtgehäuse | 1 | |
| 2 | 87.51.88 | Lampenträger | 1 | |
| 3 | 87.51.29 | Gehäuseschraube M3 x 18 DIN 85 | 1 | |
| 4 | 87.51.28 | Gehäuseunterlage | 1 | |
| — | 87.51.87 | Schluß-Brems-Kennzeichen-Rückstrahlerleuchte, vollst. | 1 | Ufo |
| — | 87.51.86 | Lichtgehäuse | 1 | |
| — | 87.51.85 | Lampenträger | 1 | |
| — | 87.51.26 | Gehäuseschraube M4 x 10 DIN 85 | 1 | |
| — | 87.51.25 | Gehäuseunterlage | 1 | |
| 5 | 08.15.14 | Glühlampe HL 6 V 4 W DIN 72601 | 1 | |
| 6 | 08.15.15 | Glühlampe G 6 V 5 W DIN 72601 | 1 | |
| 7 | 00.17.09 | Zylinderschraube M5 x 10 DIN 84 | 2 | nicht bei 87.51.87 |
| 8 | 00.40.66 | Zahnscheibe A5,1 DIN 6797 | 1 | |
| 9 | 00.43.62 | Federscheibe B5 DIN 137 | 1 | |
| 10 | 00.20.04 | Sechskantmutter M5 DIN 934 | 2 | |
| 11 | 87.51.04 | Tülle für Rücklichtleitung | 2 | { 1 Stück im Hinterrad-Kotflügel |

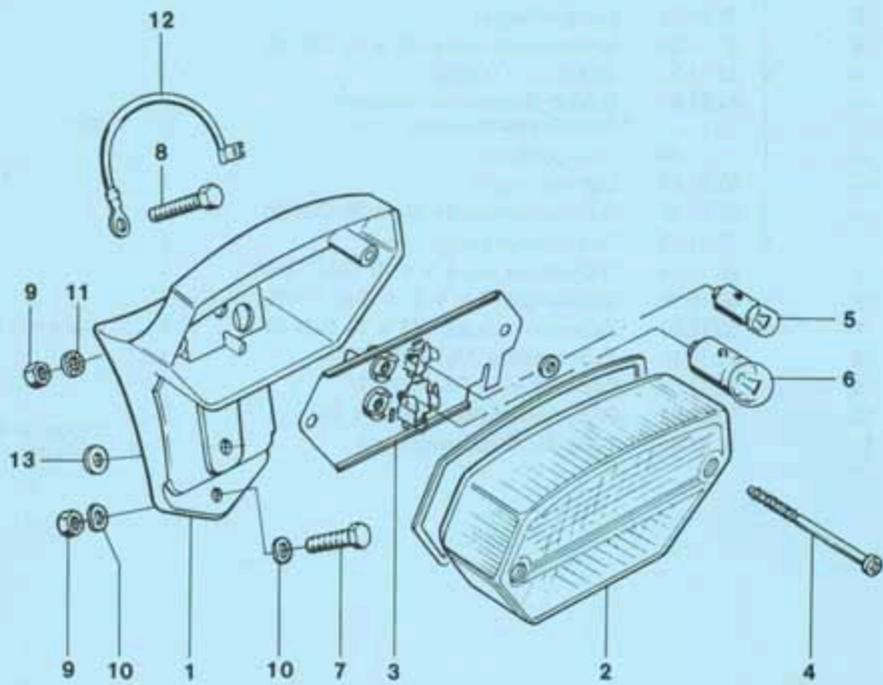

Gruppe: Elektrische Anlage/Schlußlicht

| Bild-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
|----------|----------------|---|--------|-----------|
| | | bei Fußschaltung 3-Gang ab FG-Nr. 3 085 103, bei Handschaltung ab 3 445 601, bei 4-Gang ab 4 056 801 | | |
| — | 87.81.96* | Schluß-Brems-Kennzeichen-Rückstrahlerleuchte vollst. | 1 | |
| 1 | 87.71.18 | Gehäuse kpl. | 1 | |
| 2 | 87.81.08 | Lichtaustritt kpl. | 1 | |
| 3 | 87.81.09 | Lampenträger kpl. | 1 | |
| 4 | 87.71.21 | Kreuzschlitzschraube | 2 | |
| 5 | 08.15.14 | Glühlampe HL 6V 4W DIN 72601 | 1 | |
| 6 | 08.15.15 | Glühlampe G 6V 5W DIN 72601 | 1 | |
| 7 | 37.21.09 | Sechskantschraube | 1 | |
| 8 | 00.10.52 | Sechskantschraube M6 x 32 DIN 931 | 1 | |
| 9 | 00.20.19 | Sechskantmutter M6 DIN 934 | 2 | |
| 10 | 00.43.63 | Federscheibe B6 DIN 137 | 2 | |
| 11 | 00.40.63 | Zahnscheibe A6,4 DIN 6797 | 1 | |
| 12 | 87.71.83 | Massekabel zur Rückleuchte | 1 | |
| 13 | 87.73.01 | Kabeltülle | 1 | |

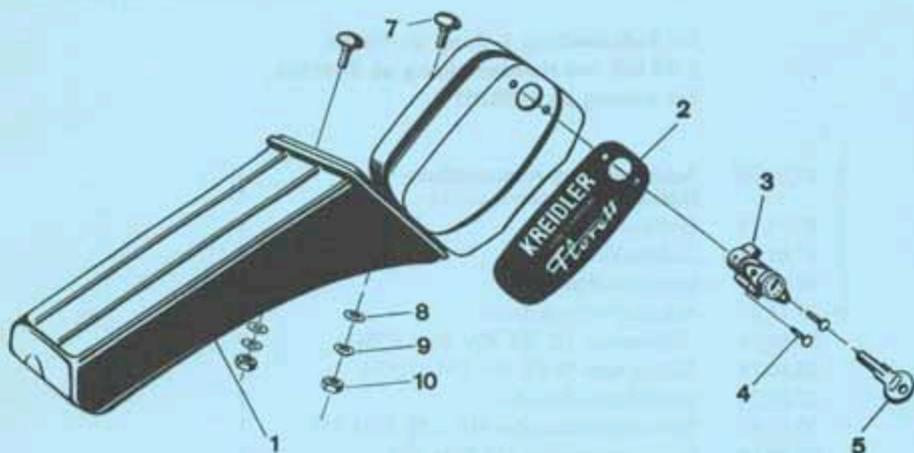


K 545169 a

Gruppe: Werkzeugbehälter, Werkzeug, Luftpumpe

| Bild-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
|----------|----------------|-------------------------------------|--------|---|
| — | 27.87.99 | Werkzeugbehälter, vollst. | 1 | |
| 1 | 27.87.01 | Werkzeugbehälter Sozias | 1 | |
| 3 | 27.77.98 | Werkzeugkastenschloß * | 1 | |
| 4 | 00.59.06 | Niet B3 x 8 DIN 7338 | 2 | |
| 5 | 09.12.17 | Schlüssel * | 2 | |
| 7 | 00.18.51 | Flachrundschraube M5 x 12 DIN 603 | 2 | } zur Befestigung am Kotflügel |
| 8 | 00.30.06 | Scheibe 5,3 DIN 125 | 2 | |
| 9 | 00.43.62 | Federscheibe B5 DIN 137 | 2 | |
| 10 | 00.20.04 | Sechskantmutter M5 DIN 934 | 2 | |
| — | 27.87.97 | Werkzeugsatz | 1 | |
| 11 | 27.07.14 | Werkzeugtasche mit Gummiring | 1 | |
| 12 | 91.01.05 | Schraubenzieher, 6 mm breit | 1 | |
| 13 | 91.01.08 | Schraubenzieher, 3 mm breit | 1 | |
| 14 | 27.77.11 | Montiereisen | 1 | |
| 15 | 91.01.01 | Steckschlüssel SW 17/21 | 1 | |
| 16 | 27.77.04 | Steckschlüssel SW 10/13 | 1 | |
| 17 | 00.59.22 | Drehstift A8 x 140 DIN 900 | 1 | |
| 18 | 91.01.09 | Kombinationszange | 1 | |
| 19 | 00.95.55 | Doppelmaulschlüssel 8 x 11 DIN 895 | 1 | |
| 20 | 00.95.56 | Doppelmaulschlüssel 10 x 13 DIN 895 | 1 | |
| — | 09.12.17 | Schlüssel für Lenkschloß * | 2 | } bei Fußschaltung 3-Gang bis FG-Nr. 3085102, bei Hand- schaltung bis 3445600, bei 4-Gang bis 4056800 |
| — | 27.00.89 | Luftpumpe | 1 | |
| — | 235.01.20 | Luftpumpe | 1 | } bei Fußschaltung 3-Gang ab FG-Nr. 3085103, bei Hand- schaltung ab 3445601, bei 4-Gang ab 4056801 |


* Achtung:
Bei Schloß- und Schlüsselbestellung bitte Schlüssel-Nr. angeben

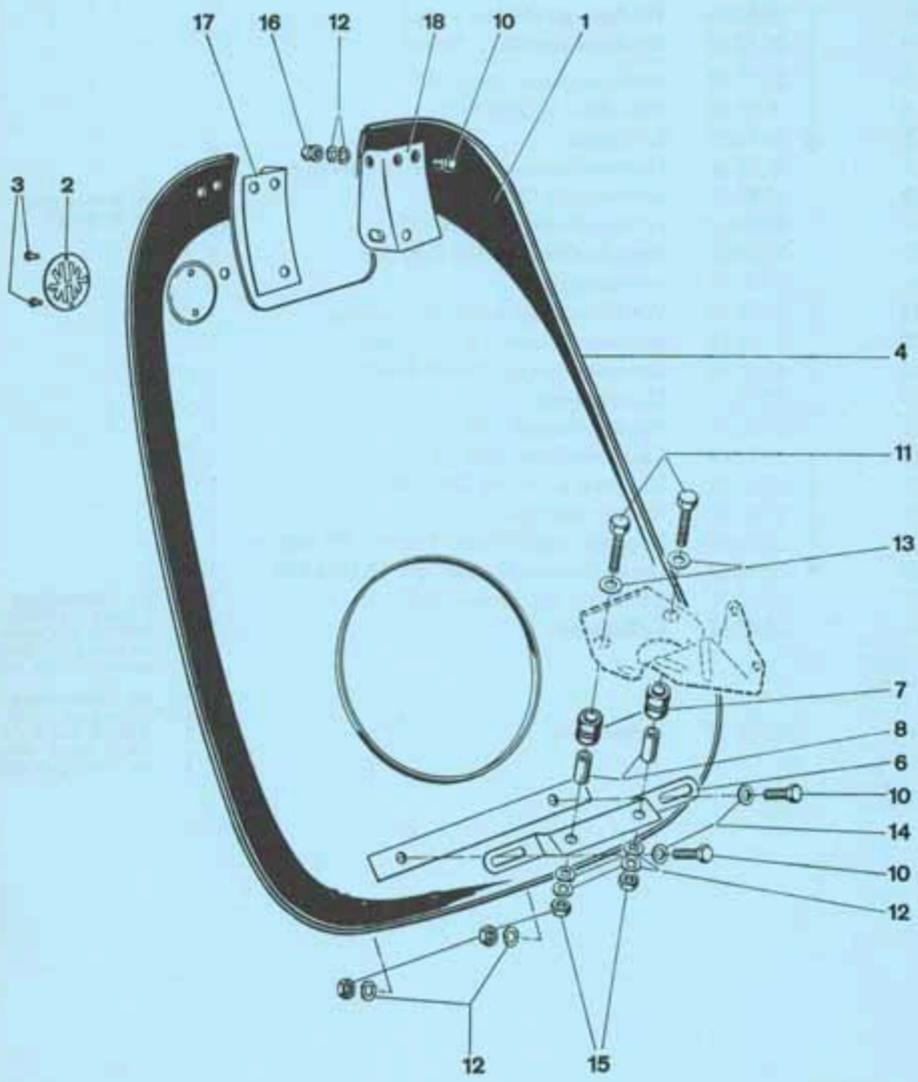

K 545 129 b

Gruppe: Sonderzubehör

| Bild-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
|----------|----------------|---|--------|-----------|
| | | bei Fußschaltung 3-Gang bis FG-Nr. 3085102, bei Handschaltung bis 3445600, | | |
| — | 97.71.00* | Beinschutz, vollst. | 1 | |
| 1 | 97.71.99* | Schutzschild | 1 | |
| 2 | 27.26.02 | Plakette | 1 | |
| 3 | 00.58.54 | Senkriet 2 x 5 DIN 661 | 2 | |
| 4 | 97.71.06 | Keder 1895 lg. | 1 | |
| 6 | 97.61.02* | Halter | 1 | |
| 7 | 97.21.03 | Buchse | 2 | |
| 8 | 97.21.04 | Hülse | 2 | |
| 10 | 00.11.23 | Sechskantschraube M6 x 12 DIN 933 | 8 | |
| 11 | 00.11.32 | Sechskantschraube M6 x 25 DIN 933 | 2 | |
| 12 | 00.43.63 | Federscheibe B6 DIN 137 | 18 | |
| 13 | 00.33.50 | Scheibe A6,4 DIN 9021 | 2 | |
| 14 | 00.30.02 | Scheibe 6,4 DIN 125 | 2 | |
| 15 | 00.20.19 | Sechskantmutter M6 DIN 934 | 4 | |
| 16 | 00.29.06 | Hutmutter M6 DIN 1587 | 6 | |
| 17 | 97.71.04 | Halterung, links | 1 | |
| 18 | ▼ 97.71.05 | Halterung, rechts | 1 | |

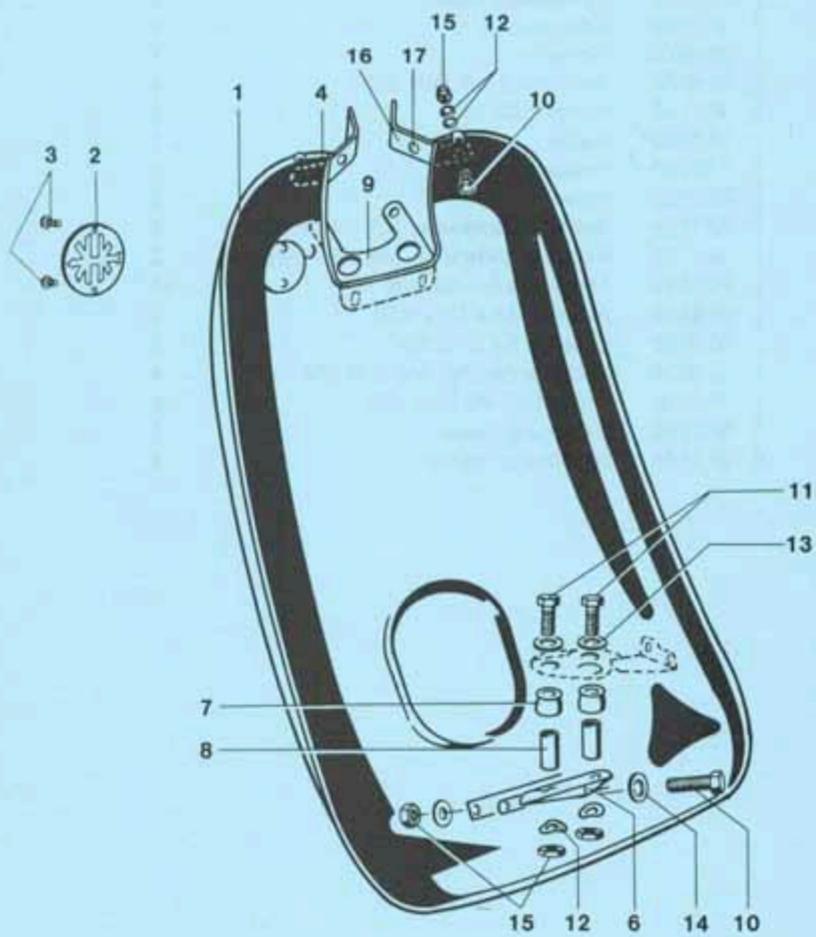

Gruppe: Sonderzubehör

| Bild-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
|----------|----------------|---|--------|-----------|
| | | bei Fußschaltung 3-Gang ab FG-Nr. 3 085 103, bei Handschaltung ab 3 445 601, | | |
| — | 97.02.00* | Beinschutz, vollst. | 1 | |
| 1 | 97.71.97* | Schutzschild | 1 | |
| 2 | 27.26.02 | Plakette | 1 | |
| 3 | 00.58.54 | Senkniel 2 x 5 DIN 661 | 2 | |
| 4 | 97.02.09 | Keder 1845 lang | 1 | |
| — | 97.02.08 | Keder 375 lang | 1 | |
| 6 | 97.61.02* | Halter | 1 | |
| 7 | 97.21.03 | Buchse | 2 | |
| 8 | 97.21.04 | Hülse | 2 | |
| 9 | 97.02.04 | Halterung oben | 1 | |
| 10 | 00.11.23 | Sechskantschraube M6 x 12 DIN 933 | 8 | |
| 11 | 00.11.32 | Sechskantschraube M6 x 25 DIN 933 | 2 | |
| 12 | 00.43.63 | Federscheibe B6 DIN 137 | 16 | |
| 13 | 00.33.50 | Scheibe A6,4 DIN 9021 | 2 | |
| 14 | 00.30.02 | Scheibe 6,4 DIN 125 | 2 | |
| 15 | 00.20.19 | Sechskantmutter M6 DIN 934 | 8 | |
| 16 | 97.02.06 | Halter oben | 2 | |
| 17 | ▼ 285.00.12 | Tülle | 2 | |

Sortimente

| Bild-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
|----------|----------------|--|--------|-----------|
| | | bei Fußschaltung 3-Gang ab FG-Nr. 3085 103, bei Handschaltung ab 3 445 601, bei 4-Gang ab 4 056 801 | | |
| | 00.01.82 | Satz Radialdichtringe , vollst. | 1 | |
| | 00.77.50 | Radialdichtring B15 x 24 x 7 DIN 3760 | 1 | |
| | 00.76.55 | Radialdichtring 14 x 22 x 5 B1 | 1 | |
| | 00.76.53 | Radialdichtring 17 x 28 x 8 | 2 | |
| ▼ | 00.76.51 | Radialdichtring DC20 x 30 x 4/1 | 1 | |
| | 00.01.69 | Satz Kugellager , vollst. | 1 | |
| | 00.63.00 | Kugellager BO 17 DIN 615 | 2 | |
| | 00.61.31 | Kugellager 6004/C3 DIN 625 | 1 | |
| | 00.61.00 | Kugellager 6201/C3 DIN 625 | 1 | |
| | 00.61.01 | Kugellager 6202/C3 DIN 625 | 1 | |
| ▼ | 00.61.30 | Kugellager 6302/C3 DIN 625 | 1 | |
| | 00.01.105 | Satz Dichtungen , vollst. | 1 | |
| | 15.21.20 | Gehäusedichtung | 1 | |
| | 15.61.03 | Gehäusedichtung | 1 | |
| | 15.10.02 | Dichtung für Gehäusedeckel | 1 | |
| | 15.03.02 | Dichtung für Saugleitung | 1 | |
| | 15.63.61 | Dichtung für Saugleitung | 1 | |
| | 15.03.04 | Zylinderfußdichtung | 1 | |
| | 15.63.64 | Fußdichtung | 1 | |
| | 15.03.05 | Zylinderkopfdichtung | 1 | |
| | 15.13.05 | Zylinderkopfdichtung (Alu f. RM) | 1 | |
| | 00.70.01 | Dichtring C12 x 16 DIN 7603 | 2 | |
| | 00.70.04 | Dichtring A10 x 14 DIN 7603 | 1 | |
| | 00.70.08 | Dichtring C6 x 10 DIN 7603 | 2 | |
| | 00.70.15 | Dichtring C7 x 12 x 2 DIN 7603 | 2 | |
| | 15.51.04 | Rundschnurring für Gehäuse, links | 1 | |
| | 00.01.67 | Rundschnurring | 1 | |
| | 00.01.68 | Rundschnurring R14-2 für Fußschaltung | 1 | |
| ▼ | 01.00.14 | Runddichtring 20 x 2,5 | 2 | |

ALPHABETISCHES SACHVERZEICHNIS

| | Seite | Bild-Nr. | Abb. Seite |
|--------------------------------------|------------|------------------------|------------|
| Abziehbild | 33, 53, 69 | 20, 2-5, 2 | 32, 52, 68 |
| Antriebskette | 61 | 32 | 60 |
| Auspuff | 55 | 1-16 | 54 |
| Beinschutz | 71 | 1-16 | 70 |
| Bodenwanne | 13 | 15 | 12 |
| Bowdenzüge | 39, 45, 47 | 20, 25, 27, 14, 32, 24 | 38, 44, 46 |
| Bremshebel | 39 | 11 | 38 |
| Bremslichtschalter | 39 | 19 | 38 |
| Bremsnabe vorn | 57 | 3-22 | 56 |
| Bremsnabe hinten | 59, 61 | 3-42 | 58, 60 |
| Bremszug | 39 | 20 | 38 |
| Dichtungen | 72 | — | — |
| Drehgriffe | 45, 49 | 9, 5 | 44, 48 |
| Druckstange | 41 | 2 | 40 |
| Faltenbalg | 45 | 26 | 44 |
| Federbein | 37 | 4 | 36 |
| Felgen | 57, 59 | 1 | 56, 58 |
| Festgriff | 39 | 13 | 46 |
| Fußrasten | 39 | 2 | 38 |
| Fußschalthebel | 15 | 22 | 14 |
| Gabelteile | 41, 43 | 1-31 | 40, 42 |
| Gabelverkleidung | 43 | 9-16 | 42 |
| Gasdrehgriff | 45 | 8-24 | 44 |
| Gaszug | 45 | 27 | 44 |
| Gebläsekühlung | 27 | 1-12 | 26 |
| Gehäusedeckel | 13 | 18 | 12 |
| Gehäuse links | 11 | 1 | 10 |
| Gehäuse rechts | 13 | 1 | 12 |
| Gepäckträger | 35 | 5 | 34 |
| Handbremshebel | 45 | 18 | 44 |
| Hauptrahmen | 33 | 1 | 32 |
| Hinterrad | 59, 61 | 1-43 | 58, 60 |
| Hinterradkotflügel | 35 | 20 | 34 |
| Hinterradschwinge | 37 | 1 | 36 |
| Keder für Motorverkleidung | 51 | 2, 3, 8 | 50 |
| Keilwelle | 23 | 5 | 22 |
| Kette für Antrieb | 61 | 32 | 60 |
| Kettenkasten oben, unten | 51 | 18, 19 | 50 |

| | Seite | Bild-Nr. | Abb. Seite |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| Kettenrad | 61 | 31 | 60 |
| Kettenritzel | 23 | 12 | 22 |
| Kettenspanner | 61 | 38, 39 | 60 |
| Kickstarterhebel | 25 | 11 | 24 |
| Kickstarterwelle | 25 | 1 | 24 |
| Klingel | 45 | 29 | 44 |
| Kolben | 17 | 7 | 16 |
| Kraftstoffbehälter | 53 | 1 | 52 |
| Kraftstoffhahn | 53 | 11 | 52 |
| Kugellager | 72 | — | — |
| Kupplungsbetätigungswelle | 11 | 17 | 10 |
| Kupplung | 21 | 11–30 | 20 |
| Kupplungshebel | 11, 47 | 18, 1–12 | 10, 46 |
| Kupplungsrad 77 z, 79 z | 21 | 11 | 20 |
| Kupplungszug | 47, 49 | 14, 20 | 46, 48 |
| Kurbeltrieb | 19 | 1–4 | 18 |
| Lamellen für Kupplung | 21 | 18, 24, 25 | 20 |
| Lampenhalter | 45 | 6 | 44 |
| Lenker | 45 | 1 | 44 |
| Lenkerarmaturen | 45–49 | 1–24 | 44–48 |
| Lenkerschalter | 65 | 17 | 64 |
| Lenkschloß | 33 | 6 | 32 |
| Luftfilter | 29 | 32 | 28 |
| Luftführung | 27, 51 | — | 26, 50 |
| Luftpumpe | 69 | 1–7, 7–17 | — |
| Motor | 9 | 1, 2 | 8 |
| Motorhaube für Luftführung | 17, 51 | 16, 15 | 16, 50 |
| Motorverkleidung rechts | 51 | 1 | 50 |
| Nabenantrieb | 47 | 20 | 46 |
| Öleinfüll- und Ablaßschraube | 11, 13 | 32, 24 | 10, 12 |
| Pleuel | 19 | 2 | 18 |
| Primärantrieb | 19, 21 | 7, 11 | 18, 20 |
| Radialdichtringe | 72 | — | — |
| Rahmen | 33 | 1 | 32 |
| Reifen | 57, 59 | — | 56, 58 |
| Ritzel 21 z, 20 z | 19 | 7 | 18 |
| Rückblickspiegel | 47 | 12 | 46 |
| Rückholfeder | 11, 15, 39, 57, 61 | 19, 8, 14, 23, 43 | 10, 14, 38, 56, 60 |
| Rücklicht | 67 | 1–4 | 66 |
| Saugschalldämpfer | 29 | 37–39 | 28 |

| | Seite | Bild-Nr. | Abb. Seite |
|--|--------|-----------|------------|
| Schalldämpfer | 55 | 1-8 | 54 |
| Schalterdrehgriff | 49 | 1-18 | 48 |
| Schalter für Scheinwerfer | 65 | 17 | 64 |
| Schaltgabel | 23 | 15 | 22 |
| Schalthebel | 15 | 2 | 14 |
| Schaltrad | 23 | 7 | 22 |
| Schaltwelle | 15 | 1 | 14 |
| Schaltzug | 49 | 22 | 48 |
| Scheinwerfer | 63 | 1-14 | 62 |
| Scheinwerferhalter | 45 | 6 | 44 |
| Schlüssel | 33, 69 | 10, 5 | 32, 68 |
| Schlußlampe | 67 | 1-4 | 66 |
| Sitzbank | 35 | 1 | 34 |
| Sortimente | 72 | — | — |
| Soziusrasten | 37 | 13 | 36 |
| Spannband für Gepäckträger | 35 | 6 | 34 |
| Ständer | 37 | 14 | 36 |
| Steuerkopfverkleidung | 33 | 11 | 32 |
| Steuerlager | 33, 43 | 4, 5, 1-6 | 32, 42 |
| | | | |
| Tachometer | 65 | 7-13 | 64 |
| Teleskopgabel | 41 | 1-19 | 40 |
| Tellerfeder für Kupplung | 21 | 19 | 20 |
| Typschild | 33 | 18 | 32 |
| | | | |
| Unterbau | 39 | 1 | 38 |
| | | | |
| Vergaser | 29 | 1-32 | 28 |
| Vergaserdrehgriff | 45 | 8-24 | 44 |
| Vergaserstutzen | 17 | 3 | 16 |
| Verkleidung für Gabel | 43 | 9, 10 | 42 |
| Verkleidung für Steuerkopf | 33 | 11 | 32 |
| Verkleidung rechts für Motor | 51 | 1 | 50 |
| Vordergabel | 41 | 1-19 | 40 |
| Vorderrad | 57 | 1-23 | 56 |
| Vorderradbremzug | 45 | 25 | 44 |
| Vorderradkotflügel | 43 | 17 | 42 |
| Vorgelegewelle | 23 | 1 | 22 |
| | | | |
| Werkzeug | 69 | 11-20 | 68 |
| Werkzeugbehälter | 69 | 1 | 68 |
| Windflügel für Zünder | 31 | 31 | 22 |
| | | | |
| Zahnrad 34 z, 47 z | 23 | 9, 6 | 30 |
| Zünder BOSCH | 31 | 1 | 30 |
| Zylinder | 17 | 1 | 16 |
| Zylinderkopf | 17 | 12 | 16 |

KREIDLER

Florett

Mokick

4-Gang

Seite 77–89

ab Fahrgestell-Nr.

Typ: K 54/42 D
4053 301


Ersatzteilliste

gültig ab Baujahr 1972

Einlage zur Ersatzteilliste KREIDLER Florett
Mokick 3-Gang

Alle übrigen Bauteile, die in der Einlage nicht aufgeführt sind, finden Sie in der Ersatzteilliste KREIDLER Florett Mokick 3-Gang

Seite 6–75

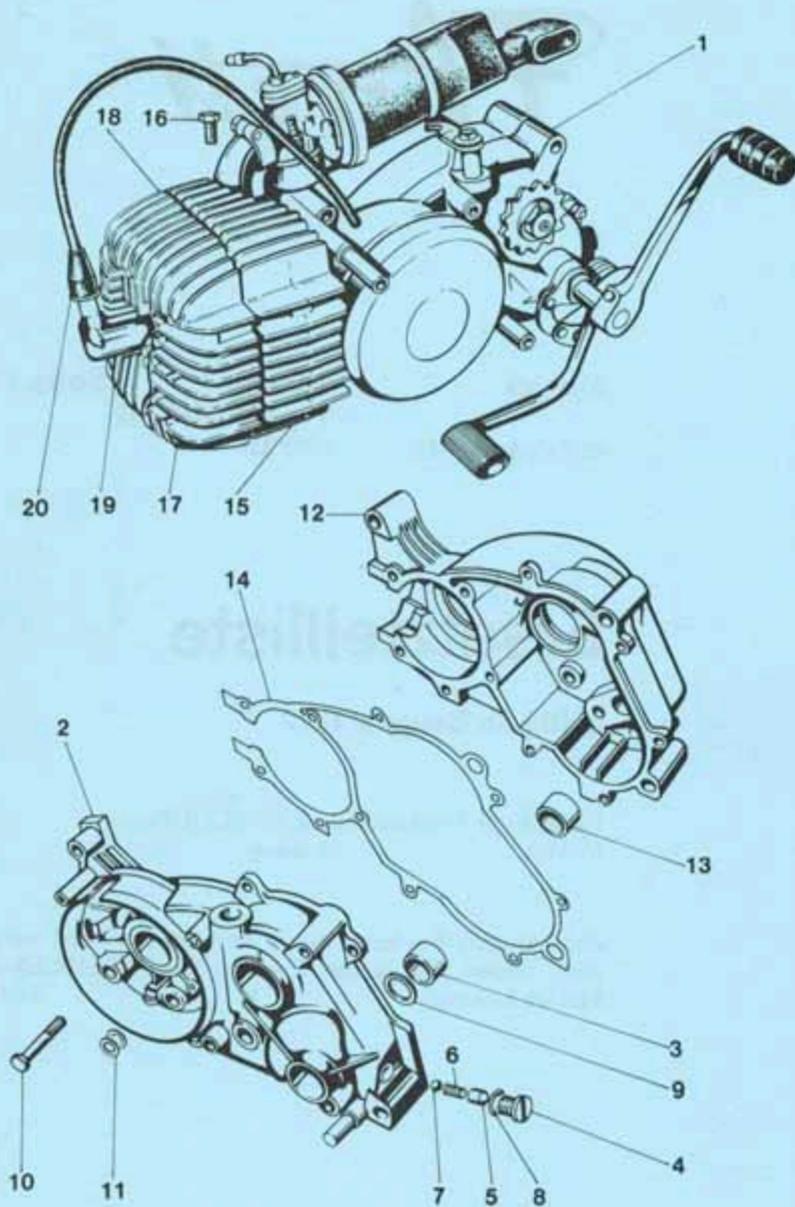

K 544 101

Mokick 4-Gang Typ: K 54/42 D


gültig ab Baujahr 1972

Fahrgestell-Nr. 4053301

Motor-Nr. 4053301

(von der Grundausstattung Mokick 3-Gang abweichende Bauteile)

| Bild-Nr./S. | Weitere Teile Seite | Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
|---|---------------------|----------------|--|--------|---------------------|
| Gruppe: Motor | | | | | |
| 1/78 | 9 | 15.00.18 | Motor , vollst., 4 Gänge, mit Fußschaltung, Kickstarter, Schwunglichtmagnetzünder 23 Watt, Vergaser 14 ϕ , Ritzel z = 12 | 1 | |
| Gruppe: Motor / Gehäuse links | | | | | |
| 2/78 | 11 | 15.61.01b | Gehäuse links , mit Lagerbuchse, Anschlagbolzen u. Aufspannbuchse | 1 | |
| 3/78 | | 15.51.03 | Lagerbuchse | 1 | |
| 21/78 | | 15.01.02 | Aufspannbuchse | 1 | |
| 4/78 | 11 | 15.51.06 | Verschlußschraube vollst. | 1 | } Schaltarretierung |
| 5/78 | | 15.51.07 | Hülse | 1 | |
| 6/78 | | 15.51.08 | Druckfeder | 1 | |
| 7/78 | | 00.69.35 | Stahlkugel 8 ϕ Klasse 3 DIN 5401 | 1 | |
| 8/78 | | 01.10.01 | Dichtring | 1 | |
| 9/78 | 11 | 15.51.02 | O-Ring für Kickstarterwelle | 1 | |
| 10/78 | 11 | 00.10.59 | Sechskantschraube M6 x 85 DIN 931 | 1 | |
| 11/78 | | 00.43.63 | Federscheibe B6 DIN 137 | 2 | |
| — | | 00.22.04 | Stiftschraube M 8 x 97 wie DIN 940 | 2 | |
| Gruppe: Motor / Gehäuse rechts | | | | | |
| 12/78 | 13 | 15.61.15b | Gehäuse rechts , mit Lagerbuchse | 1 | |
| 13/78 | | 15.51.09 | Lagerbuchse | 1 | |
| 14/78 | 13 | 15.61.03 | Gehäusedichtung | 1 | |
| — | | 00.22.04 | Stiftschraube M 8 x 97 wie DIN 940 | 2 | |
| Gruppe: Motor / Zylinder, Kolben, Zylinderkopf | | | | | |
| 15/78 | 17 | 15.03.99 | Zylinder mit Kolben | 1 | |
| 16/78 | | 00.11.30 | Sechskantschraube M6 x 22 DIN 933 | 2 | |
| 2/16 | 17 | 15.03.02 | Dichtung für Saugleitung | 1 | |
| 3/16 | | 15.43.10 | Vergaserstutzen | 1 | |
| 4/16 | | 15.03.04 | Zylinderfußdichtung | 1 | |
| 7/16 | | 15.23.95 | Kolben vollst. | 1 | |
| 17/78 | 17 | 15.43.16 | Zylinderkopf | 1 | |
| 18/78 | | 15.13.05 | Zylinderkopfdichtung | 1 | |
| 19/78 | 17 | 215.02.05 | teilabgeschirmter Entstörstecker | 1 | |
| 20/78 | | 15.12.05 | Regenschutzkappe | 1 | |

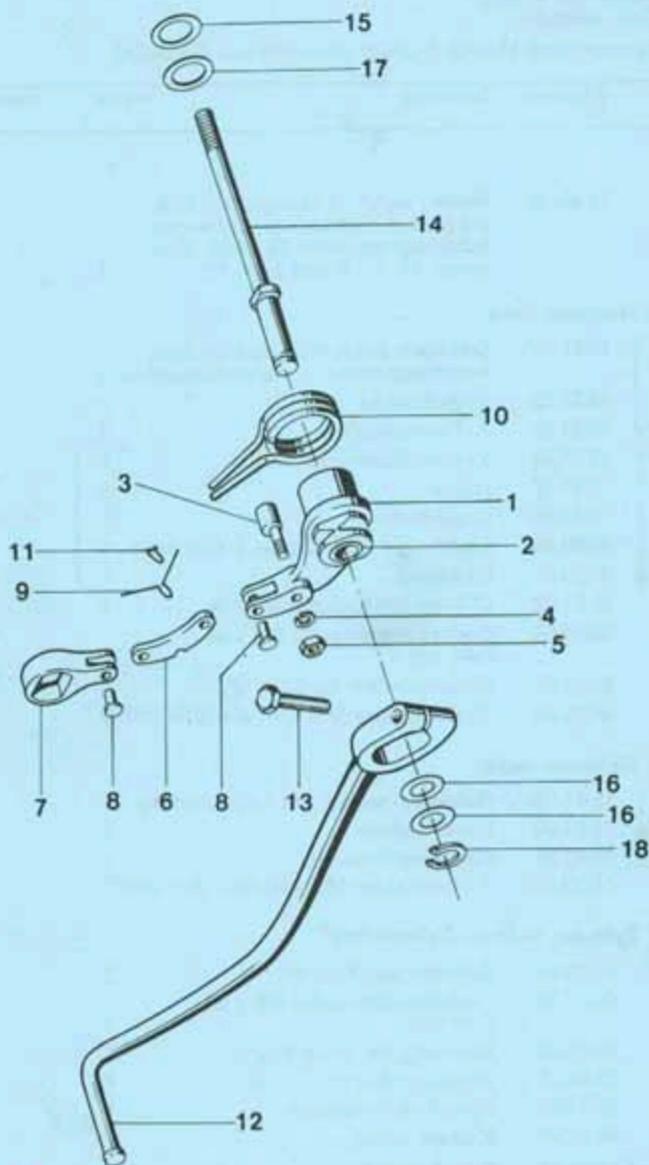

Mokick 4-Gang Typ: K 54/42 D

gültig ab Baujahr 1972

Fahrgestell-Nr. 4053301


Motor-Nr. 4053301

(von der Grundausstattung Mokick 3-Gang abweichende Bauteile)

| Bild-Nr./S. | Weitere Teile Seite | Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
|-------------|---------------------|----------------|-----------|--------|-----------|
|-------------|---------------------|----------------|-----------|--------|-----------|

Gruppe: Motor / Fußschaltung

| | | | | | |
|----|----|-------------|---|-------|--|
| — | 15 | 15.50.98a | Fußschalthebel vollst. | 1 | |
| — | | 15.50.97 | Übertragungshebel vollst. | 1 | |
| 1 | | 15.50.22 | Übertragungshebel | 1 | |
| 2 | | 15.60.07 | Buchse | 1 | |
| 3 | | 15.50.23 | Exzentrerschraube | 1 | |
| 4 | | 00.43.37 | Federring B6 DIN 127 | 1 | |
| 5 | | 00.20.19 | Sechskantmutter M6 DIN 934 | 1 | |
| 6 | | 15.50.09 | Lasche | 1 | |
| 7 | | 15.50.10a | Hebel | 1 | |
| 8 | | 00.51.31 | Splintbolzen 6 h 11 x 14 x 11,5 DIN 1434 | 2 | |
| 9 | | 15.50.17 | Feder | 1 | |
| 10 | | 15.50.24 | Rückholfeder | 1 | |
| 11 | | 15.50.26 | Bindedraht | 1 | |
| 12 | | 15.50.55 | Fußschalthebel | 1 | |
| 13 | | 00.11.31 | Sechskantschraube M6 x 30 DIN 933 | 1 | |
| 14 | 15 | 15.50.13 | Lagerbolzen | 1 | |
| 15 | | 15.50.14 | Scheibe | 1 | |
| 16 | | 51.61.02.20 | Scheibe | n. B. | |
| 17 | | 15.50.18 | Ausgleichscheibe | n. B. | |
| 18 | | 00.46.61 | Sicherungsring 11 x 1 DIN 471 | 1 | |

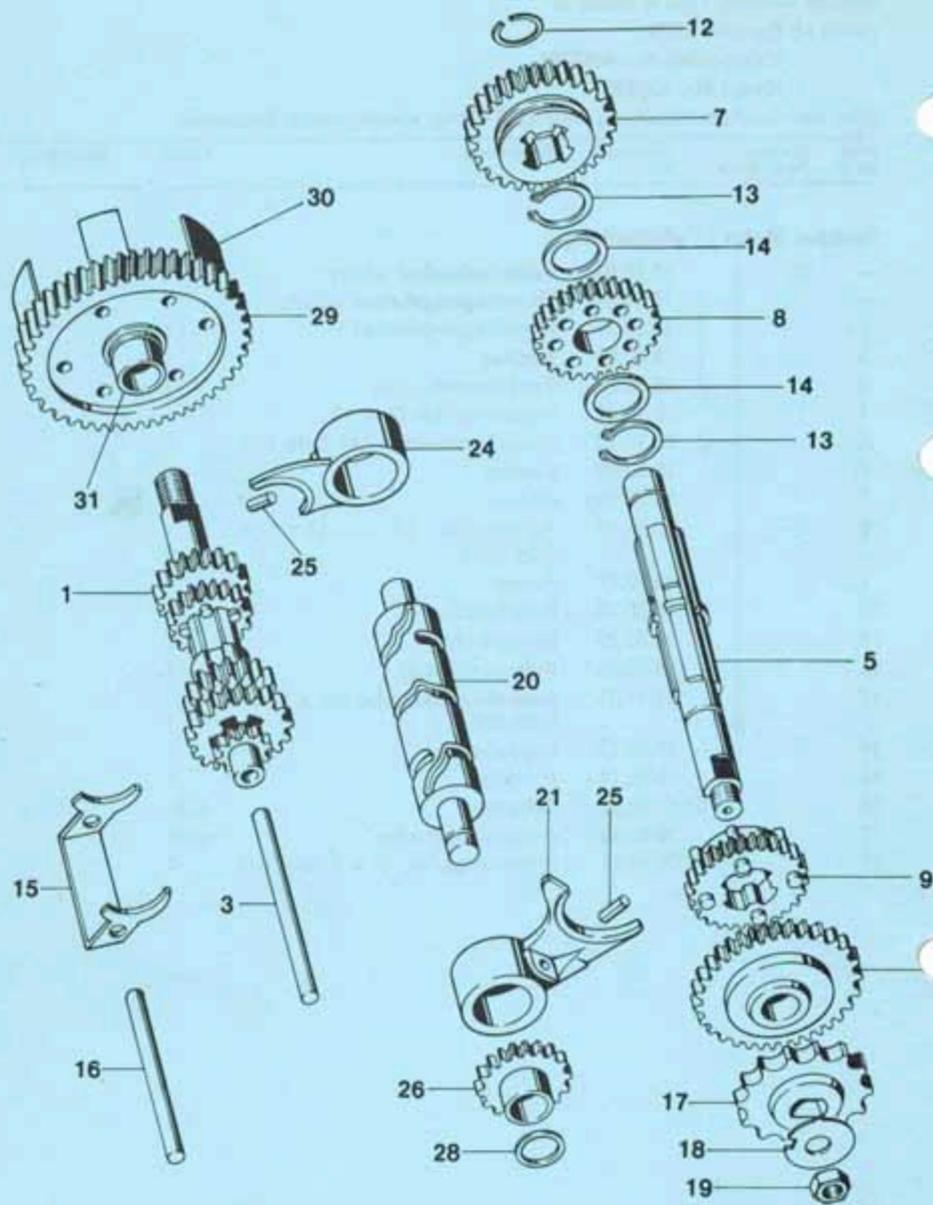

Mokick 4-Gang Typ: K 54/42 D


gültig ab Baujahr 1972

Fahrgestell-Nr. 4053301

Motor-Nr. 4053301

(von der Grundausstattung Mokick 3-Gang abweichende Bauteile)

| Bild-Nr./S. | Weitere Teile Seite | Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
|---|---------------------|----------------|--|--------|--|
| Gruppe: Motor / Schaltgetriebe, Kupplung | | | | | |
| 1 | 23 | 15.66.91 | Vorgelegewelle vollst., mit Welle z = 13, Schaltrad z = 19, Zahnrad z = 23, Zahnrad z = 26, (Zahnrad z = 28) | 1 | |
| 3 | | 15.66.07 | Druckstift lang | 1 | |
| 5 | 23 | 15.66.06a | Keilwelle | 1 | |
| 6 | | 15.66.21 | Zahnrad z = 46 | 1 | |
| 7 | | 15.66.22 | Schaltrad z = 40 | 1 | |
| 8 | | 15.66.13 | Zahnrad z = 36 | 1 | |
| 9 | | 15.66.44 | Schaltrad z = 33 | 1 | |
| 12 | | 01.00.30 | Sprengring | 1 | |
| 13 | | 00.46.56 | Sicherungsring 20 x 1,2 DIN 471 | 2 | |
| 14 | | 15.66.18 | Distanzscheibe | 2 | |
| 15 | | 15.66.19 | Distanzgabel | 1 | |
| 16 | | 15.66.20 | Gabelachse | 1 | |
| 17 | | 15.20.01 | Kettenritzel z = 12 | 1 | |
| 18 | | 15.60.11 | Sicherungsblech | 1 | |
| 19 | | 15.60.10 | Sechskantmutter | 1 | |
| — | | 15.56.98 | Schaltwalze vollst. | 1 | |
| 20 | | 15.66.10a | Schaltwalze | 1 | |
| 21 | | 15.66.95 | Schaltgabel links, vollst. | 1 | |
| 24 | | 15.66.45 | Mittenschaltgabel | 1 | |
| 25 | | 00.53.09 | Ringkopf-Zylinderstift 5 m 6 x 13,7 wie DIN 7 | 1 | |
| 26 | | 15.66.23 | Zahnrad z = 22 | 1 | |
| 28 | | 15.06.09 | Anlaufscheibe 0,1 mm | n. B. | } zum Ausgleich des Axialspiels der Schaltwalze, das 0,1 bis 0,2 mm nicht überschreiten darf |
| — | | 15.06.12 | Anlaufscheibe 0,3 mm | n. B. | |
| — | | 15.06.13 | Anlaufscheibe 0,5 mm | n. B. | |
| — | | 15.06.15 | Anlaufscheibe 1,0 mm | n. B. | |
| 29 | 21 | 15.67.92 | Kupplungsrad vollst., z = 79 | 1 | |
| 30 | | 15.57.04 | Kupplungskorb | 1 | |
| 31 | | 15.67.03 | Buchse | 1 | |

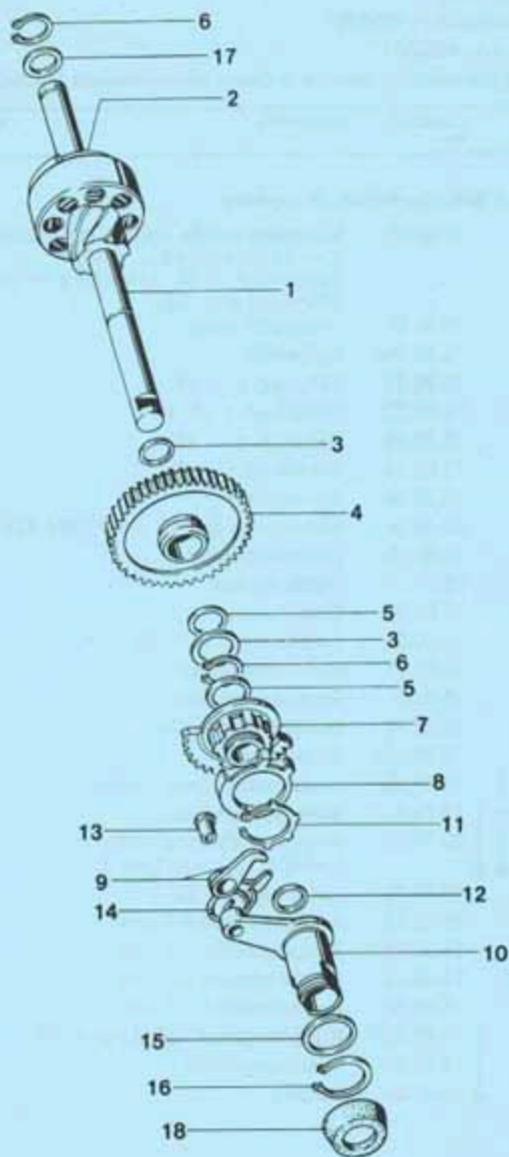

K 545 108 a

Mokick 4-Gang Typ: K 54/42 D


gültig ab Baujahr 1972

Fahrgestell-Nr. 4053301

Motor-Nr. 4053301

(von der Grundausstattung Mokick 3-Gang abweichende Bauteile)

| Bild-Nr./S. | Weitere Teile Seite | Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
|---|---------------------|----------------|--|--------|--|
| Gruppe: Motor / Kickstarterwelle | | | | | |
| 1 | 25 | 15.58.90 | Kickstarterwelle vollst. mit Gewindestück | 1 | |
| 2 | | 15.58.07 | Federbuchse | 1 | |
| 3 | | 15.58.10 | Scheibe | 2 | |
| 4 | | 15.68.91 | Kickstarterrad vollst., z = 48 | 1 | } zum Ausgleich des Axialspiels der Kickstarterwelle, das 0,2 bis 0,5 mm betragen soll |
| 5 | | 15.58.09 | Scheibe | n. B. | |
| 6 | | 15.58.16 | Sicherungsring | 2 | |
| 7 | | 15.48.22 | Zahnsegment | 1 | |
| 8 | | 15.68.13 | Klinkenabheber | 1 | |
| 9 | | 15.68.06 | Klinke | 2 | |
| 10 | | 15.68.05 | Mitnehmer | 1 | |
| 11 | | 00.50.00 | Sicherungsring 25 x 1,2 DIN 983 | 1 | |
| 12 | | 00.01.67 | Runddichtring 13 x 1,5 | 1 | |
| 13 | | 15.58.11 | Bolzen | 1 | |
| 14 | | 15.68.14 | Klinkenfeder | 1 | } zum Ausgleich zwischen Gehäuse und Mitnehmer, das Axialspiel soll 0,6 bis 0,8 mm betragen |
| 15 | | 15.58.18 | Scheibe | n. B. | |
| 16 | | 00.46.62 | Sicherungsring 22 x 1,2 DIN 471 | 1 | } zum Ausgleich zwischen Gehäuse und Sicherungsring, das Axialspiel soll 0,1 bis 0,2 mm betragen |
| 17 | | 15.58.15 | Scheibe | n. B. | |
| — | | 15.58.19 | Scheibe | n. B. | |
| 18 | | 15.68.07 | Manschette | 1 | |

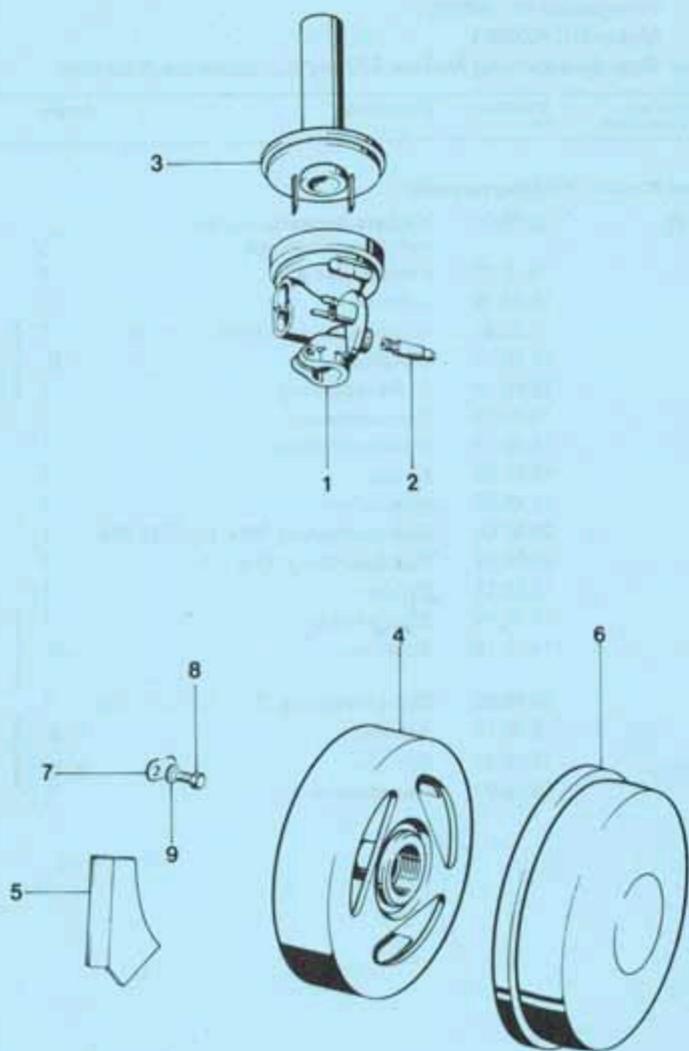

K 544 103

Mokick 4-Gang Typ: K 54/42 D


gültig ab Baujahr 1972

Fahrgestell-Nr. 4053301

Motor-Nr. 4053301

(von der Grundausstattung Mokick 3-Gang abweichende Bauteile)

| Bild-Nr. | Weitere Teile Seite | Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
|---|---------------------|----------------|--|--------|-------------------|
| Gruppe: Motor / Vergaser, Saugschalldämpfer | | | | | |
| — | 29 | ↓ 15.20.83 | Vergaser vollst., BING 1/14/998 | 1 | |
| — | | ↓ 07.16.34 | Düsennadel 46-053, Nadelstellung 2 | 1 | |
| 3 | | 15.20.06 | Saugrohr | 1 | |
| Gruppe: Motor / Zündanlage BOSCH | | | | | |
| — | 31 | 15.12.93 | Schwunglichtmagnetzündler 24 Watt | 1 | |
| 4 | | 08.16.88 | Schwungrad ohne Windflügel | 1 | |
| 5 | | 15.12.02 | Isolierplatte | 1 | |
| 6 | | 15.22.09 | Zünderdeckel | 1 | |
| 7 | | 15.22.14 | Sicherungsblech | 1 | |
| 8 | | 00.11.42 | Sechskantschraube M6 x 16 DIN 933 | 1 | |
| 9 | | 00.43.37 | Federring B6 DIN 127 | 1 | |
| Gruppe: Lenker / Bowdenzüge | | | | | |
| — | 45/1 | 57.07.01 | Lenkerbügel | 1 | ab FG-Nr. 4056801 |
| — | 45/1 | 57.84.96 | Gaszug | 1 | |
| — | 45/1 | 57.84.90 | Vorderrad-Bremzug | 1 | |
| — | 47/1 | 57.84.86 | Kupplungszug | 1 | |
| Gruppe: Kraftstoffanlage | | | | | |
| — | 53/1 | 77.81.03 | Abziehbild RM | 2 | ab FG-Nr. 4056801 |
| Gruppe: Elektrische Anlage / Lenkerschalter und Tachometer | | | | | |
| — | 65/1 | ↓ 87.71.96 | Lenkerschalter | 1 | ab FG-Nr. 4056801 |
| — | | ↓ 87.71.89 | elektrische Leitungen mit Schaltersockel | 1 | |
| — | | 09.21.17 | Tachometer 60 ϕ für Beleuchtung | 1 | ab FG-Nr. 4062453 |
| — | | 27.78.27 | Blendschutzring | 1 | |
| — | | 27.78.39 | Ring | 1 | |
| — | | 27.81.87 | Lichtleitung zum Aufbautacho | 1 | |
| — | | 87.81.86 | Masseleitung zum Aufbautacho | 1 | |

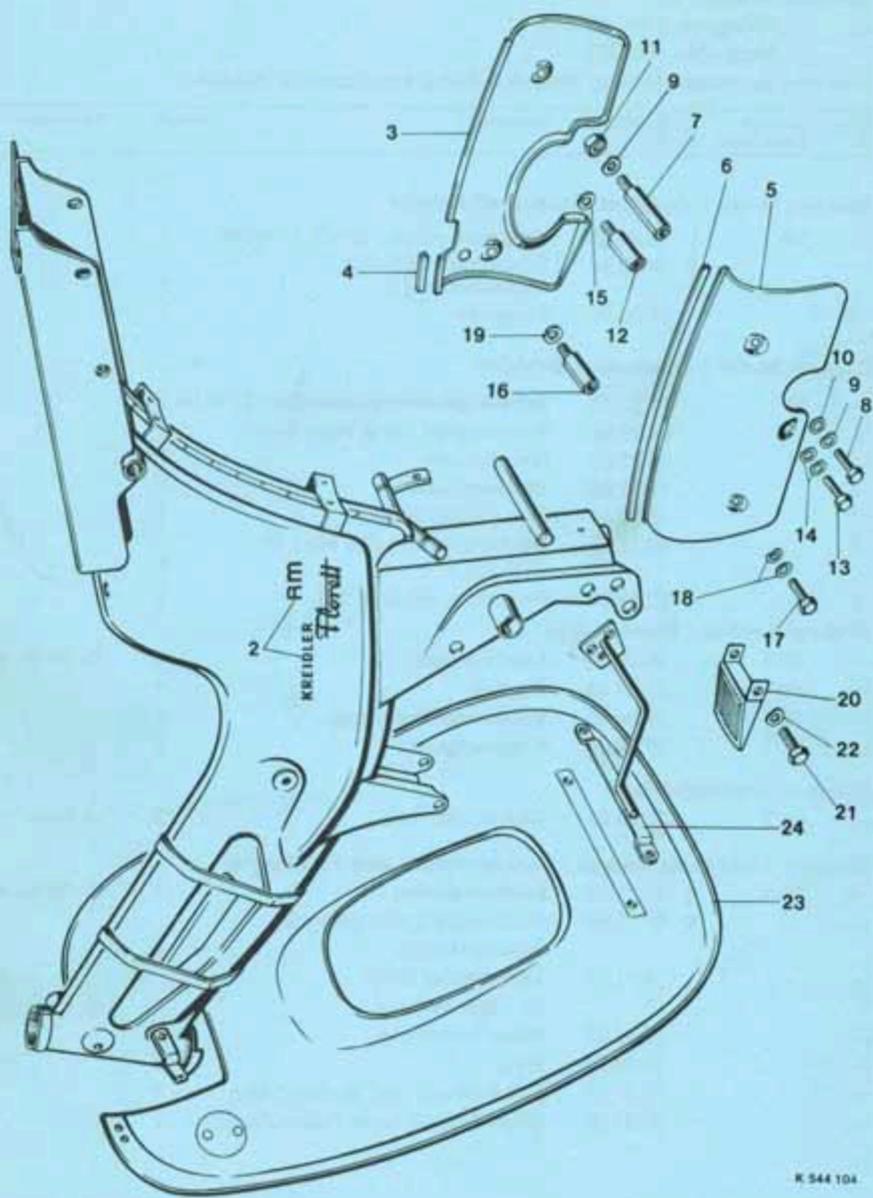

K 544 104

Mokick 4-Gang Typ: K 54/42 D

gültig ab Baujahr 1972

Fahrgestell-Nr. 4053301

Motor-Nr. 4053301

(von der Grundausrüstung Mokick 3-Gang abweichende Bauteile)

| Bild-Nr. | Weitere Teile Seite | Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
|---|---------------------|----------------|--|-------------|---------------------|
| Gruppe: Hauptrahmen | | | | | |
| 2 | 33 | 27.00.09 | Abziehbild „RM“ | 2 | bis FG-Nr. 4056800 |
| Gruppe: Motorverkleidung | | | | | |
| 3 | 51 | 47.73.05 | Motorverkleidung rechts | 1 | |
| 4 | | 47.73.07 | Keder vorn (84 lg.), chromfarben | 1 | |
| 5 | | 47.73.06 | Motorverkleidung links | 1 | |
| 6 | | 47.73.13 | Keder (488 lg.), chromfarben | 1 | |
| — | 51/1 | 15.64.06 | Keder rechts vorn (84 lg.) | } schwarz 1 | } ab FG-Nr. 4056801 |
| — | | 15.64.07 | Keder rechts hinten (354 lg.) | | |
| — | | 15.64.08 | Keder links (492 lg.) | | |
| 7 | | 47.73.10 | Distanzstück | 1 | |
| 8 | | 00.11.25 | Sechskantschraube M6 x 10 DIN 933 | 1 | |
| 9 | | 00.43.63 | Federscheibe B6 DIN 137 | 2 | |
| 10 | | 00.32.51 | Scheibe 7 DIN 1440 | 1 | |
| 11 | | 00.20.19 | Sechskantmutter M6 DIN 934 | 1 | |
| 12 | | 47.73.95 | Befestigungsbolzen | 1 | |
| 13 | | 00.11.25 | Sechskantschraube M6 x 10 DIN 933 | 1 | |
| 14 | | 00.43.63 | Federscheibe B6 DIN 137 | 2 | |
| 15 | | 00.43.37 | Federring B6 DIN 127 | 1 | |
| 16 | | 47.73.95 | Befestigungsbolzen | 1 | |
| 17 | | 00.11.25 | Sechskantschraube M6 x 10 DIN 933 | 1 | |
| 18 | | 00.43.63 | Federscheibe B6 DI N137 | 2 | |
| 19 | | 00.43.37 | Federring B6 DIN 127 | 1 | |
| 20 | | 47.73.99 | Gitter | 1 | |
| 21 | | 00.11.23 | Sechskantschraube M6 x 12 DIN 933 | 2 | |
| 22 | | 00.43.63 | Federscheibe B6 DIN 137 | 2 | |
| Gruppe: Vorderrad | | | | | |
| — | 57 | 00.96.16 | Drahtreifen 2 ³ / ₄ -17 reinforced | 1 | |
| Gruppe: Hinterrad | | | | | |
| — | 59 | 00.96.15 | Drahtreifen 2 ³ / ₄ -17 reinforced | 1 | |
| Gruppe: Sonderzubehör / Beinschutz | | | | | |
| — | 71 | ↓ 97.91.00 | Beinschutz vollst. | 1 | bis FG-Nr. 4056800 |
| 23 | | 97.81.99 | Schutzschild | 1 | |
| 24 | | ↓ 97.91.99 | Halter vollst. | 1 | |
| — | 71, 71/1 | ↓ 97.12.00 | Beinschutz vollst. | 1 | ab FG-Nr. 4056801 |
| — | | ↓ 97.81.97 | Schutzschild | 1 | |